

**Damit Ihr
Sanitär-
Handwerksbetrieb
läuft**







SANITÄRLISTE

Kurzübersicht im Sanitär Handel

W. & A. SINZKER KG Inh. A. Sopp

Ihr Spezialist im Sanitär-Ersatzteilbereich seit 1929

Fachgroßhandel für Armaturen + Dichtungen, Techn. Gummiwaren

Ersatzteilproblem ?

„Nicht verzagen Fa.Sinzker fragen „

Erstens , weil wir ein Unternehmen mit langjähriger Praxis

und Erfahrung in diesem speziellen Problembereich

des Handwerk sind.

Da unser Hauptaugenmerk immer auf dem hohen Niveau der

Kundenbetreuung – und Beratung liegt, haben wir unser Lager

ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingestellt.

**Ersatzteile von ca. 20 namhaften deutschen
und europäischen Firmen lagermäßig**

freundliche und fachmännische Kundenbedienung

schnelle Lieferzeit

=

Zeitersparnis für Sie


Durch diese Vorteile haben wir uns in Handwerkerkreisen
wo es Probleme im Ersatzteilbereich für sanitäre Anlagen gibt,
einen guten Namen gemacht.


Darüber hinaus führen wir auch Artikel für den Sanitär – und
Heizungsbedarf.

Ferner fertigen wir auch nach wie vor Spezialdichtungen
(z.B. für Flanschen, Boiler etc.) auch in kleinen Mengen
innerhalb kürzester Zeit an.

Sollten Sie deshalb Bedarf im Armaturen-,bzw.Ersatzteil – oder
Dichtungsbereich haben,

„ Rufen Sie uns an, oder Faxen Sie uns „








Einhebel-Keramikmischer




monaco

Kartusche 44mm, Art.-Nr. 09150

	Best.-Nr.	Beschreibung	
	80102	Waschtischbatterie mit Ablaufgarnitur	Nr. 1006646
	80101	dto. ohne Ablaufgarnitur	
	80105	dto. mit Kette	
	⚡ 80165	dto. mit Ablaufgarnitur für Niederdruck ⚡	Nr. 1006635
	⚡ 80164	dto. ohne Ablaufgarnitur ⚡	
	80006 	Waschtischbatterie mit herausziehbarer Handbrause und Ablaufgarnitur	Nr. 1006595
	80211	Bidetbatterie mit Ablaufgarnitur	Nr. 1006596
	80406 	Badebatterie, ohne Garnitur	Nr. 1006597
	80402 	Badebatterie mit Wandhalter, Handbrause verchromt, Metalleffektschlauch, 1250 mm	
	80415 	dto. jedoch mit Handbrause 2-fach	
	80602 	Brausebatterie, Hebel senkrecht, ohne Garnitur	Nr. 1006598

	Best.-Nr.	Beschreibung	
	64802	Küchenbatterie mit schwenkbarem Auslauf	Nr. 1006639
	⚡ 64832	dto. jedoch für Niederdruck	Nr. 1006638
	64803	Küchenbatterie mit schwenkbarem und herausziehbarem Auslauf	Nr. 1006639
	⚡ 64834	dto. jedoch für Niederdruck	"Griffhebel "Monaco"
	64807	Uno-Mix Küchenbatterie mit schwenkbarem Auslauf, Geräteanschluss f. Kaltwasserzuführung	
	⚡ 64837	dto. jedoch für Niederdruck	
	32015	G1/2 mit Rohrauslauf 200 mm	Nr. 1006581

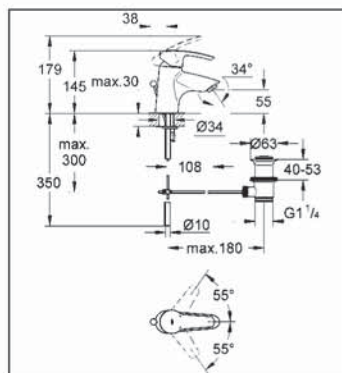

Beschreibung


Farbe

Best.-Nr.

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
 Einlochmontage
GROHE SilkMove®
 35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight® Chromoberflächen
 Bedienungshebel aus Metall
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
 Mousseur, Kupferrohre
 Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
 Schnell-Montage-System
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Prüfzeichen beantragt
Kartongröße 12 Stück,
Palettengröße 96 Stück

chrom


33 558 001

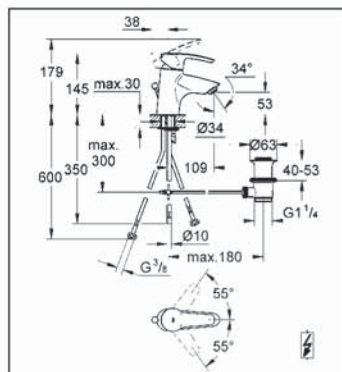

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter
 Einlochmontage
GROHE SilkMove®
 35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight® Chromoberflächen
 Bedienungshebel aus Metall
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
 Strahlregler
 Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
 Kupferrohre
 Schnell-Montage-System
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Prüfzeichen beantragt

chrom


33 561 001

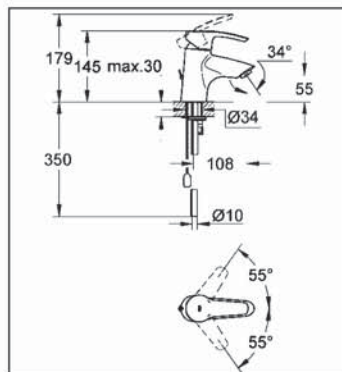

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
 Einlochmontage
GROHE SilkMove®
 35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight® Chromoberflächen
 Bedienungshebel aus Metall
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
 Mousseur
versenkbare Kette
 Kupferrohre
 Schnell-Montage-System
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Prüfzeichen beantragt

chrom

33 559 001

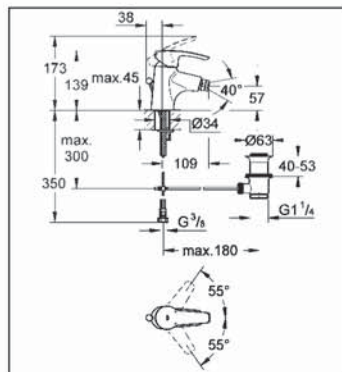

Eurostyle
Einhand-Bidetbatterie, DN 15
 Einlochmontage
GROHE SilkMove®
 35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight® Chromoberflächen
 Bedienungshebel aus Metall
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
 Kugelgelenk-Mousseur
 Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
 flexible Anschlussschläuche
 Schnell-Montage-System
 Armaturengruppe I nach DIN 4109
 Prüfzeichen beantragt
Kartongröße 12 Stück,
Palettengröße 96 Stück

chrom

33 565 001

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.

Eurostyle**Einhand-Brausebatterie, DN 15**

Wandmontage

GROHE SilkMove®

46 mm Keramikkartusche

GROHE StarLight® Chromoberflächen

Bedienungshebel aus Metall

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min

Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem

Rückflussverhinderer

S-Anschlüsse

Wandrosetten aus Metall


Eigensicher gegen Rückfließen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Prüfzeichen beantragt

chrom

33 590 001

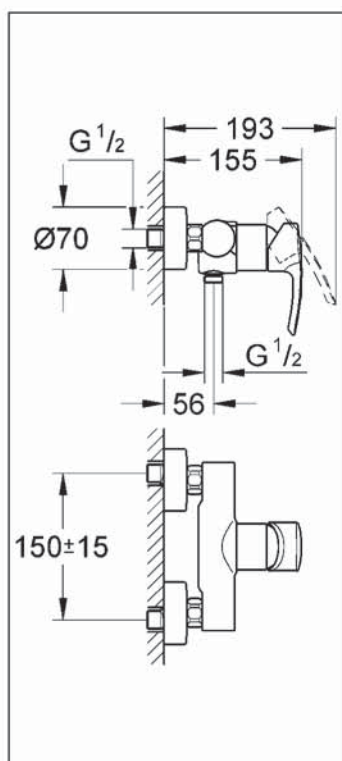Kartongröße 12 Stück,**Palettengröße 96 Stück****Eurostyle****Vertica-Einhand-Brausebatterie, DN 15**

Wandmontage

GROHE SilkMove®

46 mm Keramikkartusche

GROHE StarLight® Chromoberflächen

Bedienungshebel aus Metall

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min

integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"

S-Anschlüsse


Wandrosetten aus Metall

Eigensicher gegen Rückfließen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

chrom

32 994 001

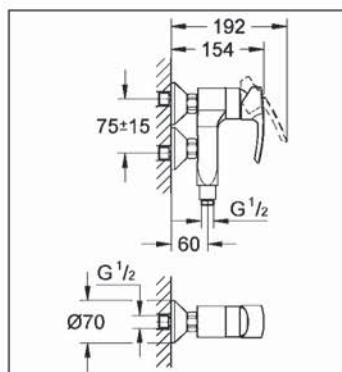**Eurostyle****Einhand-Wannenbatterie, DN 15**

Wandmontage

GROHE SilkMove®

46 mm Keramikkartusche

GROHE StarLight® Chromoberflächen

Bedienungshebel aus Metall

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min

automatische Umstellung: Wanne/Brause

integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"

Mousseur

S-Anschlüsse

Wandrosetten aus Metall


Eigensicher gegen Rückfließen


Armaturengruppe I nach DIN 4109

Prüfzeichen beantragt

chrom

33 591 001

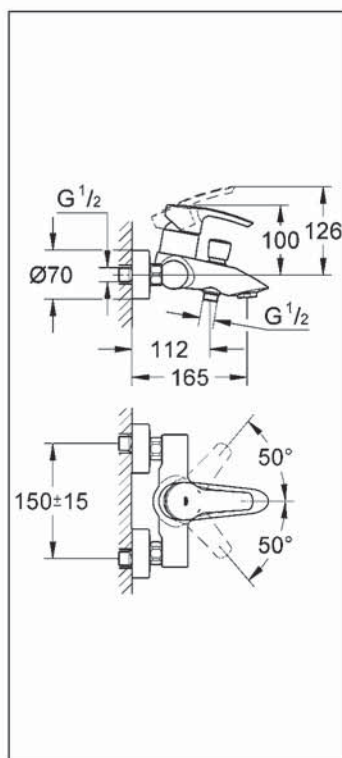**Kartongröße 6 Stück,****Palettengröße 72 Stück**

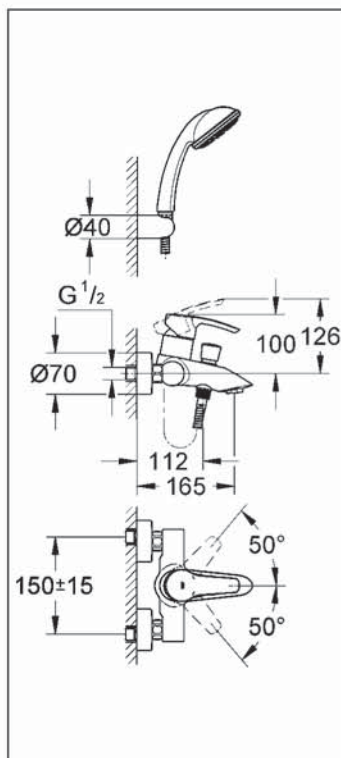

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.

Eurostyle

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

Wandmontage

GROHE SilkMove®

46 mm Keramikkartusche

GROHE StarLight® Chromoberflächen

Bedienungshebel aus Metall

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min

automatische Umstellung: Wanne/Brause

integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"

Mousseur

S-Anschlüsse

Wandrosetten aus Metall

mit Brausegarnitur:

Handbrause Tempesta Duo (28 261 000)

Wandbrausehalter

Relexaflex-Schlauch 1.500 mm

1/2" x 1/2" (28 151 000)

Eigensicher gegen Rückfließen

Armaturengruppe I nach DIN 4109


Prüfzeichen beantragt

Kartongröße 9 Stück,

Palettengröße 54 Stück

chrom

33 592 001

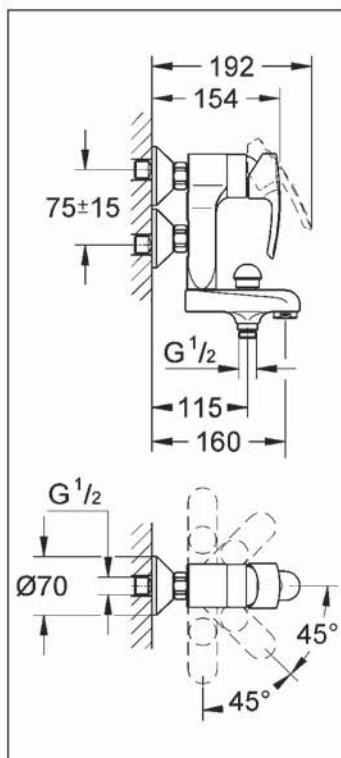

Eurostyle

Vertica-Einhand-Wannenbatterie, DN 15

Wandmontage

GROHE SilkMove®

46 mm Keramikkartusche

GROHE StarLight® Chromoberflächen

Bedienungshebel aus Metall

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min

automatische Umstellung feststellbar:

Wanne/Brause

arretierbarer Auslauf

integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"

S-Anschlüsse

Wandrosetten aus Metall


Eigensicher gegen Rückfließen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

DVGW Reg. Nr. NW-6506AU2504

chrom


32 992 001

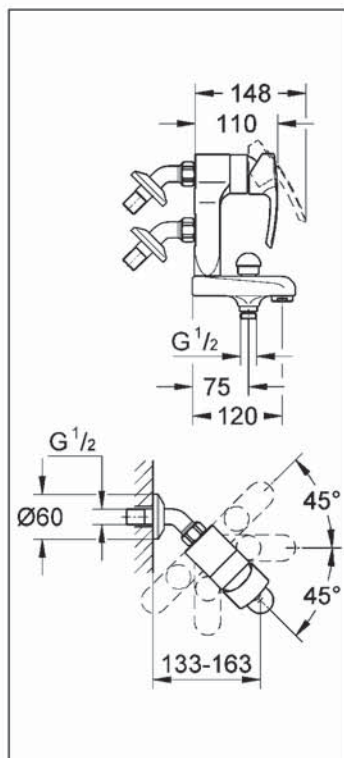

Beschreibung	Farbe	Best.-Nr.
Eurostyle	chrom	32 993 001

Eurostyle **chrom**
Vertica-Einhand-Wannenbatterie, DN 15
Wandmontage
GROHE SilkMove®
46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Bedienungshebel aus Metall
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
automatische Umstellung feststellbar:
Wanne/Brause
arretierbarer Auslauf
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
Anschlusswinkel 45°
Wandrossetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen
Armaturengruppe I nach DIN 4109

DVGW Reg. Nr. NW-6506AU2504

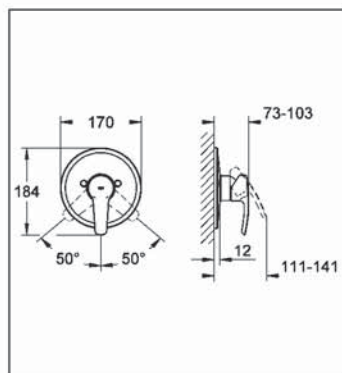

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.

**Eurostyle
Einhand-Brausebatterie**

Fertigmontageset für
35 501 000

(ohne Unterputz-Einbaukörper)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

Bedienungshebel aus Metall


Rosetten- und Schaftabdichtung

Metallrosette

verdeckte Verschraubung

chrom

19 507 001

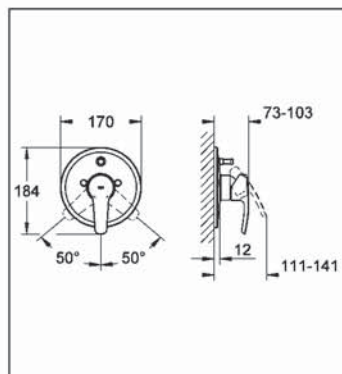

**Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie**

Fertigmontageset für
35 501 000

(ohne Unterputz-Einbaukörper)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

Bedienungshebel aus Metall

automatische Umstellung: Wanne/Brause



Rosetten- und Schaftabdichtung

Metallrosette

verdeckte Verschraubung

chrom

19 506 001

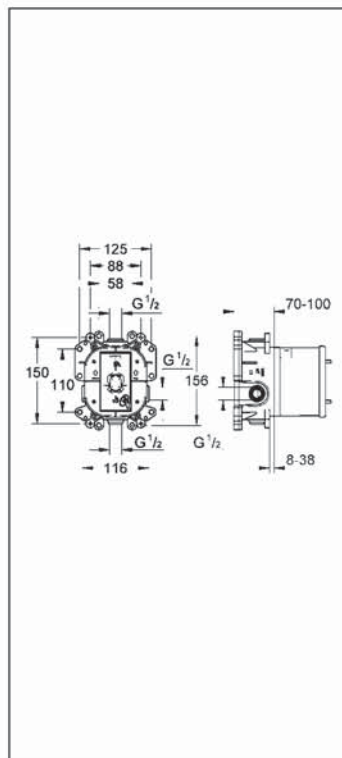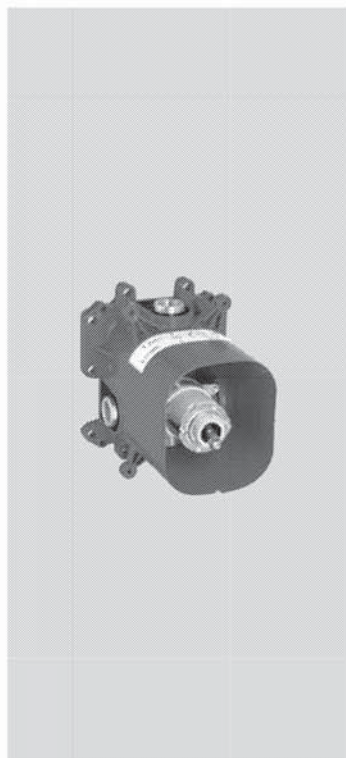

GROHE Rapido E

Unterputz-Universal-Einhandmischer

für Wanne und Brause einsetzbar

ohne Fertigmontage Teile

Einbautiefe 70 mm - 100 mm

komplett montierte und werkseitig

geprüfte Funktionseinheit

GROHE SilkMove®

46 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

sicher zu montieren durch stabile

Einbaubox und Bauschutzkappe

vorbereitete Befestigungspunkte für

Nass- und Trockenausbau

Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten

alle Anschlüsse im Standardmaß 1/2",

verwechslungssicher gekennzeichnet

Umstellung für Wannenarmatur im

Fertigmontageset enthalten

Armaturenkörper aus entzinkungs-

armen Messing

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Prüfzeichen beantragt

kompatibel mit GROHE Rapid SL und

anderen Vorwandinstallationssystemen

Kartongröße 6 Stück

35 501 000

Neu

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bei der Entwicklung der Eurodisc Cosmopolitan haben wir an Köche gedacht, die nicht so schnell zufrieden sind. Sie ist so detailverliebt und nuanciert wie anspruchsvolle Köche. Die hochglänzende Chrom-Oberfläche betont die abgeschrägten Kanten auf das Eleganteste. Von der Funktionalität der Armatur dürfen Sie die gleiche Perfektion erwarten wie von der Form.

Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Auslaufhöhen, unterschiedlichen Ausführungen und unzähligen Installationsmöglichkeiten. Schon wird es auf jeden Fall und die Handhabung ein Leichtes – dank der GROHE SilkMove® Kartuschen und der GROHE StarLight® Chromoberfläche ein ganzes Armaturenleben lang.



31 237 002 Einhand-Spültischbatterie mit flachem Gussauslauf und integriertem Geräteabsperrventil für offene Warmwasserbereiter	32 257 002 Einhand-Spültischbatterie mit flachem Auslauf und herausziehbarer Spülbrause für offene Warmwasserbereiter	33 770 002 Einhand-Spültischbatterie mit flachem Gussauslauf 31 206 002 für offene Warmwasserbereiter
31 122 002 Einhand-Spültischbatterie mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer Mousseur für offene Warmwasserbereiter	32 259 002 Einhand-Spültischbatterie mit hohem Rohrauslauf 31 242 002 für offene Warmwasserbereiter	33 312 002 Einhand-Spültischbatterie mit flachem Gussauslauf für Vor-Fenster-Montage 32 545 002 für offene Warmwasserbereiter
40 535 000 Spülmitelspender Cosmopolitan für Flussspülen Vorratsbehälter 0,4 Liter	31 243 002 Einhand-Spültischbatterie mit mittelhohem Gussauslauf	33 772 002 + 18 349 L02 Einhand-Spültischbatterie mit Rohrauslauf für Wandmontage mit Kunststoffablage





GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Die Eurostyle Cosmopolitan übernimmt nicht nur hinsichtlich Funktionalität eine tragende Rolle in Ihrer Küche. Durch den Hebel und den sanften Übergang zwischen Korpus und Auslauf gibt sie auch im Design den Ton an – und das gleich in drei verschiedenen Auslaufhöhen.

Zwei einzigartige GROHE Technologien, GROHE SilkMove® und GROHE StarLight®, garantieren lebenslange, seidenweich gleitende Bedienung und beständigen Glanz. Darüber hinaus bedient diese Armaturenlinie mit ihrer sehr breiten Auswahl unterschiedlicher Modelle sämtliche Bedürfnisse, die Sie nur haben können: es gibt Niederdruck-Modelle, Varianten mit herausziehbarem Mousseur und solche mit einem Absperrventil für die Geschirrspülmaschine sowie Varianten, die vor dem Fenster montiert werden können.

Die Armaturenlinie GROHE Eurostyle Cosmopolitan paßt sich außerdem der Architektur Ihrer Küche an und läßt keine Wünsche offen.



31 124 002
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Rohrauslauf
31 154 002
für offene Warmwasserbereiter

31 159 002
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Rohrauslauf
für Vor-Fenster-Montage

31 153 002
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Rohrauslauf
und integriertem Geräteebsperrventil



33 975 002
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Rohrauslauf
31 127 002
für offene Warmwasserbereiter

31 126 002
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Rohrauslauf
und herausziehbarem Mousseur



33 977 002
Einhand-Spültischbatterie
mit flachem Rohrauslauf
33 984 002
für offene Warmwasserbereiter

33 982 002 + 18 383 002
Einhand-Spültischbatterie
mit Rohrauslauf
für Wandmontage
mit Kunststoffablage

40 535 000
Spülmitteleindep. Cosmopolitan
für Flüssigseifen
Vorratsbehälter 0,4 Liter



Farbe:

000 | StarLight Chrom





WELL
Water Efficiency Label

28 578 001
Handbrause IV
4 Strahlarten:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
28 421 001*
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®



WELL
Water Efficiency Label

28 261 001
Handbrause III
3 Strahlarten:
GROHE Rain O², Rain, Massage
28 419 001*
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®



WELL
Water Efficiency Label

27 597 000
Handbrause II
2 Strahlarten:
GROHE Rain O², Rain
27 597 00E*
mit 5,7 l/min. GROHE EcoJoy®



27 852 000
Handbrause I
1 Strahlart:
Rain



27 801 000
Brausegarnitur III
mit Handbrause III
Wandbrausehalter fix
Schlauch 1250 mm



27 799 000
Brausegarnitur II
mit Handbrause II
Wandbrausehalter fix
Schlauch 1250 mm



27 606 000
Kopfbrause IV
4 Strahlarten:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®



SpeedClean



Innenliegende
Wasserführung




ShockProof

* nur für GROHE EcoJoy® Varianten



GROHE BRAUSENZUBEHÖR

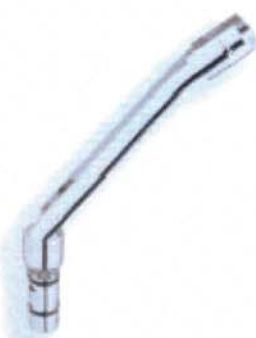

07 247 000
Brauseaufnahme für Handbrausen



27 206 000
Seifenschale



27 596 000
GROHE EasyReach™ Ablage
Material: Acryl
passend für Tempesta Neu
und Euphoria Brausestangen




27 785 000
Power&Soul®
Brausestange 900 mm
27 784 000
Brausestange 600 mm



28 819 001
Brausestange 900 mm
28 797 001
Brausestange 600 mm
27 136 001
Brausestange 1150 mm



27 500 000
Euphoria
Brausestange 900 mm
27 499 000
Brausestange 600 mm

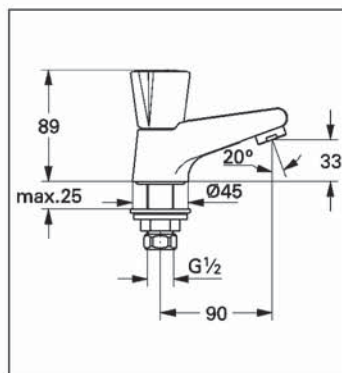

Beschreibung


Farbe

Best.-Nr.

Costa
Standventil, DN 15
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriff
Longlife-Oberteil
wärmeisoliert
verschraubbar
Gussauslauf mit Mousseur
Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm Bohrung
Markierung blau

chrom

20 401 000

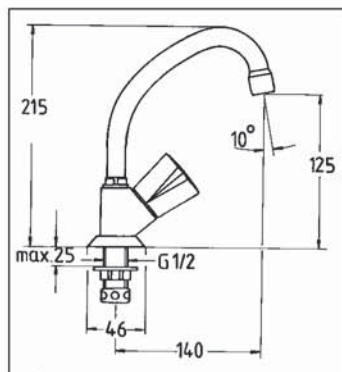


P -IX 1665/IA

Costa
Standventil, DN 15
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriff
Longlife-Oberteil
wärmeisoliert
verschraubbar
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm-Bohrung
Markierung blau

chrom

20 393 000

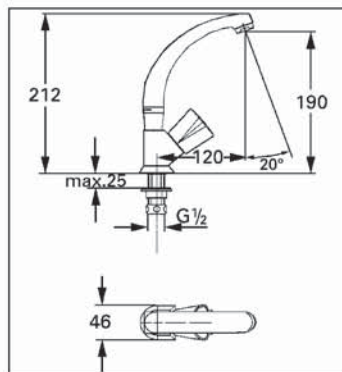


P -IX 1664/IA

Costa
Standventil, DN 15
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriff
wärmeisoliert
verschraubbar
Longlife-Oberteil
Gussauslauf, schwenkbar mit/ohne Anschlag oder feststellbar
Anschlagring
Mousseur
Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm-Bohrung
Markierung blau

chrom

20 395 000

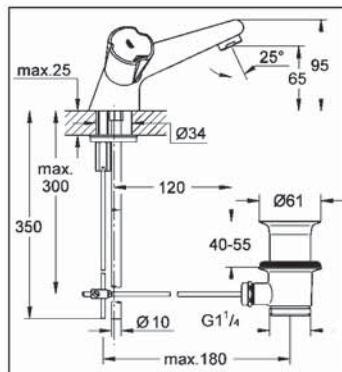


P -IX 1664/IA

Costa
Waschtisch-Einlochbatterie, DN 15
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriffe
wärmeisoliert
verschraubbar
Longlife-Oberteil
Gussauslauf mit Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
Schnell-Montage-System

chrom

21 390 000

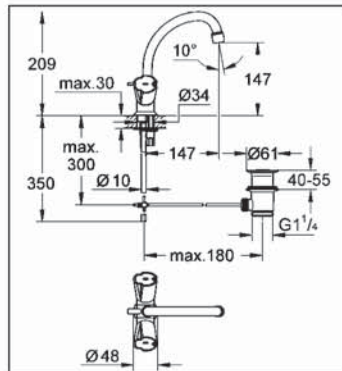


P -IX 1668/IA

Costa
Waschtisch-Einlochbatterie, DN 15
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriffe
Longlife-Oberteile
wärmeisoliert, verschraubbar
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

chrom

21 375 000

P -IX 1668/IA

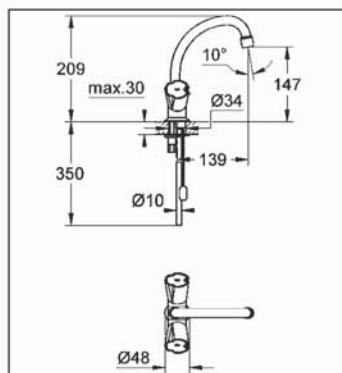

Beschreibung

Farbe


Best.-Nr.

Costa
Waschtisch-Einlochbatterie, DN 15
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriffe
wärmeisoliert
verschraubbar
Longlife-Oberteil
schwenkbarer Rohrauslauf
Mousseur
versenkbare Kette

chrom

21 374 000

P -IX 1668/IA

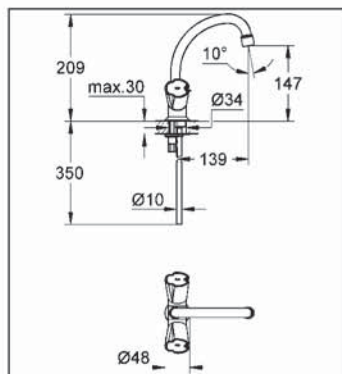


Costa
Waschtisch-Einlochbatterie, DN 15
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriffe
Longlife-Oberteile
wärmeisoliert, verschraubbar
schwenkbarer Rohrauslauf
Mousseur
mit Kettenhalteröse

chrom

21 376 000

P -IX 1668/IA

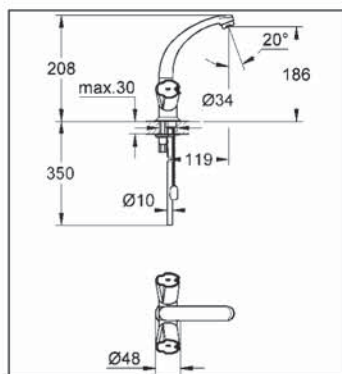


Costa
Waschtisch-Einlochbatterie, DN 15
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriffe
wärmeisoliert, verschraubbar
Longlife-Oberteile
Gussauslauf, schwenkbar mit/ohne
Anschlag oder feststellbar
Anschlagring
Mousseur
versenkbare Kette

chrom

21 377 000

P -IX 1668/IA

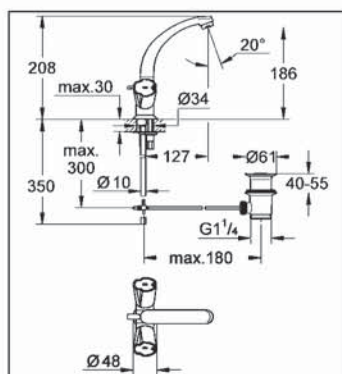


Costa
Waschtisch-Einlochbatterie, DN 15
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriffe
wärmeisoliert, verschraubbar
Longlife-Oberteil
Gussauslauf, schwenkbar mit/ohne
Anschlag oder feststellbar
Anschlagring
Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

chrom

21 378 000

P -IX 1668/IA

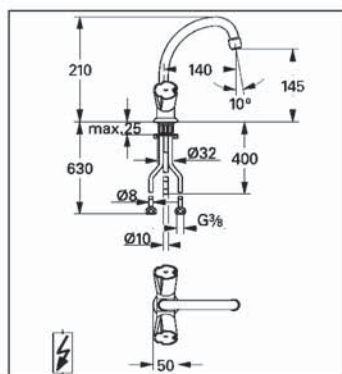


Costa
Waschtisch-Einlochbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter
GROHE StarLight® Chromoberflächen
2-Oberteile-System
Metallgriffe
wärmeisoliert, verschraubbar
schwenkbarer Rohrauslauf mit Strahlregler
mit Kettenhalteröse

chrom

21 934 000

P -IX 2924/II

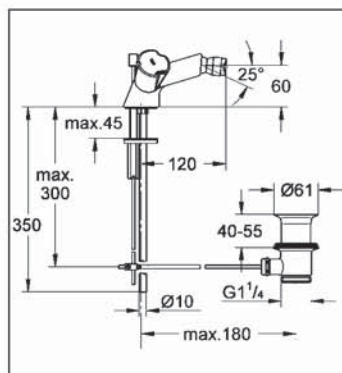

Beschreibung

Farbe


Best.-Nr.

Costa
Bidet-Einlochbatterie, DN 15
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriffe
wärmeisoliert
verschraubbar
Longlife-Oberteil
Gussauslauf mit Kugelgelenk-Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

chrom

24 480 000

P -IX 8531/IA

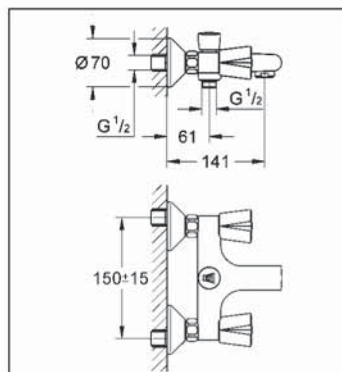


Costa
Wannenbatterie, DN 15
Wandmontage
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriffe
wärmeisoliert
verschraubbar
Longlife-Oberteil
automatische Umstellung feststellbar:
Wanne/Brause
Mousseur
S-Anschlüsse

chrom

25 450 000

P -IX 3121/ICC

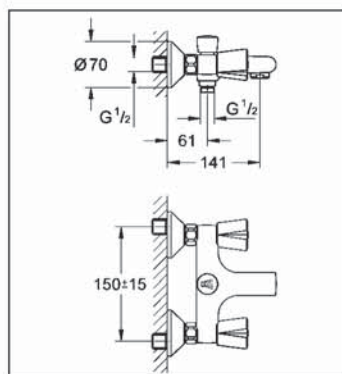


Costa
Wannenbatterie, DN 15
Wandmontage
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriffe
Longlife-Oberteile
wärmeisoliert, verschraubbar
integrierter Rückflussverhinderer
automatische Umstellung feststellbar:
Wanne/Brause
Mousseur
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

chrom

25 016 000

P -IX 3121/ICC

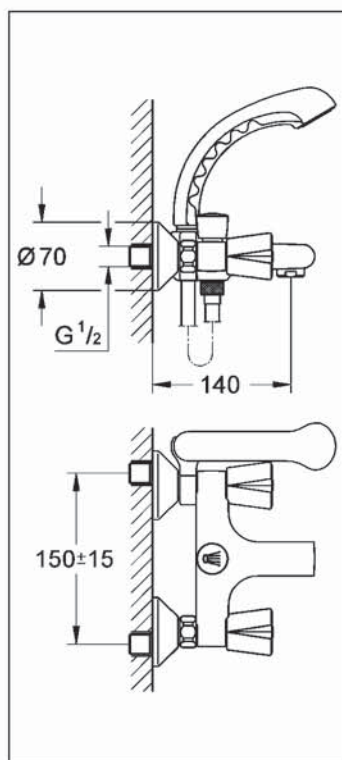


Costa
Wannenbatterie, DN 15
Wandmontage
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriffe
wärmeisoliert
verschraubbar
Longlife-Oberteil
automatische Umstellung feststellbar:
Wanne/Brause
Mousseur
S-Anschlüsse
mit Relaxa-Brausegarnitur:
Handbrause, weiß (28 057 000)
Handbrauseablage (28 788 000)
Kunststoffschlauch, weiß, 1.250 mm
1/2" x 1/2" (28 100 000)

chrom

25 460 000

P -IX 3121/ICC

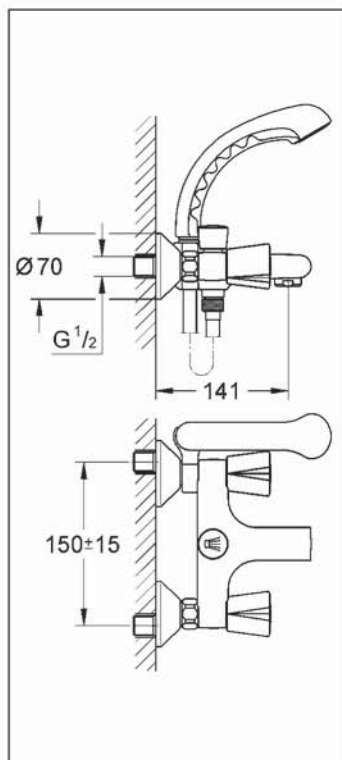

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.

Costa

Wannenbatterie, DN 15

Wandmontage

GROHE StarLight® Chromoberflächen

Metallgriffe

Longlife-Oberteile

wärmeisoliert, verschraubbar

integrierter Rückflussverhinderer

automatische Umstellung feststellbar:

Wanne/Brause

Mousseur

S-Anschlüsse

mit Relaxa-Brausegarnitur:

Relaxa Handbrause, weiß (28 057 000)

Handbrauseablage (28 788 000)


Kunststoffschlauch, weiß, 1.250 mm

1/2" x 1/2" (28 100 000)

Eigensicher gegen Rückfließen

chrom

25 017 000

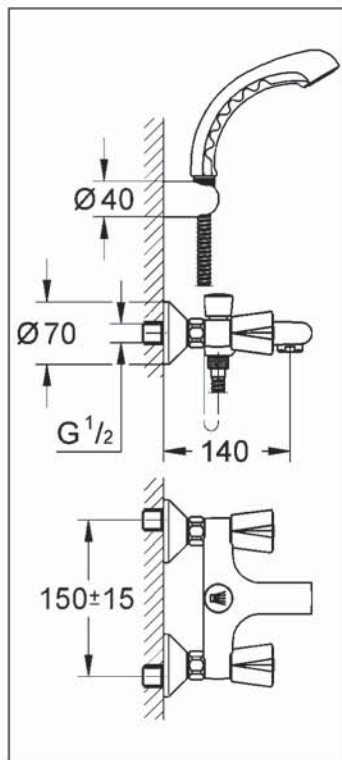

P -IX3121/ICC

Costa

Wannenbatterie, DN 15

Wandmontage

Metallgriffe

Longlife-Oberteile

wärmeisoliert, verschraubbar

automatische Umstellung feststellbar:

Wanne/Brause

Mousseur

S-Anschlüsse

mit Relaxa-Brausegarnitur:

bestehend aus:

Relaxa Handbrause, weiß (28 057 000)

Wandbrausehalter

Kunststoffschlauch, weiß, 1.250 mm


1/2" x 1/2" (28 100 000)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

chrom

25 480 000

P -IX 3121/ICC

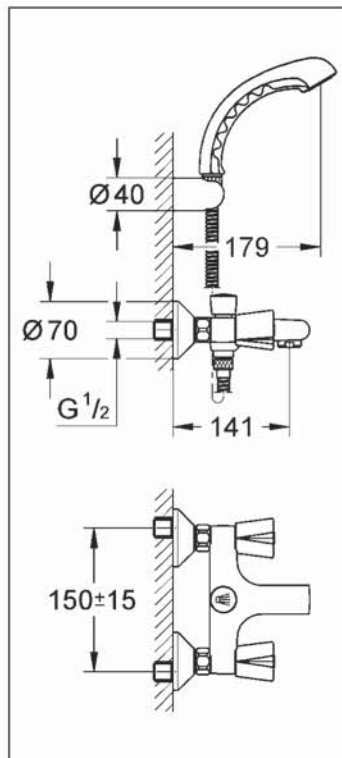

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.

Costa

Wannenbatterie, DN 15

Wandmontage
Metallgriffe
Longlife-Oberteile
wärmeisoliert, verschraubbar
integrierter Rückflussverhinderer
automatische Umstellung feststellbar:
Wanne/Brause
Mousseur
S-Anschlüsse

mit Relaxa-Brausegarnitur:

Relaxa Handbrause, weiß (28 057 000)
Wandbrausehalter
Kunststoffschlauch, weiß, 1.250 mm
1/2" x 1/2" (28 100 000)
Eigensicher gegen Rückfließen

chrom

25 018 000



P-IX3121/ICC


Costa

Mehrzweckbatterie, DN 15

Wandmontage
Metallgriffe
Longlife-Oberteile
wärmeisoliert, verschraubbar
Umstellung Wanne/Brause
Mousseur
S-Anschlüsse
Anschlusswinkel 3/4" x 1/2" (12 001)
Auslauf 300 mm (13 017)
Relaxa Handbrause (28 051)
Relaxaflex-Schlauch 1.500 mm
1/2" x 1/2" (28 151 000)
Wandbrausehalter

chrom

26 790 000

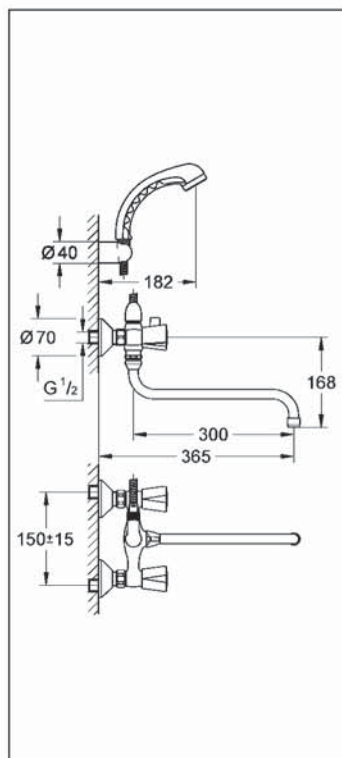

P-IX 1200/ICC

Costa



Mehrzweckbatterie, DN 15

Wandmontage
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Metallgriffe
Longlife-Oberteile
wärmeisoliert, verschraubbar
integrierte Rückflussverhinderer
Umstellung Wanne/Brause
Mousseur
S-Anschlüsse
Anschlusswinkel 3/4" x 1/2" (12 001)
Auslauf 300 mm (13 017)
Relaxa Handbrause (28 051)
Relaxaflex-Schlauch 1.500 mm
1/2" x 1/2" (28 151 000)
Wandbrausehalter
Eigensicher gegen Rückfließen

chrom

26 704 000

P-IX 1200/ICC

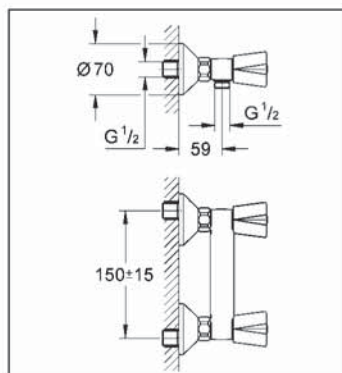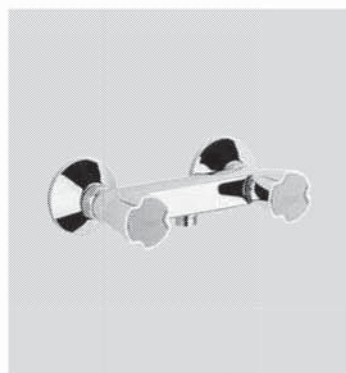

Beschreibung

Farbe


Best.-Nr.

Costa
Brausebatterie, DN 15
 Wandmontage
GROHE StarLight® Chromoberflächen
 Metallgriffe
 wärmeisoliert
 verschraubbar
 Longlife-Oberteil
 Brauseanschluss 1/2"
 S-Anschlüsse

chrom

26 330 000

P -IX 1678/IC

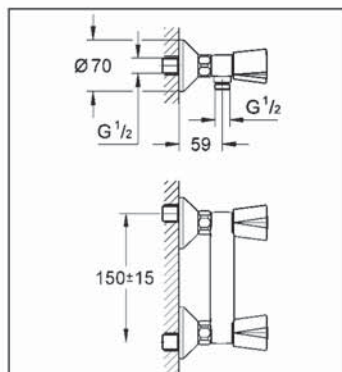


Costa
Brausebatterie, DN 15
 Wandmontage
GROHE StarLight® Chromoberflächen
 Metallgriffe
 Longlife-Oberteile
 wärmeisoliert, verschraubbar
 integrierter Rückflussverhinderer
 Brauseanschluss 1/2"
 S-Anschlüsse
 Eigensicher gegen Rückfließen

chrom

26 210 000

P -IX 1678/IC

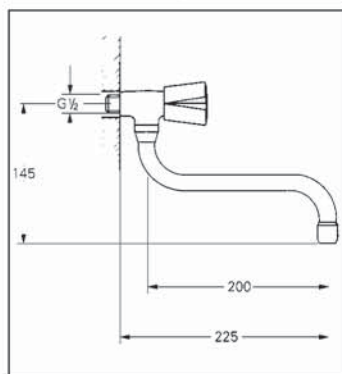


Costa
Auslaufventil, DN 15
 Wandmontage
GROHE StarLight® Chromoberflächen
 Metallgriff
 Longlife-Oberteil
 wärmeisoliert, verschraubbar
 Markierung blau/rot
 schwenkbarer Rohrauslauf
 Mousseur

chrom

30 484 000

P -IX 1290/IA

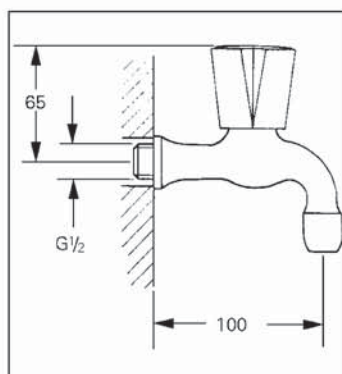


Costa
Auslaufventil, DN 15
 Wandmontage
GROHE StarLight® Chromoberflächen
 Metallgriff
 Longlife-Oberteil
 wärmeisoliert, verschraubbar
 Markierung blau/rot
 Mousseur

chrom

30 098 000

P -IX 1286/IA

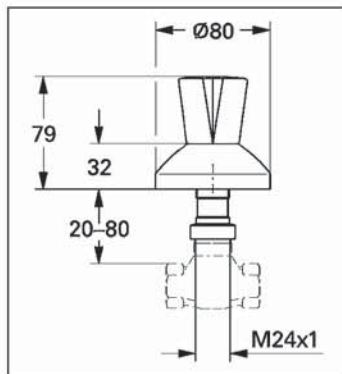

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.

Costa
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1"
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Einbautiefe stufenlos einstellbar
20-80 mm
Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
Metallgriff
wärmeisoliert
Markierung blau


chrom

19 808 000

dito, Markierung rot

chrom

19 809 000

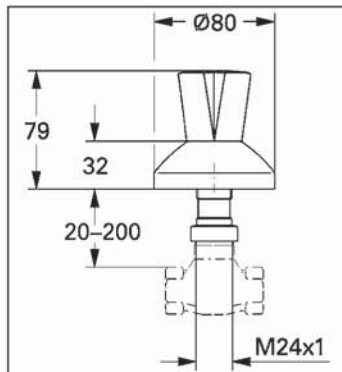

Costa
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1"
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Einbautiefe stufenlos einstellbar
20 - 200 mm
Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
Metallgriff
wärmeisoliert
Markierung blau


chrom

19 806 000

dito, Markierung rot

chrom

19 807 000

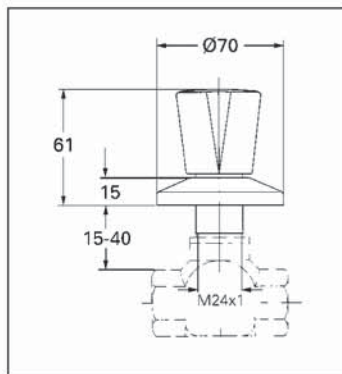

Costa
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1"
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Einbautiefe stufenlos einstellbar
Metallgriff
wärmeisoliert
Markierung blau
Schubrosette


chrom

19 854 000

dito, Markierung rot

chrom

19 855 000

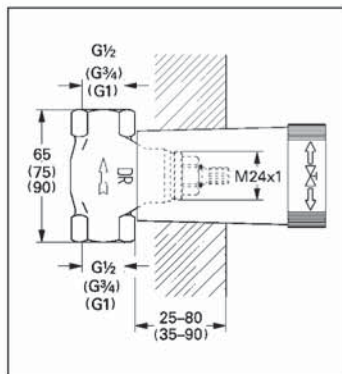

UP-Ventil-Unterteil, DN 15
vormontiertes Oberteil 1/2"
kurze Spindel
Schutzhülse
Gewindeanschluss 1/2"
DR-Messing

29 800 000


dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4"
Gewindeanschluß 3/4"

29 802 000

dito, DN 25
mit vormontiertem Oberteil 1"
Gewindeanschluß 1"

29 805 000

P -IX 1456/I

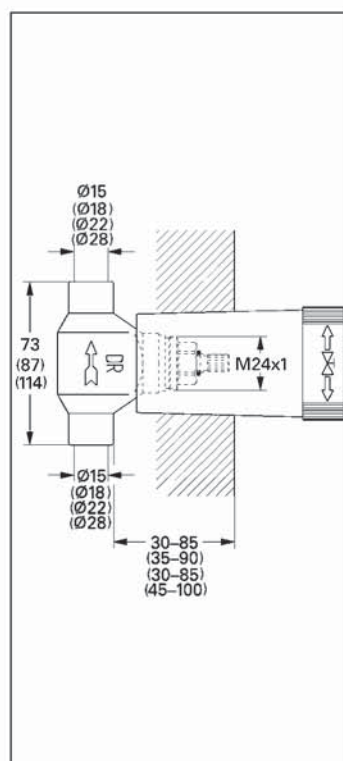

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.

UP-Ventil-Unterteil, DN 15

vormontiertes Oberteil 1/2"
kurze Spindel, Schutzhülse
Lötanschluss Ø15 mm
DR-Messing

29 801 000

dito, DN 20

mit vormontiertem Oberteil 3/4"
Lötanschluß Ø 18 mm

29 803 000

dito, DN 20

mit vormontiertem Oberteil 3/4"
Lötanschluß Ø 22 mm






29 804 000


dito, DN 25

mit vormontiertem Oberteil 1"
Lötanschluß Ø 28 mm

29 806 000

P -IX 1452/I

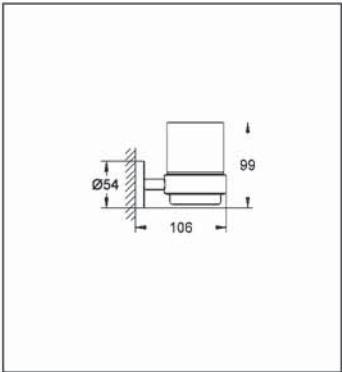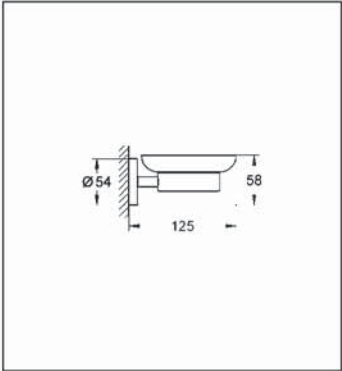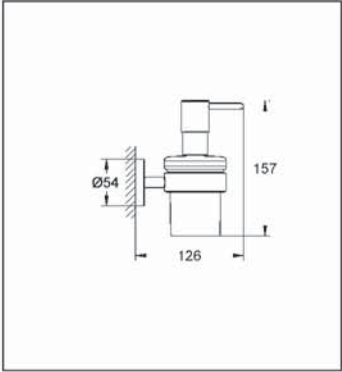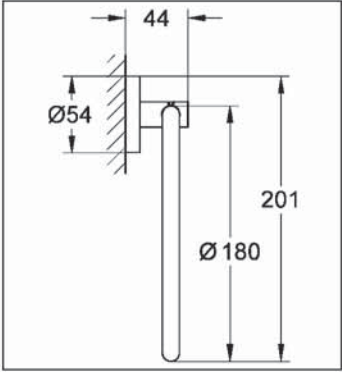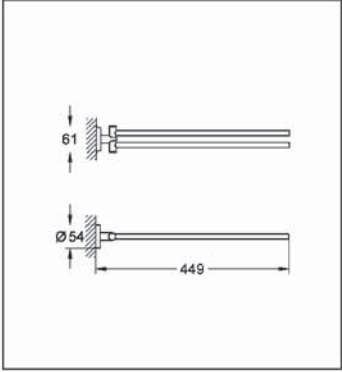		Beschreibung	Farbe	Best.-Nr.
		Essentials Halter für Becher oder Seifenschale ohne Becher ohne Seifenschale GROHE StarLight® Chromoberflächen	chrom	40 369 000
		Becher (Glas)		40 372 000
		Essentials Halter für Becher oder Seifenschale ohne Becher ohne Seifenschale GROHE StarLight® Chromoberflächen	chrom	40 369 000
		Seifenschale (Glas)		40 368 000
		Essentials Seifenspender Wandmodell komplett mit Halter und Behälter (Glas) GROHE StarLight® Chromoberflächen	chrom	40 373 000
				Neu
		Essentials Handtuchring GROHE StarLight® Chromoberflächen	chrom	40 365 000
				Neu
		Essentials Handtuchhalter 2-armig GROHE StarLight® Chromoberflächen	chrom	40 371 000
				Neu

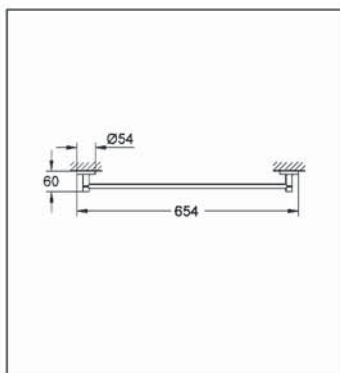


Essentials
Badetuchhalter
600 mm
GROHE StarLight® Chromoberflächen

Farbe
chrom

Best.-Nr.
40 366 000

Neu

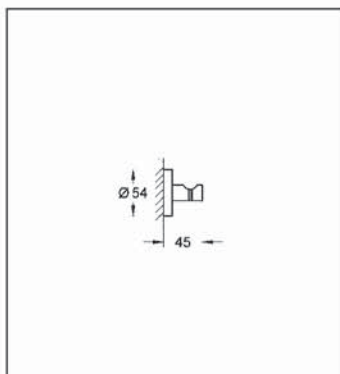


Essentials
Bademantelhaken
GROHE StarLight® Chromoberflächen

chrom

40 364 000

Neu

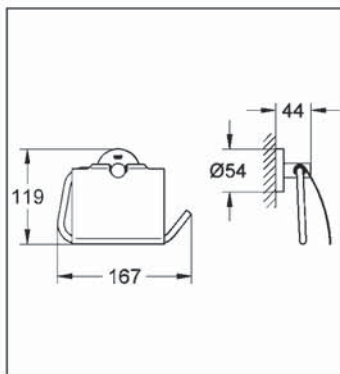


Essentials
WC-Papierhalter
mit Deckel
GROHE StarLight® Chromoberflächen

chrom

40 367 000

Neu



Essentials
Toilettenbürstengarnitur
Wandmodell
GROHE StarLight® Chromoberflächen

chrom

40 374 000

Neu

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, DN 15

Wandmontage

GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Carbodur Keramik-Oberteil 1/2", 180°
Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag

GROHE StarLight® Chromoberflächen

GROHE SafeStop

Sicherheitssperre bei 38°C

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

S-Anschlüsse

Eigensicher gegen Rückfließen

chrom

34 143 000

P -IX 18041/IC

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, DN 15

bestehend aus:

Thermostat-Brausebatterie

(34 143 000)

Brausegarnitur (28 789 000)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

chrom

34 256 000

Neu

Grohtherm 1000
Thermostat-Wannenbatterie, DN 15

Wandmontage

GROHE TurboStat® Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Carbodur Keramik-Oberteil 1/2", 180°
automatische Umstellung feststellbar:

Wanne/Brause

Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag

GROHE StarLight® Chromoberflächen

GROHE SafeStop

Sicherheitssperre bei 38°C

Brauseabgang unten 1/2"

Mousseur

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe




S-Anschlüsse

Eigensicher gegen Rückfließen

chrom

34 155 000

PA-IX 18038/ICC

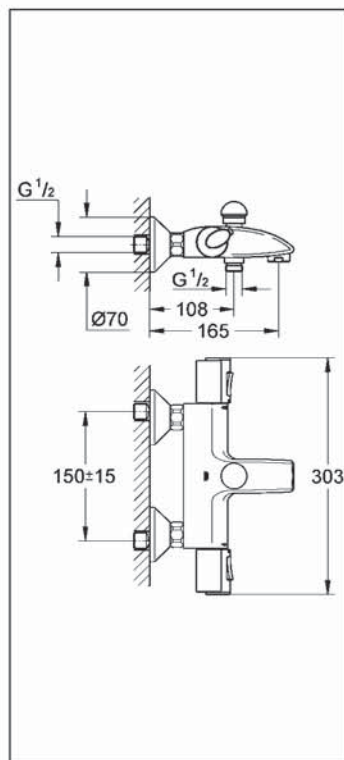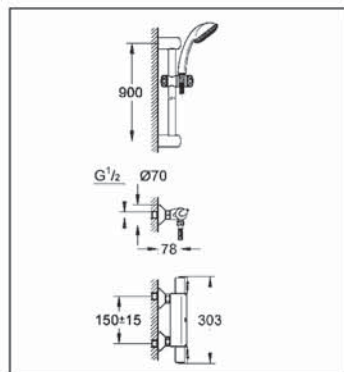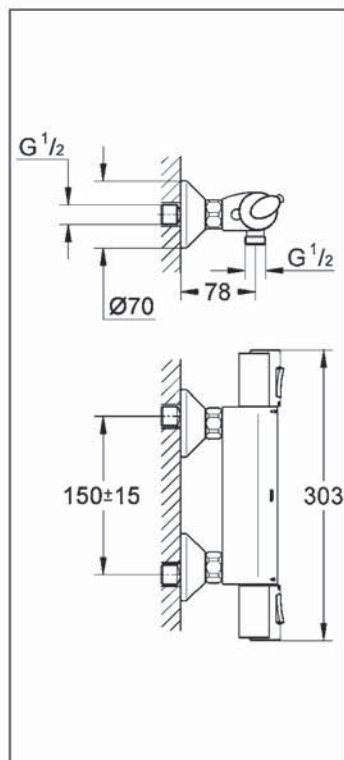

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.


Grohtherm 2000 Thermostat-Brausebatterie, DN 15

Wandmontage

GROHE CoolTouch® Sicherheitsgehäuse
GROHE TurboStat® Kompaktkartusche
mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabspernung
Carbodur Keramik-Oberteil 1/2", 180°
Mengengriff mit Spartaste und individuell
einstellbarem Sparanschlag
GROHE StarLight® Chromoberflächen
GROHE SafeStop
Sicherheitssperre bei 38°C
Brauseabgang unten 1/2"
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

chrom

34 169 000

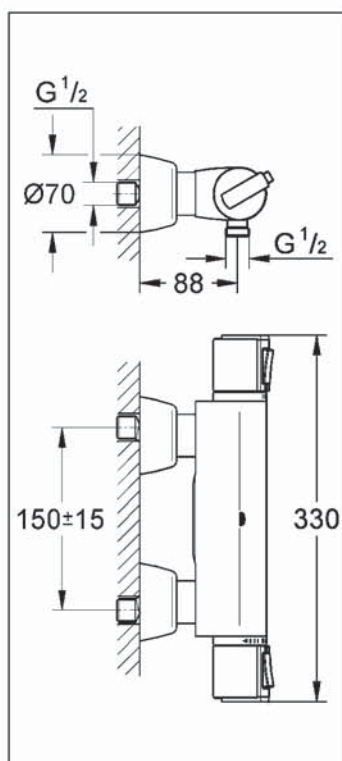

PA-IX 18040/IC


Grohtherm 2000 Thermostat-Wannenbatterie, DN 15

Wandmontage


GROHE CoolTouch® Sicherheitsgehäuse
GROHE TurboStat® Kompaktkartusche
mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabspernung
Carbodur Keramik-Oberteil 1/2", 180°
Aquadimmer mit Mehrfachfunktion:
- Mengenregulierung
- Umstellung: Wanne/Brause
GROHE StarLight® Chromoberflächen
GROHE SafeStop
Sicherheitssperre bei 38°C
Brauseabgang unten 1/2"
Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

chrom

34 174 000

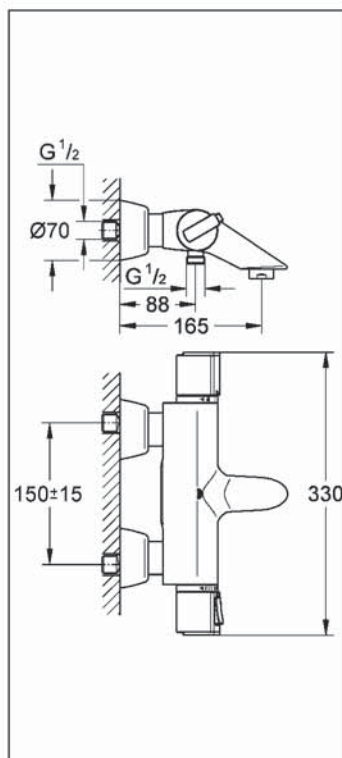

PA-IX 18037/ICC

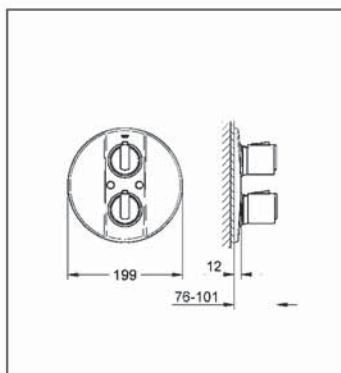

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.

**Grotherm 2000
Thermostat-Brausebatterie**

Fertigmontageset für
35 500 000

(ohne Unterputz-Einbaukörper)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

GROHE SafeStop

Sicherheitssperre bei 38°C

Mengengriff mit Spartaste und individuell
einstellbarem Sparanschlag

Carbodur Keramik-Oberteil 1/2", 180°

Rosetten- und Schaftabdichtung



Metallrosette

verdeckte Verschraubung

chrom

19 354 000

Neu

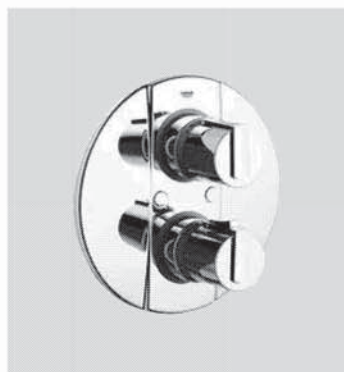

**Grotherm 2000
Thermostat-Wannenbatterie**

Fertigmontageset für
35 500 000

(ohne Unterputz-Einbaukörper)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

GROHE SafeStop

Sicherheitssperre bei 38°C

Aquadimmer mit Mehrfachfunktion:

- Mengenregulierung

- Umstellung: Wanne/Brause

Rosetten- und Schaftabdichtung


Metallrosette

verdeckte Verschraubung

chrom

19 355 000

Neu



**Grotherm 2000
Thermostat-Zentralbatterie**

Fertigmontageset für
35 500 000

(ohne Unterputz-Einbaukörper)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

GROHE SafeStop

Sicherheitssperre bei 38°C

Rosetten- und Schaftabdichtung



Wandrosette

verdeckte Befestigung

chrom

19 352 000

Neu

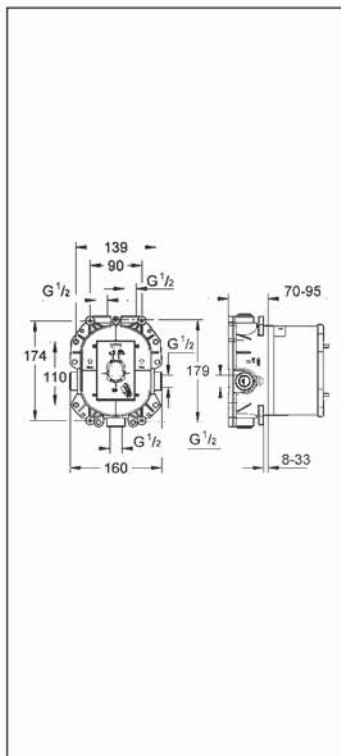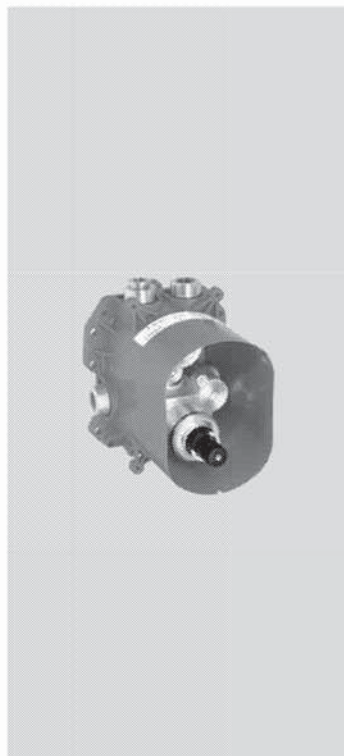

GROHE Rapido T

Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

als Brause-, Wannen- und Zentralbatterie

einsetzbar, ohne Fertigmontageteile

Einbautiefe 70 mm - 95 mm

komplett montierte und werkseitig

geprüfte Funktionseinheit

GROHE TurboStat® Kompaktkartusche

mit Dehnstoff-Thermoelement

hohe Durchflussleistung, 50 l/min bei

3 bar Fließdruck

2 Abgänge oben 1/2"

ein Abgang unten 1/2" - nur mit separatem

Absperrventil verwendbar

sicher zu montieren durch stabile

Einbaubox und Bauschutzkappe

vorbereitete Befestigungspunkte für

Nass- und Trockenausbau

Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten

Aquadimmer-Umstellung oder Misch-

wasserabsperzung im Fertigset enthalten

Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing

eingebaute Rückflussverhinderer

und Schmutzfangsiebe

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Prüfzeichen beantragt

kompatibel mit GROHE Rapid SL und

anderen Vorwandinstallationssystemen

Kartongröße 9 Stück

35 500 000

Neu

Beschreibung


Farbe

Best.-Nr.

Grohtherm 2000
UP-Ventil Oberbau
 für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1"
GROHE StarLight® Chromoberflächen
 Einbautiefe stufenlos einstellbar
 28-80 mm
 Metallrosette mit Wandabdichtung
 verschraubt
 Absperrgriff, verschraubt

chrom

19 243 000

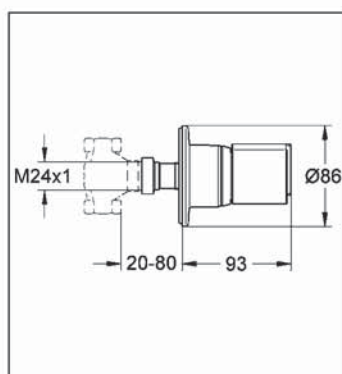

UP-Ventil-Unterteil, DN 15

29 800 000

vormontiertes Oberteil 1/2"
 kurze Spindel
 Schutzhülse
 Gewindeanschluss 1/2"
 DR-Messing

dito, DN 20


29 802 000

mit vormontiertem Oberteil 3/4"
 Gewindeanschluß 3/4"

dito, DN 25

29 805 000

mit vormontiertem Oberteil 1"
 Gewindeanschluß 1"

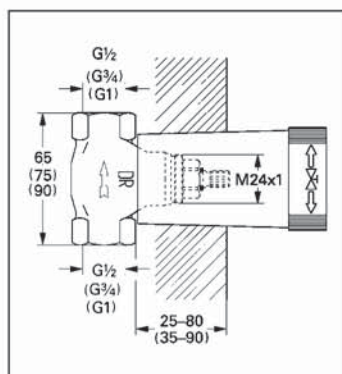

P -IX 1456/I

UP-Ventil-Unterteil, DN 15

29 801 000

vormontiertes Oberteil 1/2"
 kurze Spindel, Schutzhülse
 Lötanschluss Ø15 mm
 DR-Messing

dito, DN 20

29 803 000

mit vormontiertem Oberteil 3/4"
 Lötanschluß Ø 18 mm

dito, DN 20


29 804 000

mit vormontiertem Oberteil 3/4"
 Lötanschluß Ø 22 mm


dito, DN 25

29 806 000

mit vormontiertem Oberteil 1"
 Lötanschluß Ø 28 mm

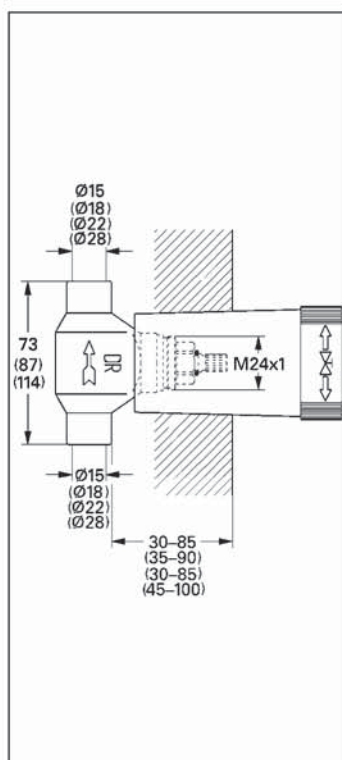

P -IX 1452/I

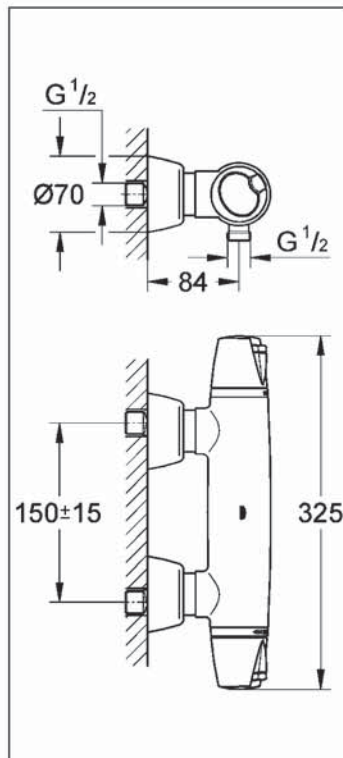

Beschreibung

Farbe


Best.-Nr.

Grohtherm 3000
Thermostat-Brausebatterie, DN 15
Wandmontage

chrom

34 179 000

GROHE CoolTouch® Sicherheitsgehäuse
GROHE TurboStat® Kompaktkartusche
mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabspernung
Carbodur Keramik-Oberteil 1/2", 180°
Mengengriff mit Spartaste und individuell
einstellbarem Sparanschlag
GROHE StarLight® Chromoberflächen
GROHE SafeStop
Sicherheitssperre bei 38°C
Brauseabgang unten 1/2"
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

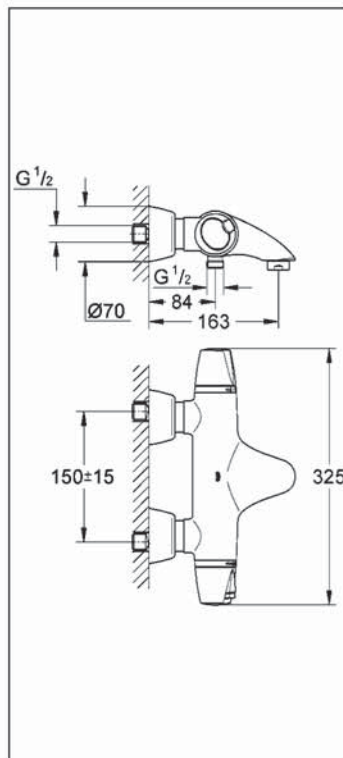

PA-IX 18039/IC

Grohtherm 3000
Thermostat-Wannenbatterie, DN 15
Wandmontage

chrom

34 185 000

GROHE CoolTouch® Sicherheitsgehäuse
GROHE TurboStat® Kompaktkartusche
mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabspernung
Carbodur Keramik-Oberteil 1/2", 180°
Aquadimmer mit Mehrfachfunktion:
- Mengenregulierung
- Umstellung: Wanne/Brause
GROHE SafeStop
Sicherheitssperre bei 38°C
Brauseabgang unten 1/2"
Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight® Chromoberflächen

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.

Grohtherm 3000

Thermostat-Brausebatterie

Fertigmontageset für

35 500 000

(ohne Unterputz-Einbaukörper)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

GROHE SafeStop

Sicherheitssperre bei 38°C

Mengengriff mit Spartaste und individuell

einstellbarem Sparanschlag

Carbodur Keramik-Oberteil 1/2", 180°

Rosetten- und Schaftabdichtung

Wandrosette

verdeckte Befestigung

chrom

19 359 000

Neu

Grohtherm 3000

Thermostat-Wannenbatterie

Fertigmontageset für

35 500 000

(ohne Unterputz-Einbaukörper)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

GROHE SafeStop

Sicherheitssperre bei 38°C

Aquadimmer mit Mehrfachfunktion:

- Mengenregulierung

- Umstellung: Wanne/Brause

Rosetten- und Schaftabdichtung

Wandrosette

verdeckte Befestigung

chrom

19 358 000

Neu

Grohtherm 3000

Thermostat-Zentralbatterie

Fertigmontageset für

35 500 000

(ohne Unterputz-Einbaukörper)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

GROHE SafeStop

Sicherheitssperre bei 38°C

Rosetten- und Schaftabdichtung

Wandrosette

verdeckte Befestigung

chrom

19 356 000

Neu

GROHE Rapido T

Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

als Brause-, Wannen- und Zentralbatterie

einsetzbar, ohne Fertigmontageteile

Einbautiefe 70 mm - 95 mm

komplett montierte und werkseitig

geprüfte Funktionseinheit

GROHE TurboStat® Kompaktkartusche

mit Dehnstoff-Thermoelement

hohe Durchflussleistung, 50 l/min bei

3 bar Fließdruck

2 Abgänge oben 1/2"

ein Abgang unten 1/2" - nur mit separatem

Absperrventil verwendbar

sicher zu montieren durch stabile

Einbaubox und Bauschutzkappe

vorbereitete Befestigungspunkte für

Nass- und Trockenausbau

Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten

Aquadimmer-Umstellung oder Misch-

wasserabsperzung im Fertigset enthalten

Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing

eingebaute Rückflussverhinderer

und Schmutzfangsiebe

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Prüfzeichen beantragt







kompatibel mit GROHE Rapid SL und


anderen Vorwandinstallationssystemen

Kartongröße 9 Stück

35 500 000

Neu

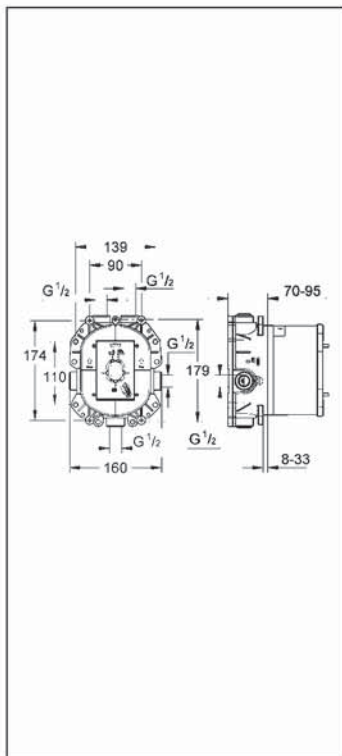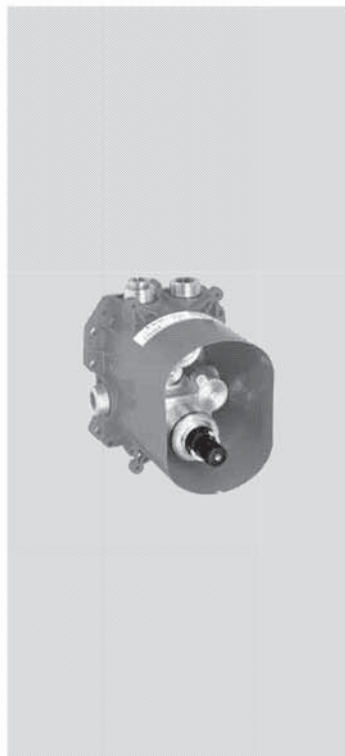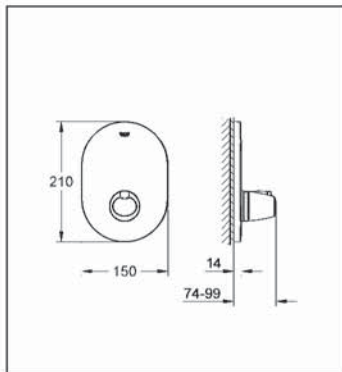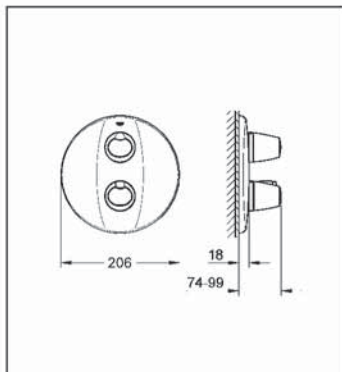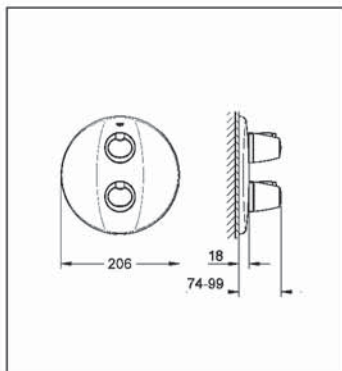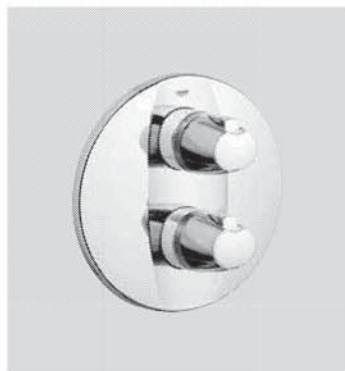



Beschreibung


Farbe

Best.-Nr.

Grohtherm 3000
UP-Ventil Oberbau
 für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1"
GROHE StarLight® Chromoberflächen
 Einbautiefe stufenlos einstellbar
 28-80 mm
 Metallrosette mit Wandabdichtung
 verschraubt
 Absperrgriff, verschraubt

chrom

19 258 000



UP-Ventil-Unterteil, DN 15
 vormontiertes Oberteil 1/2"
 kurze Spindel
 Schutzhülse
 Gewindeanschluss 1/2"
 DR-Messing

29 800 000

dito, DN 20
 mit vormontiertem Oberteil 3/4"
 Gewindeanschluß 3/4"

29 802 000

dito, DN 25
 mit vormontiertem Oberteil 1"
 Gewindeanschluß 1"

29 805 000

P -IX 1456/I

UP-Ventil-Unterteil, DN 15
 vormontiertes Oberteil 1/2"
 kurze Spindel, Schutzhülse
 Lötanschluss Ø15 mm
 DR-Messing

29 801 000

dito, DN 20
 mit vormontiertem Oberteil 3/4"
 Lötanschluß Ø 18 mm


29 803 000

dito, DN 20
 mit vormontiertem Oberteil 3/4"
 Lötanschluß Ø 22 mm

29 804 000

dito, DN 25
 mit vormontiertem Oberteil 1"
 Lötanschluß Ø 28 mm

29 806 000

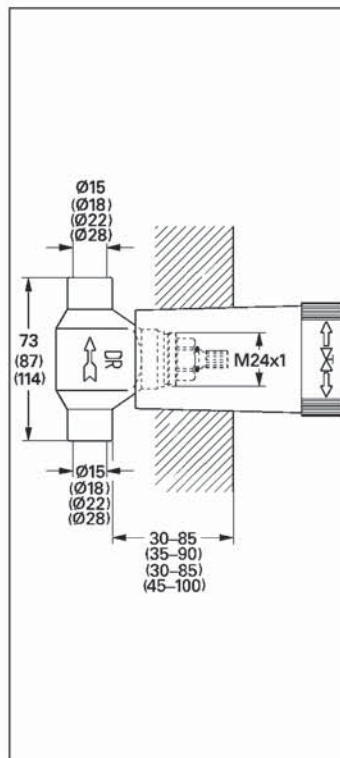

P -IX 1452/I

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.

Grohtherm 1000
Temperaturwählgriff
mit festem Temperaturendanschlag
bei ca. 43°C
GROHE StarLight® Chromoberflächen

chrom

47 739 000

Grohtherm 2000
Temperaturwählgriff
mit festem Temperaturendanschlag
bei ca. 43°C
GROHE StarLight® Chromoberflächen

chrom

47 286 000

Grohtherm 3000
Temperaturwählgriff
mit festem Temperaturendanschlag
bei ca. 43°C
GROHE StarLight® Chromoberflächen

chrom

47 757 000

Grohtherm Micro
Thermischer Verbrühschutz/
Untertischthermostat
zur Montage auf dem Eckventil
GROHE StarLight® Chromoberflächen
Dehnstoff-Thermoelement
verdeckte Temperaturregulierung mit
Skalierung und Innensechskantbetätigung
Anschluss unter 3/8" Überwurfmutter
oben 3/8" Außengewinde
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
DVGW Reg. Nr. NW-6509BN0383

chrom



34 023 000


P -IX 8793/IA

Anschluss-Set
für Grohtherm Micro
GROHE StarLight® Chromoberflächen
bestehend aus:
T-Stück
Anschlussmutter 3/8"
2 Abgänge 3/8" Außengewinde
flexibler Anschlussschlauch
Anschlussmuttern

chrom

47 533 000

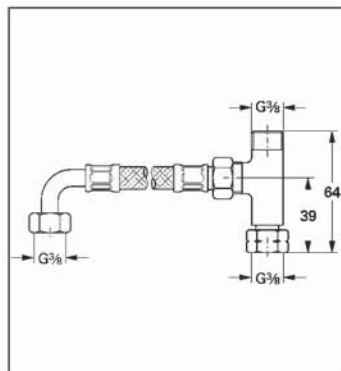

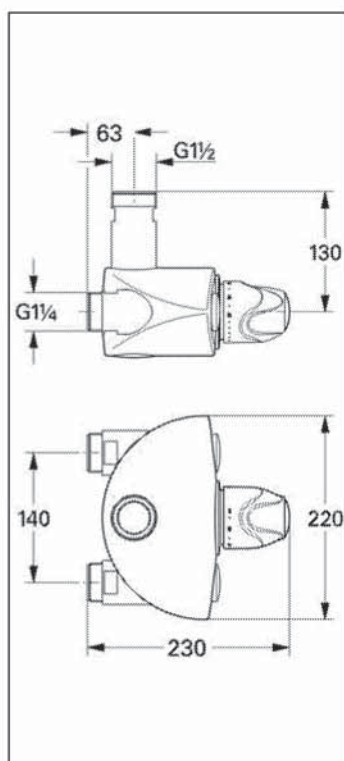

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.


Grohtherm XL Thermostat-Batterie, DN 25

Wandmontage

GROHE StarLight® Chromoberflächen
Einsatzbereich 9l/min bis 140l/min
Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem
Sicherheitsendanschlag zwischen
33°C und 43°C
Einrichtung zur Erleichterung der
thermischen Desinfektion
eingebaute Rückflussverhinderer und
Schmutzfängsiebe als kompakte
Service-Einheit
Anschlussgewinde 1 1/4"
Abgangsgewinde 1 1/2"
Abgang oben/unten wechselbar
ohne Anschlüsse

chrom

35 085 000

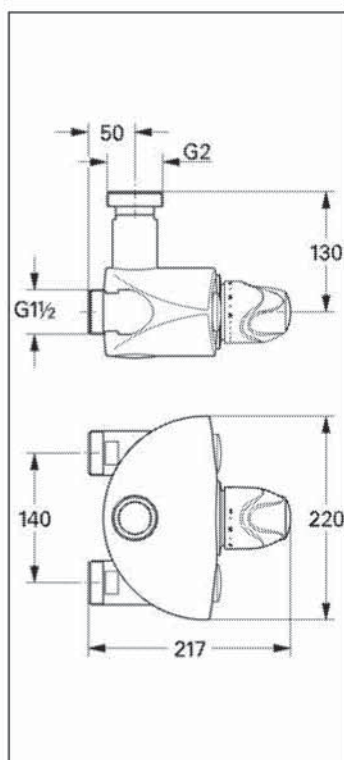

Grohtherm XL Thermostat-Batterie, DN 32


Wandmontage

GROHE StarLight® Chromoberflächen
Einsatzbereich 9l/min bis 140l/min
Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem
Sicherheitsendanschlag zwischen
33°C und 43°C
Einrichtung zur Erleichterung der
thermischen Desinfektion
eingebaute Rückflussverhinderer und
Schmutzfängsiebe als kompakte
Service-Einheit
Anschlussgewinde 1 1/2"
Abgangsgewinde 2"
Abgang oben/unten wechselbar
ohne Anschlüsse

chrom

35 087 000


Beschreibung	Farbe	Best.-Nr.
--------------	-------	-----------

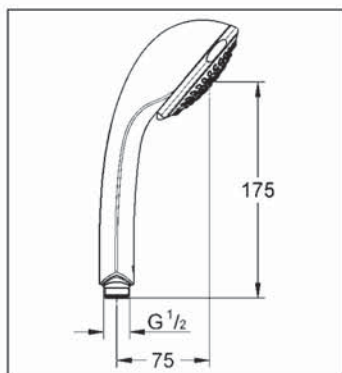

Relaxa Handbrause Trio, DN 15
 3 Strahlarten:
 Normal / Jet / Rain
GROHE StarLight® Chromoberflächen
SpeedClean Antikalk-System

chrom 28 793 000


Für Durchlauferhitzer geeignet

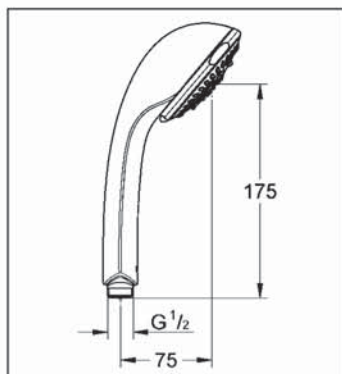

Relaxa Handbrause Massage, DN 15
 4 Strahlarten:
 Normal / Jet / Rain / Massage
GROHE StarLight® Chromoberflächen
SpeedClean Antikalk-System

chrom 28 795 000


Für Durchlauferhitzer geeignet

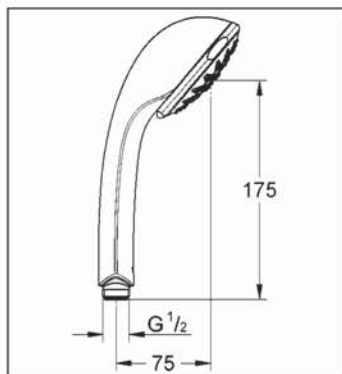

Relaxa Handbrause Champagne, DN 15
 4 Strahlarten:
 Normal / Jet / Rain / Champagne
GROHE StarLight® Chromoberflächen
SpeedClean Antikalk-System

chrom 28 794 000


Für Durchlauferhitzer geeignet

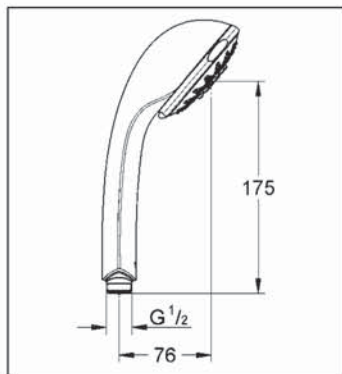

Relaxa Handbrause Five, DN 15
 5 Strahlarten:
 Normal / Jet / Rain / Massage / Champagne
GROHE StarLight® Chromoberflächen
SpeedClean Antikalk-System

chrom 28 796 000

Für Durchlauferhitzer geeignet

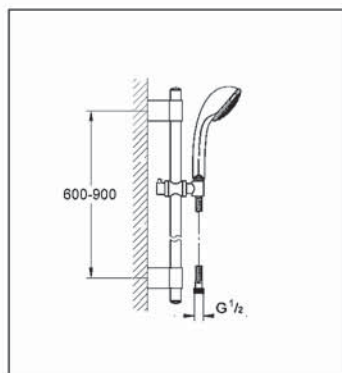

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.

Relexa

Brausegarnitur Trio, DN 15

bestehend aus:

Brauestange, 900 mm (28 819 000)

Handbrause Relexa Trio (28 793 000)


Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm (28 410 000)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

chrom

28 831 000

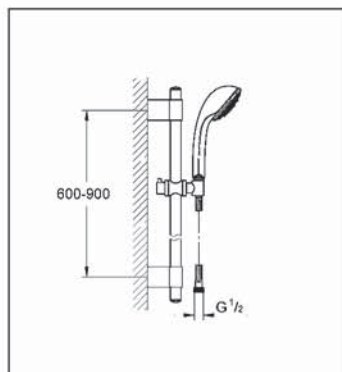

Relexa

Brausegarnitur Massage, DN 15

bestehend aus:

Brauestange, 900 mm (28 819 000)

Handbrause Relexa Massage (28 795 000)


Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm (28 410 000)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

chrom

28 933 000

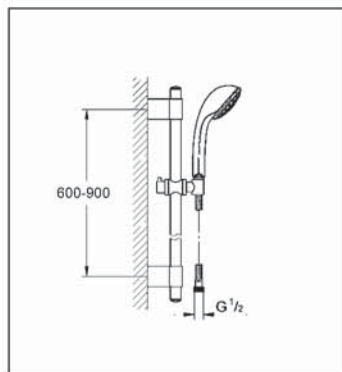

Relexa

Brausegarnitur Champagne

bestehend aus:

Brauestange, 900 mm (28 819 000)

Handbrause Relexa Champagne (28 794 000)


Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm (28 410 000)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

chrom

28 932 000

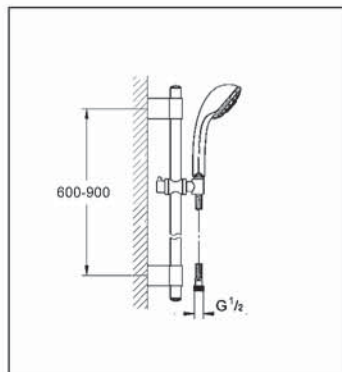

Relexa

Brausegarnitur Five, DN 15

bestehend aus:

Brauestange, 900 mm (28 819 000)

Handbrause Relexa Five (28 796 000)


Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm (28 410 000)

GROHE StarLight® Chromoberflächen

Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

chrom

28 941 000

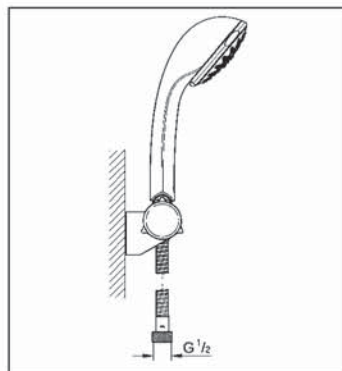

Relexa

Brausegarnitur Champagne

bestehend aus:

Wandbrausehalter

Handbrause Relexa Champagne (28 794 000)


Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm (28 410 000)

GROHE StarLight® Chromoberflächen


Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

chrom


28 843 000

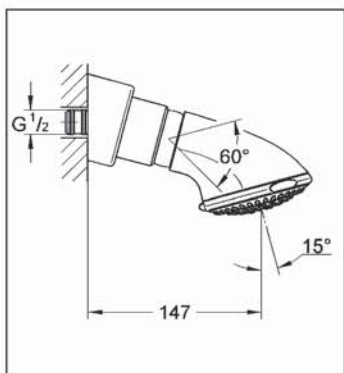


Beschreibung	Farbe	Best.-Nr.
Relaxa Kopfbrause Trio, DN 15 3 Strahlarten: Normal / Jet / Rain GROHE StarLight® Chromoberflächen SpeedClean Antikalk-System Kugelgelenk montageabhängiger Neigungswinkel Anschlussgewinde mit vormontierter Dichtung	chrom	27 065 000



Relaxa Kopfbrause Massage, DN 15 4 Strahlarten: Normal / Jet / Rain / Massage GROHE StarLight® Chromoberflächen SpeedClean Antikalk-System Kugelgelenk montageabhängiger Neigungswinkel Anschlussgewinde mit vormontierter Dichtung	chrom	27 064 000
---	-------	------------



Relaxa Kopfbrause Champagne, DN 15 4 Strahlarten: Normal/Jet/Rain/Champagne GROHE StarLight® Chromoberflächen SpeedClean Antikalk-System Kugelgelenk montageabhängiger Neigungswinkel Anschlussgewinde mit vormontierter Dichtung	chrom	27 063 000
---	-------	------------




Relaxa Kopfbrause Five, DN 15 5 Strahlarten: Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne GROHE StarLight® Chromoberflächen SpeedClean Antikalk-System Kugelgelenk montageabhängiger Neigungswinkel Anschlussgewinde mit vormontierter Dichtung	chrom	27 062 000
--	-------	------------

Beschreibung

Farbe


Best.-Nr.



Relexa
Seitenbrause Dual
 2 Strahlarten
 Normal, Eco-Strahl
GROHE StarLight® Chromoberflächen
SpeedClean Antikalk-System
 Kugelgelenk

chrom

27 066 000



Relexa
Seitenbrause Massage
 2 Strahlarten
 Normal- / Massagestrahl
GROHE StarLight® Chromoberflächen
SpeedClean Antikalk-System
 Kugelgelenk

chrom

27 067 000

Beschreibung	Farbe	Best.-Nr.
--------------	-------	-----------

Brausestange, 900 mm	chrom	28 819 000
-----------------------------	--------------	-------------------

mit Wandhaltern
Gleiter und Gelenkstück
verstellbare Distanz zwischen den
Wandhaltern zur Anpassung an
vorhandene Bohrlöcher
GROHE StarLight® Chromoberflächen
passend zu den Rainshower Handbrausen
passend zu den Relaxa Handbrausen

dito, 600 mm	chrom	28 797 000
---------------------	--------------	-------------------

dito, 1.150 mm	chrom	27 136 000
-----------------------	--------------	-------------------

Lieferbar ab: Mai 2007




Neu

Brauseaufnahme für Handbrausen	chrom	07 247 000
---------------------------------------	--------------	-------------------


zur Kombination mit:
Relaxa / Rainshower Brausestange
900 mm (28 819 000)
Relaxa / Rainshower Brausestange
600 mm (28 797 000)
Relaxa / Rainshower Brausestange
1.150 mm (27 136 000)
GROHE StarLight® Chromoberflächen

Ablage für Wandmontage	28 549 000
-------------------------------	-------------------

Acrylplatte, zur Befestigung am
unteren Ende der Brausestange
(28 398 000 / 28 797 000 / 28 819 000 /
27 136 000)

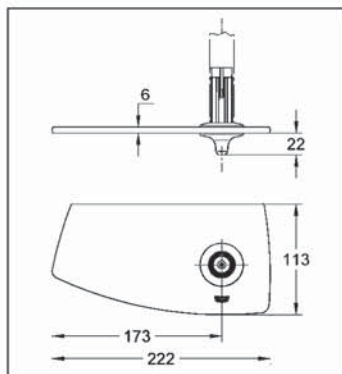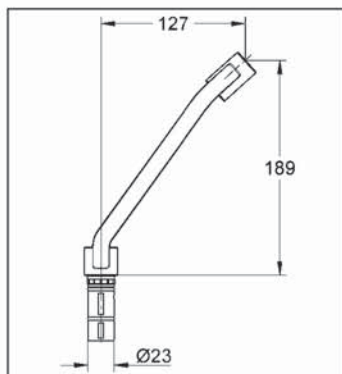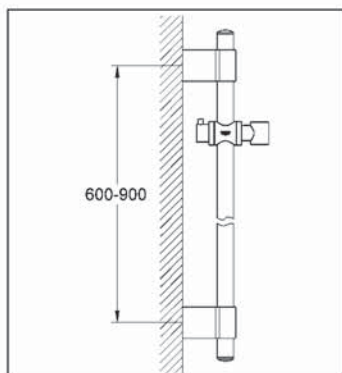

Weiteres Brausezubehör siehe Kapitel 10

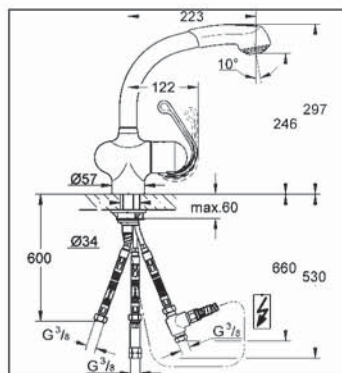

Beschreibung

Farbe


Best.-Nr.

Zedra
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter

Einlochmontage
Keramik-Kartusche
GROHE StarLight® Chromoberflächen
schwenkbarer Rohrauslauf
integrierte, herausziehbare Brause
Rückholhilfe
integrierte Rückflussverhinderer
Umstellung: Strahlregler/Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Strahlregler
SpeedClean Antikalk-System
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Eigensicher gegen Rückfließen
P-IX 8124/I

chrom

33 728 000

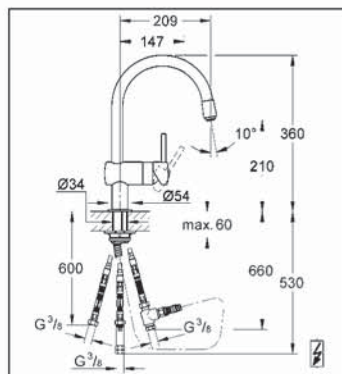


Minta
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter

Einlochmontage
GROHE SilkMove®
46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight® Chromoberflächen
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
integrierter, herausziehbarer
Mousseurauslauf
Rückholhilfe
integrierte Rückflussverhinderer
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Eigensicher gegen Rückfließen

chrom

32 511 000

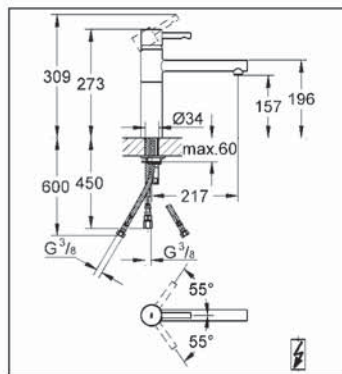


Essence
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter

Einlochmontage
GROHE SilkMove®
35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight® Chromoberflächen
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

chrom

32 107 000

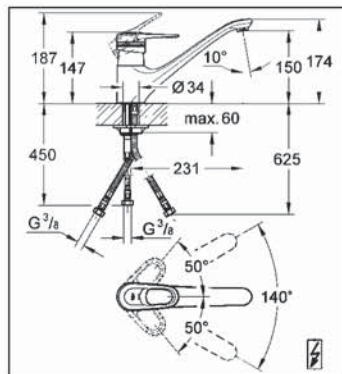


Europlus
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter

Einlochmontage
Keramik-Kartusche
GROHE StarLight® Chromoberflächen
integrierter Durchflusskonstanthalter
schwenkbarer Gussauslauf
mit Anschlagbegrenzung
Strahlregler
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

chrom

33 931 000

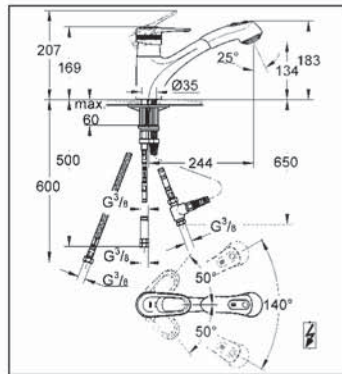

Europlus
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter

Einlochmontage
Keramik-Kartusche
GROHE StarLight® Chromoberflächen
schwenkbarer Gussauslauf
mit Anschlagbegrenzung
integrierte, herausziehbare Brause
mit Rückholhilfe
integrierte Rückflussverhinderer
integrierter Durchflusskonstanthalter
Umstellung: Strahlregler/Brausestrahl
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Eigensicher gegen Rückfließen
P-IX 8509/I

chrom


33 934 000

Küchenarmaturen für offene Warmwasserbereiter

Beschreibung

Farbe

Best.-Nr.



Eurodisc
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter

Einlochmontage

GROHE SilkMove®

46 mm Keramikkartusche


GROHE StarLight® Chromoberflächen
integrierter Durchflusskonstanthalter
schwenkbarer Rohrauslauf mit
Anschlagbegrenzung und Strahlregler
flexible Anschlusschläuche
Schnell-Montage-System

Lieferbar: ab April 2007

chrom

33 771 001

Neu



Eurostyle
Einhand-Spültischbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter

Einlochmontage

GROHE SilkMove®

46 mm Keramikkartusche


GROHE StarLight® Chromoberflächen
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf mit
Anschlagbegrenzung
Mousseur
flexible Anschlusschläuche
Schnell-Montage-System

Lieferbar: ab April 2007

chrom

33 984 001

Neu



Costa
Spültisch-Einlochbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter

2-Oberteile-System

Metallgriffe

wärmeisoliert, verschraubbar

schwenkbarer Rohrauslauf

Strahlregler

Kettenhalteröse

GROHE StarLight® Chromoberflächen

chrom

31 936 000

P -IX 2924/II



• KLUDI •

KLUDI MARIS

Armaturen für *Bad* und *Küche*

KLUDI MARIS

BAD



383810581

Waschtisch-Einhandmischer DN 10,
383760581 ⚡
Niederdruckversion*



383800581

Waschtisch-Einhandmischer DN 10,
mit versenkbarer Kette



385320581

Bidet-Einhandmischer DN 10



386830581

Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



388420581

Brause-Einhandmischer DN 15



387190581

Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer
38624
Rohbau-Set DN 15*



389210581

Unterputz-Brause-Einhandmischer
38826
Rohbau-Set DN 15*

KÜCHE



389630581

Spültisch-Einhandmischer DN 10;
schwenkbarer Auslauf
389590581 ⚡
Niederdruckversion*



389540581

Spültisch-Wand-
Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf

Oberfläche 05 chrom

*Ohne Abbildung

W. & A. SINZKER KG

Ihr Spezialist im Sanitär-Ersatzteilbereich seit 1929

Fachgroßhandel für Armaturen + Dichtungen, Techn. Gummiwaren



Reichenbachstraße 26 Rgb., • 80469 München
Telefon (0 89) 2 01 56 32 • Telefax (0 89) 2 02 21 83
E-Mail: sinzker@t-online.de

GROHE-Armaturen

			Ausladung mm
	1001413	Standventile 1/2" mit Überwurfmutter und Luftsprudler	
		niedriges Modell, kalt	90
		niedriges Modell, warm	90
	1001415	mit Schwenkauslauf	140
		Einlochbatterie 1/2" mit festem Gußauslauf und Luftsprudler mit Ablaufgarnitur 1 1/4"	110
	1003154	Einlochbatterien 1/2" mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler mit versenkbarer Kette mit Ablaufgarnitur 1 1/4"	130 130
	1003152	mit schwenkbarem Gußauslauf und Luftsprudler mit versenkbarer Kette mit Ablaufgarnitur 1 1/4"	110 110
		Einlochbatterie, für Sitzwaschbecken mit freiem Einlauf und Kugelgelenk-Luftsprudler, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur 1 1/4"	105
		Auslaufventil 1/2" mit Luftsprudler, kalt W. 30068	100
		Auslaufventil 1/2" mit Luftsprudler, warm	100
	1005821	Wandbatterien 1/8" mit geraden Anschlüssen 1/2" x 1/8" verstellbar 75–85 mm mit Strahlregler mit Strahlregler	100 140
		HOSPITAL-Wandbatterien 1/2" mit Strahlregler mit S-Anschlüssen, verstellbar 125–175 mm mit S-Anschlüssen mit S-Anschlüssen mit absperrbaren S-Anschlüssen mit absperrbaren S-Anschlüssen	145 190 145 190

Ausladung
mm

HANSAMIX-Einhandmischer mit Keramikscheiben

für Überlaufspeicher

für Waschtische



1003196

mit festem Gußauslauf und Strahlregler
mit versenkbarer Kette

130



1003195

mit festem Gußauslauf und Strahlregler
mit Ablaufgarnitur 1 1/4"

130



1003198

für Spültische
mit schwenkbarem Gußauslauf und Strahlregler
ohne Geschirrbrause


200

Funktionssockel

ohne Eckventile, für
19 226 und 19 229 Loch Ø 36 mm
19 225 Loch Ø 43 mm im Spültisch
(Ø 45 mm, bei Holzplatten 40-60 mm Stärke)



mit 1 Geräteanschlußventil für Spülmaschine
für Spültisch-Einhandmischer 19 226/229 und 19 744/745
für Spültisch-Einhandmischer 19 225



1001622

1001623

Oberteile für Einhandmischer, altes Modell mit O-Ringen
für Aufputz mit kurzem Hebel (901547)
für Unterputz mit kurzem Hebel (901549)

Dichtungssatz, komplett für Einhandmischer-Oberteile, altes Modell (904886)



1001669













Hansaeco-Steuerpatrone (904601)















Hansaeco TOP-Steuerpatrone (911431)





Umbausatz HANSAVARIO (825010000)
Einhandmischer in HANSAVARIO-Thermostat

Produktbeschreibung		Oberfläche	Art.-Nr.
		chrom	332330575
			NEU
		chrom	332340575
			NEU
		chrom	332200575
			NEU
		chrom	334160575
			NEU
		chrom	336530575
			NEU
		chrom	336850575
			NEU

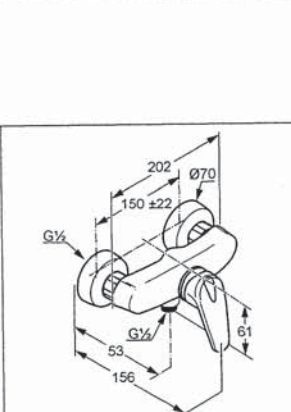Produktbeschreibung		Oberfläche	Art.-Nr.
 	Objekta-Mix new Spültisch-Einhandmischer DN 15 geschlossener Hebel Einlochmontage Durchflußklasse A Cascade-Luftsprudler M 24 x 1 Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse Schnell-Montagesystem	chrom	338830575
 	Objekta-Mix new Spültisch-Einhandmischer DN 15 geschlossener Hebel Einlochmontage Durchfluß 5 l/min Strahlregler M 24 x 1 Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse Schnell-Montagesystem für drucklose Speicher	chrom	338890575
 	Objekta-Mix new Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15 geschlossener Hebel Wandmontage Durchflußklasse A Cascade-Luftsprudler M 24 x 1 Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung S-Anschlüsse schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf	chrom	338820575
 	Objekta-Mix new Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15 geschlossener Hebel vertikale Blockarmatur Durchflußklasse BB Strahlregler M 28 x 1 Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung eigensicher gegen Rückfließen Stichmaß 75 mm Anschlußwinkel G 1/2 x G 3/4 x 45° Brauseabgang G 1/2, ohne Brausegarnitur	chrom	334890575N
 	Objekta-Mix new Brause-Einhandmischer DN 15 geschlossener Hebel Wandmontage Durchflußklasse B S-Anschlüsse Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung eigensicher gegen Rückfließen Brauseabgang G 1/2 ohne Brausegarnitur	chrom	337640575
 	Objekta-Mix new Brause-Einhandmischer DN 15 geschlossener Hebel vertikale Blockarmatur Durchflußklasse B Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung eigensicher gegen Rückfließen Stichmaß 75 mm Anschlußwinkel G 1/2 x G 3/4 x 45° Brauseabgang G 1/2 ohne Brausegarnitur	chrom	336510575N

DAL-Austausch-Druckspüler UP


Auswahlhilfe für Austausch-Druckspüler (Wandebau)

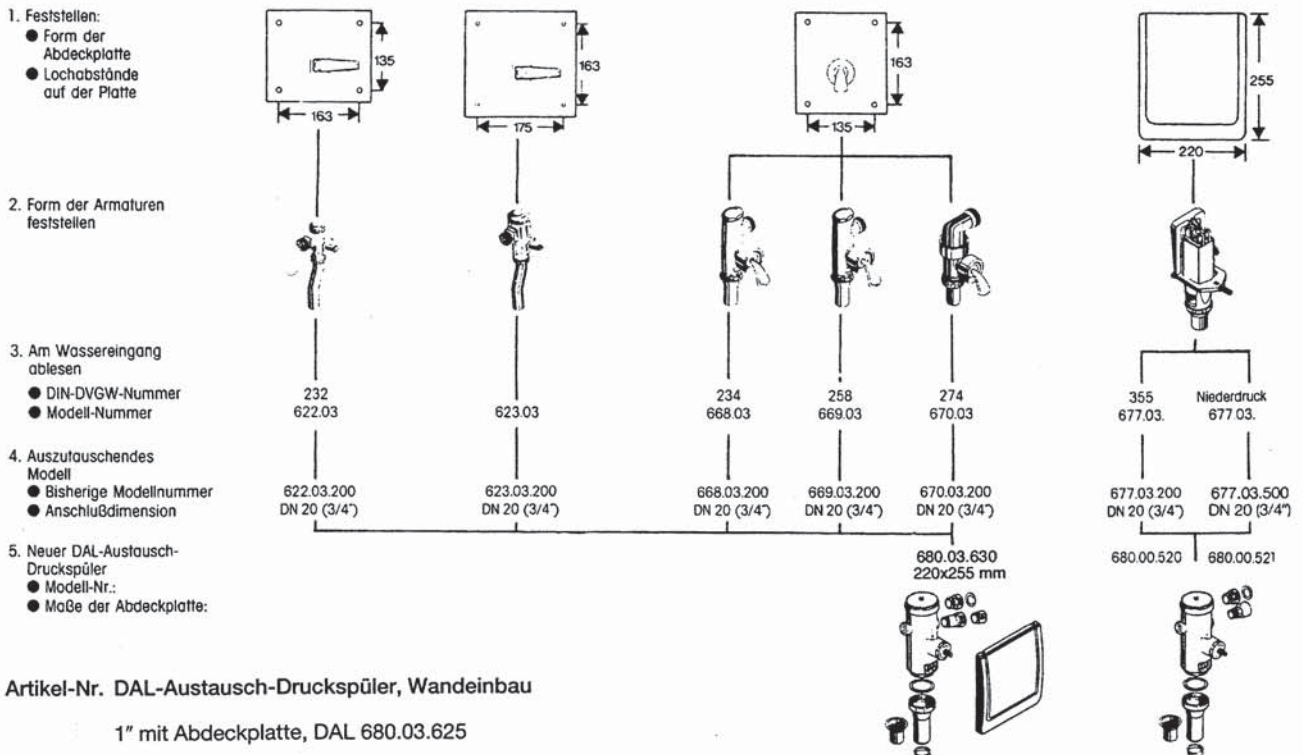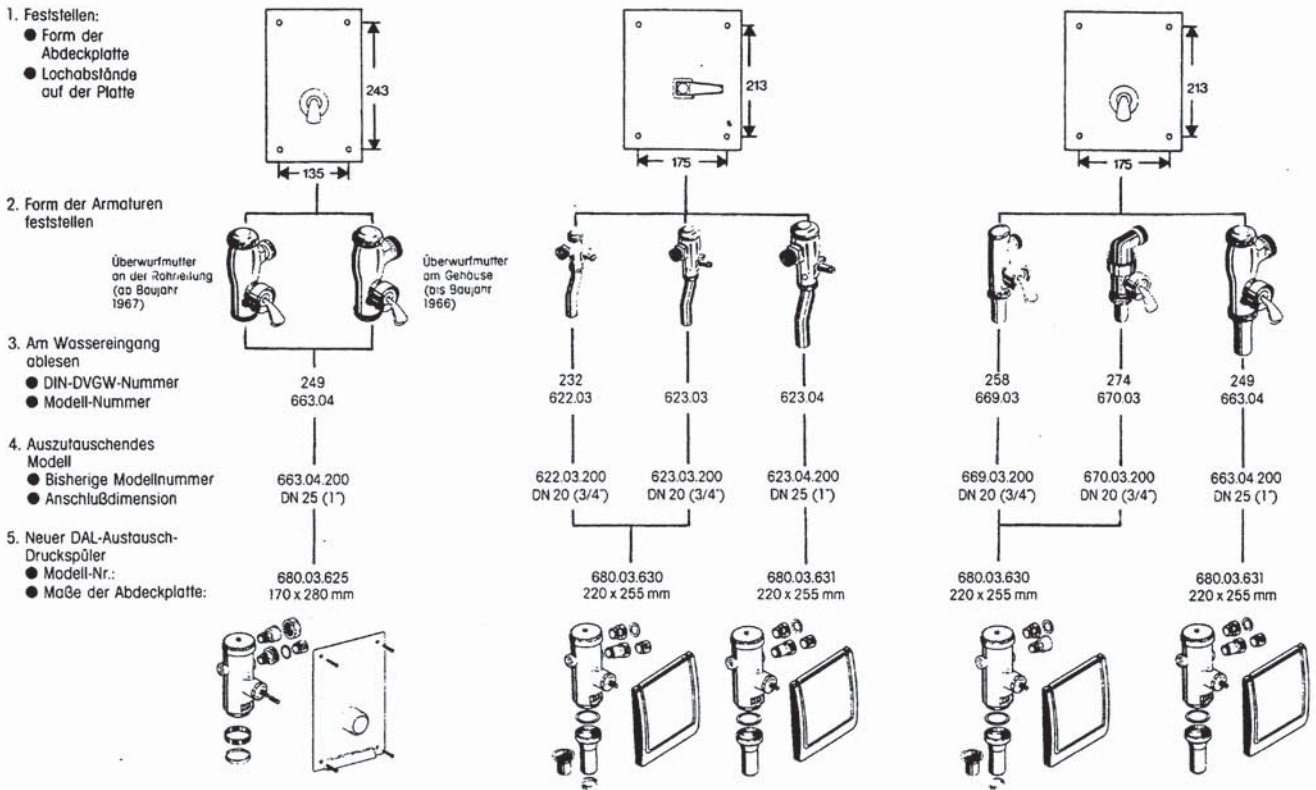

Artikel-Nr. DAL-Austausch-Druckspüler, Wandebau

- 1" mit Abdeckplatte, DAL 680.03.625
- 3/4" mit classic-Abdeckplatte, DAL 680.03.630
- 1" mit classic-Abdeckplatte, DAL 680.03.631
- 3/4" ohne Abdeckplatte, DAL 680.00.520
- 3/4" ohne Abdeckplatte, DAL 680.00.521

Thermoelemente - Grohmix




Thermoelement 1/2 Bimetall 47 010

Thermoelement 1/2 Bimetall warm rechts 47 011

Einsatzbereich:

Thermostatbatterien 1/2" AP/UP ab Bj. '69 bis Bj. '91, ab Bj. '73 bis Bj. '79 (34 400/34 406/34 603/34 703 u.a.)

Hinweis: Thermoelement 47 011 nur bei seitenverkehrter Installation (warm rechts) einsetzen.




Thermoelement + Griffset 1/2 47 270

Thermoelement + Griffset 1/2 warm rechts 47 271

Einsatzbereich:

Thermostatbatterien 1/2" AP/UP bis Bj. '73 (34 400/34 406/34 603/34 703 u.a.)

Hinweis: Thermoelement 47 271 nur bei seitenverkehrter Installation (warm rechts) einsetzen. Änderung der Drehrichtung.




Thermoelement 3/4 Bimetall 47 019

Thermoelement 3/4 Bimetall warm rechts 47 020

Einsatzbereich:

Thermostatbatterien 3/4" AP/UP ab Bj. '73 bis Bj. '81 (34 411/34 428 u.a.).

Hinweis: Thermoelement 47 020 nur bei seitenverkehrter Installation (warm rechts) einsetzen.




Thermoelement + Griffset 3/4 47 272

Thermoelement + Griffset 3/4 warm rechts 47 273

Einsatzbereich:

Thermostatbatterien 3/4" AP/UP bis Bj. '73 (34 411/34 428 u.a.).

Hinweis: Thermoelement 47 020 nur bei seitenverkehrter Installation (warm rechts) einsetzen. Änderung der Drehrichtung.




Thermoelement 1/2 Dehnstoff 47 012

Einsatzbereich:

Thermostatbatterien 1/2" AP/UP ab Bj. 79 (34 400/34 499/34 406/34 603/34 950 u.a.)

Hinweis: ersetzt serienmäßig geliefertes Thermoelement Bimetall 47 015.

47 015



Thermoelemente - Grohmix

Thermoelement warm rechts 1/2

47 040

Einsatzbereich:

Thermostatbatterien 1/2" UP ab Bj. '73 (34 407/34 530), mit Hebelabsperung (34 430/34 422), jedoch nur bei seitenverkehrter Installation.



Thermoelement 1/2 Dehnstoff

47 024


Einsatzbereich:

- Thermostatbatterien 1/2" für Waschtisch, Wanne, Brause und Bidet
- Sonatherm 2 Waschtisch-Einlochbatterien ab Bj. '79/'81 (34 007/34 481/34 637/34 219/34 926)


Hinweis: ersetzt serienmäßig gelieferte Thermoelemente Bimetall 47 059 und 47 140.

Achtung: Bei Einbau in 34 007/34 219 bis Bj. '85 mit Thermoelement Bimetall sind die Anschlußrohre über Kreuz anzuschließen (mittels flexibler Druckschläuche 45 120).

Hinweis zu 47 024 und 47 061: Bei der Montage des Anschlagrings 07 653 befindet sich die Anschlagmarkierung um 180° versetzt zur Markierung auf dem Chromring.



47 059 / 47 140



Thermoelement 1/2 warm rechts

47 061

Einsatzbereich:

- Thermostatbatterien Wanne/Brause 1/2" ab Bj. '79 (34 481/34 637), jedoch nur bei seitenverkehrter Installation.
- Thermostatbatterien Waschtisch/Bidet 1/2" mit Thermoelement Bimetall bis Bj. '85 (34 005/34 219)

Hinweis: Wenn die Anschlußrohre nicht verändert werden, zusätzlich Eichung auf Regelspalthöhe 4,40 mm (2/5 Umdrehungen) einstellen (s. Abschnitt „Eichung“).

Anschlagring

07 653



Temperaturwählgriff

07 859

Einsatzbereich:



Thermostatbatterien, bei denen die Griffaufnahme geriffelt ist.

Wanne/Brause AP ab Bj. '79, Waschtisch/Bidet 1/2".



DAL-Austausch-Druckspüler UP


Auswahlhilfe für Austausch-Druckspüler (Wandeinbau)

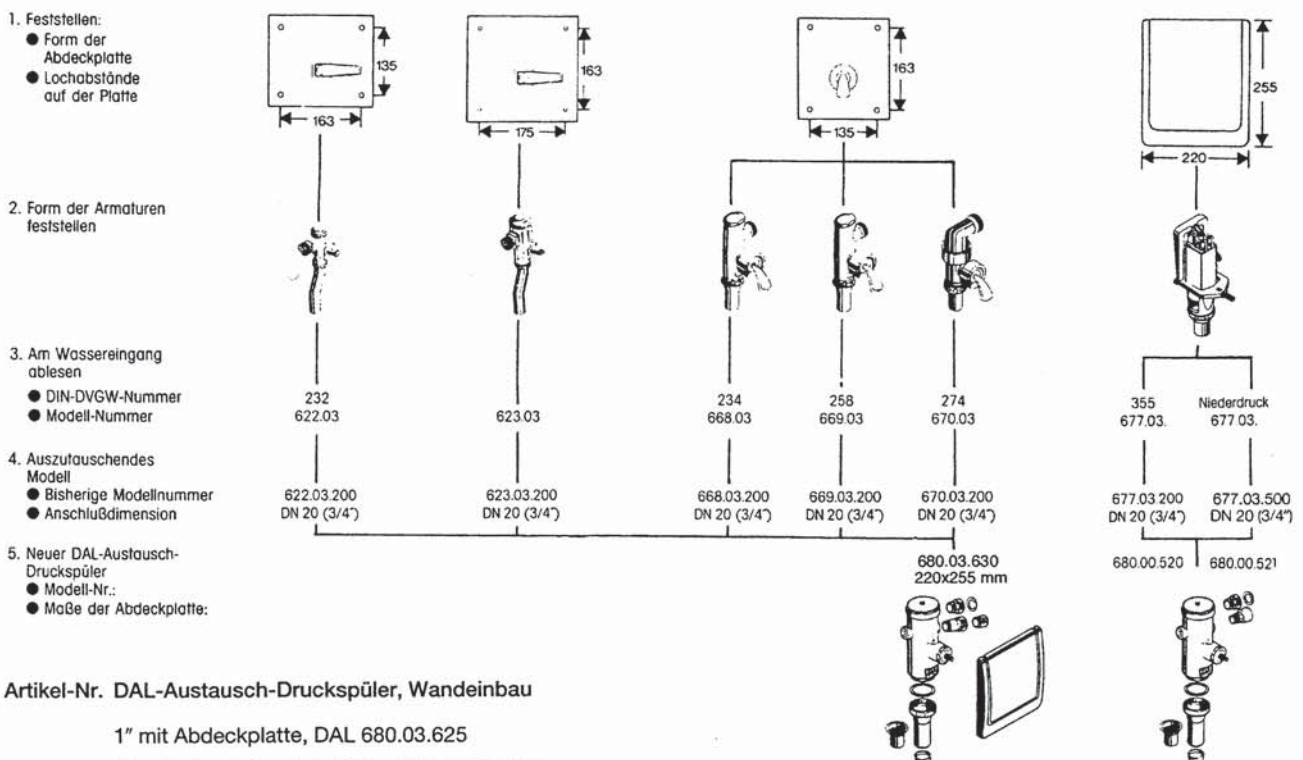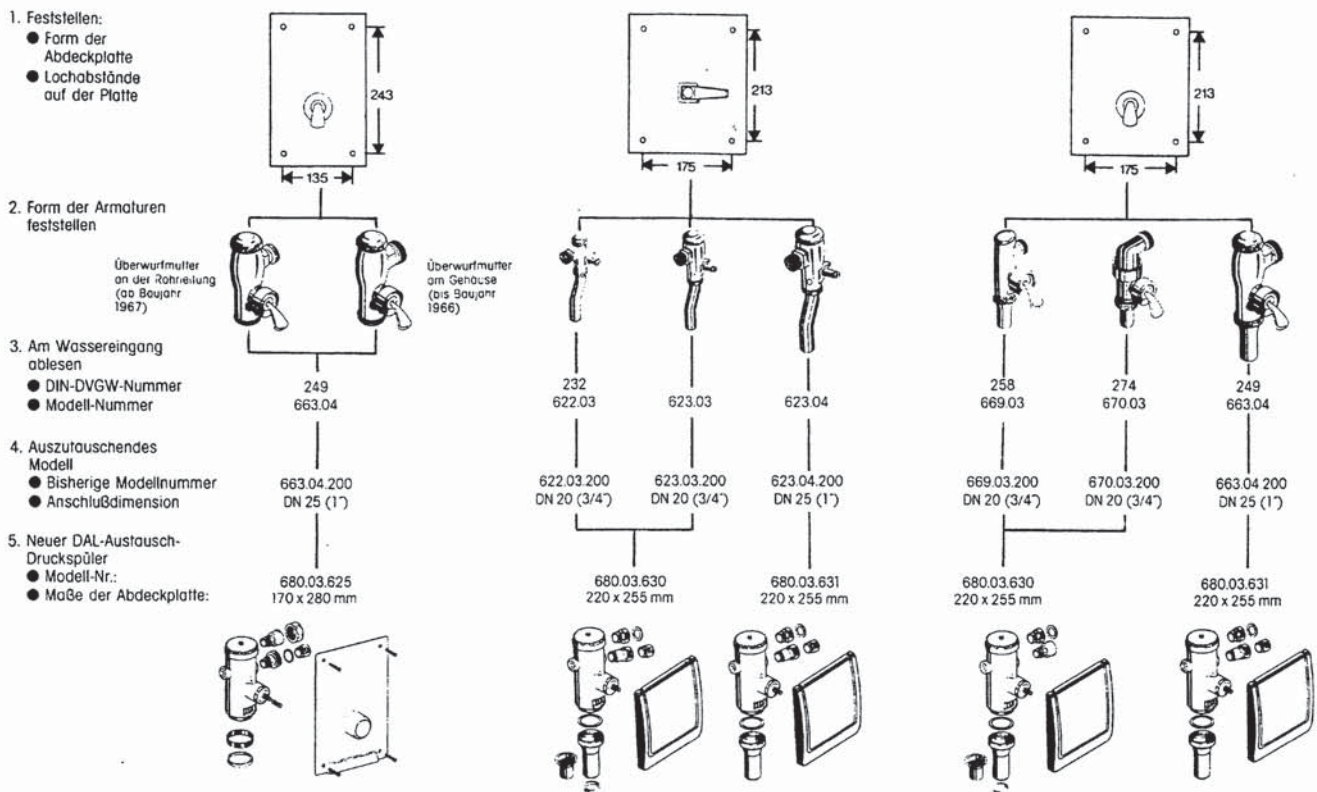

Artikel-Nr. DAL-Austausch-Druckspüler, Wandeinbau


- 1" mit Abdeckplatte, DAL 680.03.625
- 3/4" mit classic-Abdeckplatte, DAL 680.03.630
- 1" mit classic-Abdeckplatte, DAL 680.03.631
- 3/4" ohne Abdeckplatte, DAL 680.00.520
- 3/4" ohne Abdeckplatte, DAL 680.00.521

DAL-Druckspüler-Ersatzteile




DAL-Klosett-Spüler 1/4"
 Kappenhebel komplett
 Deckel komplett
 Deckeldichtung, 10 Stück (o. Abb.)
 Kolben komplett
 Kolbenmanschette, 10 Stück (o. Abb.)
 Abgangsstutzen
 Schieberosette
 Drosselschlüssel
 Inbusschlüssel 3 mm
 Dichtungssatz

Werk-Nr.
 677.03.000
 01.05.3500
 02.01.1400
 08.02.2300
 05.03.1900
 08.02.3700
 03.04.2100
 02.15.1410
 08.05.0407
 08.05.0310
 08.01.2300

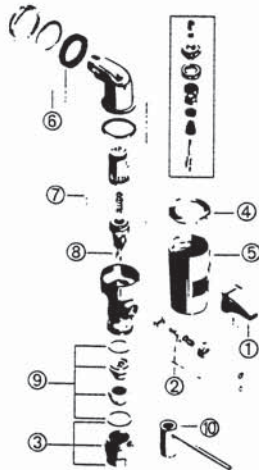


DAL-Klosett-Spüler 1/4"
 Hebel komplett, außen
 Hebel komplett, innen
 Abgangsstutzen komplett
 Abgangsdichtung, 10 Stück (o. Abb.)
 Kolben komplett – Messing – vor Baujahr 1976
 Kolben komplett – Kunststoff – ab Baujahr 1976
 Kolbenmanschette, 10 Stück (o. Abb.)
 Hubstift
 Nachdrossel komplett
 Steckschlüssel
 Dichtungssatz (o. Abb.)
 Hebelmuffe, 10 Stück (o. Abb.)

670.03.000
 01.05.1410
 01.05.1300
 03.04.0610
 08.02.0800
 05.01.5400
 05.03.1500
 08.02.3200
 05.10.1900
 04.01.1200
 08.05.0110
 08.01.1300
 08.01.4500

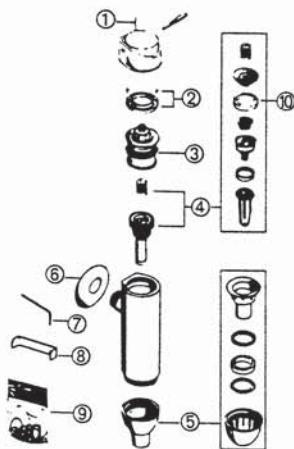

DAL-Klosett-Spüler 1/4"
 Klappenhebel komplett, verchromt
 Befestigungssatz für Klappenhebel
 Deckel komplett
 Kolben komplett
 Abgangsstutzen komplett, verchromt
 Rosette verchromt
 Inbusschlüssel 3 mm
 Drosselschlüssel
 Dichtungssatz
 Kolbenmanschette, 10 Stück


680.03.000
 01.05.7819
 01.11.2100
 02.01.6400
 05.03.3400
 03.04.5510
 02.15.0710
 08.05.0310
 08.05.0407
 08.01.8200
 08.02.3900

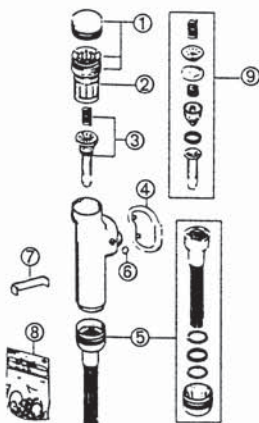

DAL-Klosett-Spüler 1/4"
 Druckknopf komplett, verchromt
 * aus Metall verchromt
 Deckel komplett, verchromt
 * mit Gewinding Metall verchromt
 Kolben komplett
 Rosette verchromt
 Abgangsstutzen komplett, verchromt
 * aus Metall verchromt
 Abdeckkappe verchromt
 Drosselschlüssel
 Dichtungssatz
 Kolbenmanschette, 10 Stück

681.03.000
 01.05.8510
 01.05.8610
 02.21.0610
 02.21.0710
 05.03.3400
 02.15.3410
 03.04.8910
 03.04.9010
 02.11.1210
 08.05.0407
 08.01.8200
 08.02.3900

DAL-Druckspüler-Ersatzteile

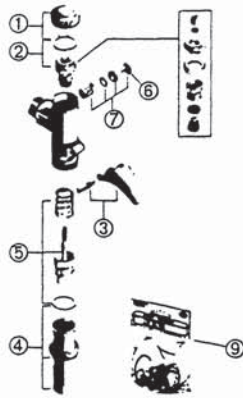


Art.-Nr./Teile-Nr.

DAL-Klosett-Spüler 1/4"


- Deckel komplett
- Deckel- und Abgangsdichtung, 10 Stück (o. Abb.)
- Kolben komplett
- Kolbenmanschette, 10 Stück (o. Abb.)
- Hebel komplett
- Abgangsstutzen komplett
- Hülse komplett
- Drosselkappe, 5 Stück
- Drossel komplett
- Dichtungssatz

Werk-Nr.
620.03.000
02.01.1610
08.02.0600
05.03.1400
08.02.3200
01.05.5010
03.04.0110
05.05.5000
04.01.3310
04.01.0510
08.01.0400

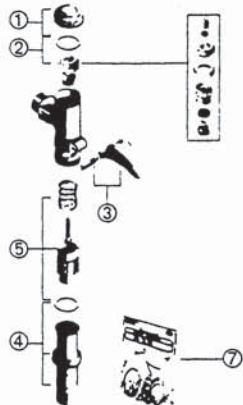

DAL-Klosett-Spüler 1/4"
 Deckel komplett
 Deckeldichtung, 10 Stück (o. Abb.)
 Kolben komplett
 Manschette für Messing-Kolben, 10 Stück
 Manschette für Kunststoff-Kolben, 10 Stück
 Hebel komplett
 Abgangsstutzen komplett
 Abgangsdichtung, 10 Stück (o. Abb.)
 Hülse komplett
 Dichtungssatz


622.03.000
02.01.1710
08.02.0100
05.03.1300
08.02.2900
08.02.3000
01.05.5010
03.04.0210
08.02.0700
05.05.5100
08.01.0500

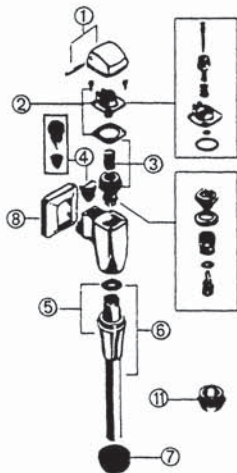

DAL-Urinal-Spüler 1/2"
 Kappenhebel, komplett
 Deckel komplett
 Deckeldichtung, 10 Stück (o. Abb.)
 Kolben komplett
 Kolbenmanschette, 10 Stück (o. Abb.)
 Vorabsperrung
 Abgangsmutter, komplett
 Abgangsmutter kurz, verchromt komplett
 Spülrohr gerade, 200 mm
 Spülrohr gerade, 400 mm
 Spülrohr gekröpft 200 mm, Kröpfung 20 mm
 Kröpfung 30 mm
 Kröpfung 40 mm
 Kröpfung 50 mm
 Kröpfung 60 mm

Verlängerung	005.10.025
Verbinder	09.01.2510
Schieberosette	02.15.1210
Dichtungssatz (o. Abb.)	08.01.2400


577.02.000
01.05.3600
02.01.1500
08.02.2400
05.03.2000
08.02.3200
04.01.2110
03.03.5000
03.03.6310
03.04.3110
03.04.3810
03.04.3310
03.04.3410
03.04.3510
03.04.3610
03.04.3710
005.10.025
09.01.2510
02.15.1210
08.01.2400

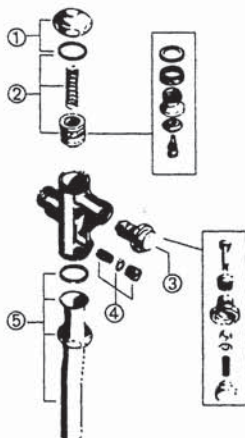

DAL-Urinal-Spüler '1/2"
Deckel komplett
Deckeldichtung, 10 Stück (o. Abb.)
Kolben komplett
Entlastungsventil komplett
Regulierkappe komplett
Spülrohr komplett
Dichtungssatz (o. Abb.)

570.02.000
02.01.0410
08.02.0200
05.01.5800
04.05.0110
04.01.3110
03.04.3010
08.01.0300

DAL-Druckspüler-Ersatzteile

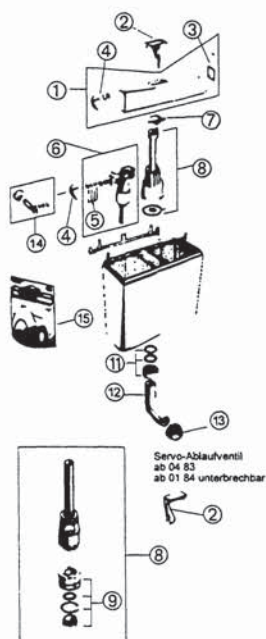


Art.-Nr./Teile-Nr.

Werk-Nr.


DALLUX-Klosett-Spülkasten (bis 31. 8. 1992)

Deckel komplett	311.00.000
Taste	06.01.1900
Blindplatte	06.01.1800
Rosette	06.05.6500
Quetschverschraubung komplett	02.15.1300
Füllventil komplett	03.01.1000
Membrane komplett, 10 Stück (o. Abb.)	06.00.2300
Hebel	08.02.2100
Ablaufventil	06.01.3321
Servo-Ablaufventil ab 84	06.03.5000
Ablaufkolben komplett ab 84	06.03.2000
Abgangsverschraubung komplett	06.21.7800
Spülrohr	03.03.0200
Verbinder	003.00.026
Eckventil komplett	09.01.1800
Dichtungssatz bis 83	09.01.3110
Dichtungssatz ab 84	08.01.0100
Ablaufventil-Dichtung bis 83, 10 Stück	08.01.3200
	08.02.2200

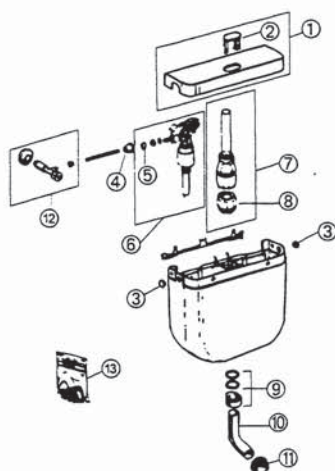

DALLUX-Klosett-Spülkasten NEU (ab 1. 9. 1992)

Deckel komplett	315.00.000
Taste	06.01.1400
Stopfen	06.01.1300
Rosette	06.05.6200
Quetschverschraubung	02.15.2200
Füllventil komplett	03.01.1000
Ablaufventil	06.00.2300
Ablaufkolben komplett	06.03.6500
Abgangsverschraubung komplett	06.21.7800
Spülrohr	03.03.0200
Verbinder	003.00.026
Eckventil komplett	09.01.1800
Dichtungssatz	09.01.3110
	08.01.3200

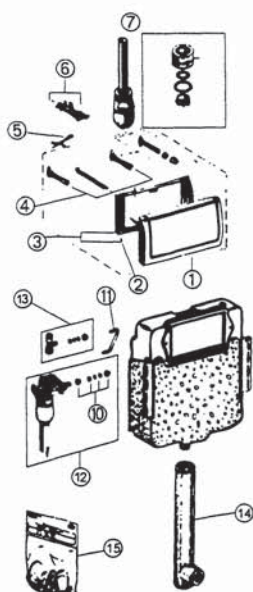

DAL-Wandebau-Spülkasten

Befestigungsschrauben (2 St.)	330.10.200
Halteleiche komplett	01.01.7400
Betätigung komplett	02.12.0600
Verlängerung 70 mm (o. Abb.)	06.11.1500
Hebel	06.11.3400
Traverse komplett	06.11.1100
Servo-Ablaufventil komplett	06.11.3700
Ablaufkolben	06.03.2200
Quetschverschraubung komplett	06.21.7800
Stahlmantelschlauch	03.01.1000
Füllventil komplett	03.05.4710
Eckventil komplett	06.00.2300
Spülrohr komplett	09.01.5600
Dichtungssatz	003.36.055
	08.01.3200

Nr.19

Nr.138

Id.Stand.
Nr.667

Geberit
Nr.665

DAL
Nr.1043

JOMO
Nr.1195

Geberit
Nr.1107

WISA
Nr.1071

ABU
Nr.1067

Geberit
Nr.1194

Schwab
Nr.1040

Puffer

Geb.Nr.292.878


DALNr.08.02.4000

Spülkasten-Ersatzteile und Zubehör

Art.-Nr./Teile-Nr.

Werk-Nr.

1005427	GEBERIT-Tiefhänge-Spülkasten (o. Abb.)	123.000
	Deckel, weiß	240.151.11.1
	Heberglocke	240.140.00.1
	Heberglockendichtung 63/32 mm	816.418.00.1
	Kippdichtung	240.139.00.1



1002211	GEBERIT-Tiefhänge-Spülkasten	127.000
	Deckel, weiß	215.430.11.1
	Heberglocke	240.113.00.1
	Heberglockendichtung 63/32 mm	816.418.00.1

Die Artikel-Nummer ist mit der Teile-Nummer zu ergänzen.

Schwimmerventil "Unifill"

1002248=	240.700	AP
1002249=	240.705	UP

passend für AP- passend für UP-

GEBERIT-Schwimmerventil „Kompakt“ für Austausch Zwecke

1002206	zu Tiefhänge-Spülkasten Nr. 110.000 u. 120.000	215.419.00.1
---------	--	--------------


1002213	zu Wandeinbau-Spülkasten ab 1970 u. Nr. 10.600	215.510.00.1
---------	--	--------------

1002214	Zubehör-Set zusätzlich erforderlich für Wandeinbau-Spülkasten bis 1967 (o. Abb.)	215.511.00.1
---------	--	--------------

GEBERIT-Universal-Heberglocke mit Teleskopstandrohr

1002234	für Aufputz-Spülkasten	240.113.00.1
---------	------------------------	--------------

1002235	für Wandeinbau-Spülkasten	240.114.00.1
---------	---------------------------	--------------




DAL-Füllventil 1/8"

1002447	für Austausch Zwecke	06.00.2000
---------	----------------------	------------

1002484	DAL-Ablaufkolben	06.21.7800
---------	------------------	------------

SCHWAB-Universal-Schwimmerventil 1/8"

1004671	für Austausch Zwecke (8590)	Z 6701
---------	-------------------------------	--------



DAL-Servo-Set

1002440	Austauschgarnitur für aufgesetzte Keramik-Spülkasten	003.00.360
---------	--	------------

NIL Kopfstück komplett für Druckspüler 22 015

2001/56K

NIL Kopfstück komplett für Urinal-Spüler 22 042/22 043

2003/52K

Spülkasten-Ersatzteile und -Zubehör für Hochhänge-Spülkästen

1004455	Klosettzug, Kunststoffgriff
---------	-----------------------------

1004456	Klosettzugführung, verchromt
---------	------------------------------

PEKI-Füllventil, 1/8" Messing

1004636	Kompl. mit Kunststoffkugel
---------	----------------------------

1004637	Kunststoffkugel für 22 275
---------	----------------------------



Glockendichtungen für Spülkästen hochhängend













1000699	konisch, Mod. DÜSSELDORF 9 Ltr.	28 mm i. Ø
---------	---------------------------------	------------

für Spülkästen tiefhängend

1043	DAL	29 x 65 x 3 mm
665	GEBERIT bis 1974	23 x 63 x 3 mm
1107	GEBERIT ab 1975	32 x 63 x 3 mm
667	ID. STANDARD klein	22 x 74 x 2 mm
668	ID. STANDARD groß	32 x 80 x 2 mm
1071	MIRA	24 x 64 x 4 mm
1067	ABU-STAR	31 x 62 x 2,2 mm

Unterputz-Spülkasten
Betätigung von vorne, Baujahr 1964 - 1998

Die Identifikation älterer Geberit Unterputz-Spülkästen kann über Betätigungsplatte, Höhe der Spülgamitur, Modelltyp oder die im Spülkasten eingeprägte PA-Nummer erfolgen.

Identifikation des bestehenden Geberit Unterputz-Spülkasten					Neu	
Betätigungsplatte		Spülkasten Modell-Nr.	PA-Nr.	Baujahr	Umbauset	Betätigungsplatte
		15.000	PA-I/1115	1964-1967	215.420.00.1	 115.222.xx.1
		16.000		1965-1967	215.421.00.1	 115.222.xx.1
		10.500 10.520	PA-I/IX1884/I PA-I/IX1885/I	1970-1974	215.422.00.1	 115.222.xx.1
		10.600 -- 10.620	PA-I 1637 PA-I/IX1886/I PA-I/IX1887/I	1967-1971 1971-1974 1974-1978 1967-1974	215.423.00.1	 115.222.xx.1
		10.800	PA-I/IX2331/I	1975-1977	240.026.00.1	 115.222.xx.1
		10.400	PA-I/IX2760/I	1978-1986		
		↓↓Umrüstung auf 2-Mengen-Spülung ↓↓				
		10.800	PA-I/IX2761/I	1978-1987	240.835.00.1	 115.888.xx.1
		110.800	PA-I/IX2761/I	1988-1997	240.515.00.1	 115.888.xx.1



1002344 GEBERIT 140.300., Inhalt 6-9 l
Anschluß links, rechts oder hinten Mitte

1002341 GEBERIT 127.000., Inhalt 6-9 l
Anschluß links, rechts oder hinten Mitte




1002345 GEBERIT 140.305., Inhalt 6-9 l (o. Abb.)
Anschluß 1/2" hinten Mitte mit Reduktion 3/4" x 1/2"

1002343 Geberit 140.000 weiß



1002507 DALrondo-Druckspüler 1/4"
Geräuschklasse I, P-IX 2835/I, 6-9 l einstellbar
ab 1,2 bar Fließdruck einsetzbar
ab 1,2 bar Fließdruck einsetzbar, mit Vorabspernung
ab 0,5-3,0 bar Fließdruck einsetzbar, für Niederdruck



DALrondo-Set bestehend aus:
Druckspüler 1/4" (1,2 bar) mit Vorabspernung,
Spülrohr, Spülrohrschelle und WC-Verbinder



1002506 Automatic-Spüler 1/4", STANDARD-Modell 622.03/37141
Geräuschklasse II, ab 1,2 bar Fließdruck einsetzbar

GEBERIT-Abdeckplatte
mit Betätigung

1002120=weiß 200 F 115.222. 1002121=seidenglanz, chrom
1002122=weiß Twinline 115.888. 1002123=seidenglanz, chrom



Samba
115.770.xx.1 1005604 weiß



Rumba
115.750.xx.1 1005605 weiß

ca. 112 cm

DAL-Abdeckplatte mit Betätigung



1002476=weiß; classic 06.11.85., 330 x 190 mm 1002477= matt.chrom



1005501 Surf 001.xx.180, 156 x 197 mm

Klosett-Spülrohre

		Schenkellänge mm
Spülrohr für Druckspüler, ä. Ø 28 mm		
	Messing, verchromt, gerade	600 x 200
	gekröpft 40 mm	600 x 200
	85 mm	600 x 200
	gerade	600 x 250
	gerade	700 x 200
	1004850	
	1004849	
	1004842	
	1004843	
	Kunststoff, weiß, gerade	700 x 250
	gekröpft 40 mm	700 x 250
	85 mm	700 x 250

Spülrohr für hochhängenden Spülkasten, ä. Ø 32 mm	
Kunststoff, weiß, ohne Bogen, gekröpft	65 250 400

Spülrohrbogen 90°, 70°, 45° oder 30°		Vers.-Nr. (= ä. Ø mm)	28	32
	1004848=45°	Messing, verchromt, mit Gummi-Steckmuffe		
	1004847=90°	Kunststoff, weiß		


	Sichelbogen
	Messing, verchromt, mit Gummi-Steckmuffe Kunststoff, weiß
1004846	

	Spülrohrverlängerung	
	Messing, verchromt, mit Gummi-Steckmuffe	125 250 500 750 1000

	1004844	Kunststoff, weiß	250 500 750 1000
---	---------	------------------	---------------------------

Messing, verchromt, mit O-Ring		125
--------------------------------	--	-----

	1004896	Spülrohr-Doppelmuffe mit 2 O-Ringen
	1005819	Spülrohr Verlängerung 12,5cm 28mm

	Blitz-Klemme, mit Gummipuffer	
	1005654=Blitz	Spülrohrband, mit Gummipuffer

	1004307	Spülrohrschelle zum Anschrauben, mit Puffer
---	---------	---


	1002626	DAL-Spülrohrschelle, verchromt, mit verdeckter Befestigung, für Wandabstand 15-85 mm
---	---------	---

GEBERIT-Klosett-Anschlußzubehör

	Geberit-Nr.	Schenkellänge mm
Spülrohrbogen für Tiefhängespülkasten		
	1002125 118.003	50/44 mm 230 x 230
	1002126 118.006	50/44 mm 390 x 350
50/44 mm, Abkröpfung nach rechts		
	1002131 118.110	seitliche Distanz Vers.-Nr. (= mm) 20, 40, 60, 80, 100
	118.118	seitliche Distanz Vers.-Nr. (= mm) 120, 140, 160, 180
50/44 mm, Abkröpfung nach links		
	1002132 118.120	seitliche Distanz Vers.-Nr. (= mm) 20, 40, 60, 80, 100
	118.128	seitliche Distanz Vers.-Nr. (= mm) 120, 140, 160, 180
	1002129 118.020	44 mm mit Muffe, 45°
	1002128 118.011	44 mm mit Muffe, 90°
	1002130 118.021	44 mm mit Muffe, 135°
Spülrohrverlängerung, 44 mm mit Muffe		
	1002134 118.131	300 mm lang
	1002135 118.133	500 mm lang
118.026 Anschlußgarnitur für die Verbindung zwischen Unterputz-Spülbogen und Klosett, mit Innenverbinder		
Spülrohrverbinder		
	1002136 119.644	Außenverbinder
	1002137 119.668	Innenverbinder
Einlaufmanschette, Kunststoff schwarz, mit Gummidichtung		
	1002162 152.434	für Spülstutzen i. Ø 55 mm (Innenverbinder)
	1002165 152.486	für Spülstutzen ä. Ø 70 mm (Außenverbinder)
Abflußmanschette, Kunststoff schwarz, für Wandklosett mit Gummidichtung und 2 chromfarbigen Deckkappen		
	152.420	110 mm Ø
	152.425	90 mm Ø
217.713 Deckkappen, Kunststoff mit Unterlagscheiben (2 Stück im Beutel) verchromt		
Anschlußgarnitur, Kunststoff schwarz, für Wandklosett bestehend aus: Abflußmanschette u. Einlaufmanschette mit Gummidichtung für Spülstutzen i.W. 55 mm, 2 chromfarbige Deckkappen		
	1002159 152.422	Abflußmanschette 110 mm Ø, L = 165 mm
	1002161 152.426	Abflußmanschette 90 mm Ø, L = 165 mm
	152.439	Abflußmanschette 110 mm Ø, L = 300 mm
	152.441	Abflußmanschette 90 mm Ø, L = 300 mm
Anschlußbogen, Kunststoff, 90° zu Universal-Klosett mit Gewindestutzen und Verschraubung		
	1002170 152.615	Gewindestutzen rechts
	1002171 152.616	Gewindestutzen links
Klosettmanchette, Kunststoff schwarz für Standklosett mit verdecktem oder offenem Abgang		
	1002158 152.400	mit Gummidichtung für GA-Muffe
	152.435	mit Gummidichtung für HT-Muffe
	1002160 152.424	Gummidichtung zum Anschluß von Standklosetts für GEBERIT-Muffe

¹⁾ bahamabeige, manhattan, pergamon

Klosett-Anschlußzubehör

			Spülstutzen l.W.	Spülrohr äuß. Ø
	1004329	TRUMPF-Verbinder, Gummi		
	1004330	ohne Rosette alt	48	28-32
	1004331	mit verchromter Rosette alt	48	28-32
	1004332	ohne Rosette neu	55	28-32
	1002137	mit verchromter Rosette neu	55	28-32
		ohne Rosette Geberit Innenverbinder 119668	55	45
	1004322	UNITAS-Manschette, weiß		
	1004324	gerade	48	28-32
		Winkelform	48	28-32
		Winkelform, für Universal-Klosett	55	28
	1004433	Anschlußbogen, Kunststoff, 110 mm Ø		
	1004434	mit Kombinationsdichtung zu Universal-Klosett		
	1004435	90 = Abgang 90°		
		45 = Abgang 45°		
		22 = Abgang 22°		
		Anschlußbogen, Kunststoff, 110 mm Ø,		
		mit autom. Betriebsverschluß und Handbetätigung		
	1005694	Universal-Anschlußbogen, Kunststoff, DN 100		
		stufenlos verstellbar 0-90°, mit Lippendichtung (o. Abb.)		
	1004438	Anschlußstutzen, Kunststoff, 110 mm Ø		
	1004439	15 = 150 mm lang		
	1004440	25 = 250 mm lang		
		40 = 400 mm lang		
	1004441			
		Anschlußstutzen, Kunststoff, 110 mm Ø		
		mit Gummidichtung und exzentrischer Muffe		
	1004432	Abdeckrosette, Kunststoff, zu 22 447 und 22 451		
	1004431	Klapprosette, Kunststoff, zu 22 447 und 22 451		
		Anschlußgarnitur gekröpft, Kunststoff		
		für Wandklosett, 25 mm etagiert		
		DN 100, GEBERIT 405.012.00.1		
		DN 80, GEBERIT 405.116.00.1		
		TRUMPF-Anschlußverbinder		
		für Rohrmuffen Innen-Ø 120-125 mm (GA)		
		für Rohrmuffen Innen-Ø 110 mm (HT)		
		WISA-Dichtungsmanschette, Kunststoff weiß		
		gerade, für Rohre mit Innen-Ø ±100 mm		
		exzentrisch		
		für Rohre mit Innen-Ø ±125 mm		
	1005840	WC-Verbindungsstück, Flexibel		

Klosettsitze



1004462

Klosettsitz Kunststoff, edelstahlscharn.

schwarz weiß Standard-
Farben

mit Deckel "Stabil" für öffentl. Einrichtungen weiß



1005399

7000er- Klosettsitz mit Deckel, Kunststoff m. edelstahl-Scharnieren weiß
" für den Wohnbereich "



1004461

LUXUS- Klosettsitz Kunststoff "Pagette-Original"

ohne Deckel weiß

mit Deckel weiß

m. PVC-Scharniere (auch mit Met. Scharn.)

1004460

bahamabeige, manhattan, pergamon
Mattfarben



NOVA- Klosettsitz Kunststoff,
mit Deckel und Absenkautomatik
bahamabeige, manhattan, pergamon
Mattfarben

Urinal-Anschlußzubehör



Urinal-Ablaufbogen, Kunststoff
Abgangsrohr Ø 50 mm

mit Reinigungsschraube und Rosette, weiß
mit Lippendichtung für Stutzen ä. Ø 50 und 65 mm



1002153

GEBERIT 152.231.11.1 mit Lippendichtung für Stutzen ä. Ø 50 mm
mit langem Abgangsrohr, weiß

(ohne Lippendichtung verwendbar für Stutzen ä. Ø 65 mm,
Abdichtung mit Kitt)



GEBERIT 352.480.16.1 für Urinale mit verdecktem Abgang ä. Ø 50 mm
verschiebbar, mit Steckmuffe, eingelegter Runddichtung,
Schutzstopfen und Aussparungsschale




Urinal-Ablaufstutzen, Kunststoff
Abgangsrohr Ø 50 mm

mit Lippendichtung für Stutzen ä. Ø 50 mm



GEBERIT 152.608.46.1 mit Lippendichtung für Stutzen ä. Ø 50 mm
und 2 chromfarbigen Deckkappen für die Befestigungsschrauben

GEBERIT 152.440.46.1 für Stutzen ä. Ø 65 mm
und 2 chromfarbigen Deckkappen für die Befestigungsschrauben



1004922

Urinal-Flaschengeruchverschluß, Kunststoff
mit Lippendichtung für Stutzen ä. Ø 50 mm

112271



Trumpf-Urinal-Spülrohrverbinder, mit verchromter Rosette
für Urinal mit Höckereinlauf
für Urinal mit Locheinlauf


ca. 5 verschiedene Urinalverbinder am Lager




1002508

DAL-Urinal-Spüler 1/2"
mit integrierter Vorabspernung
stufenlose Spülmengeneinstellung von 2 bis 6 l
ab 0,5 bar Fließdruck einsetzbar 577.10/37021
mit Spülrohr 200 mm, Innenverbinder und Rosette


WC - Sitz - Puffer

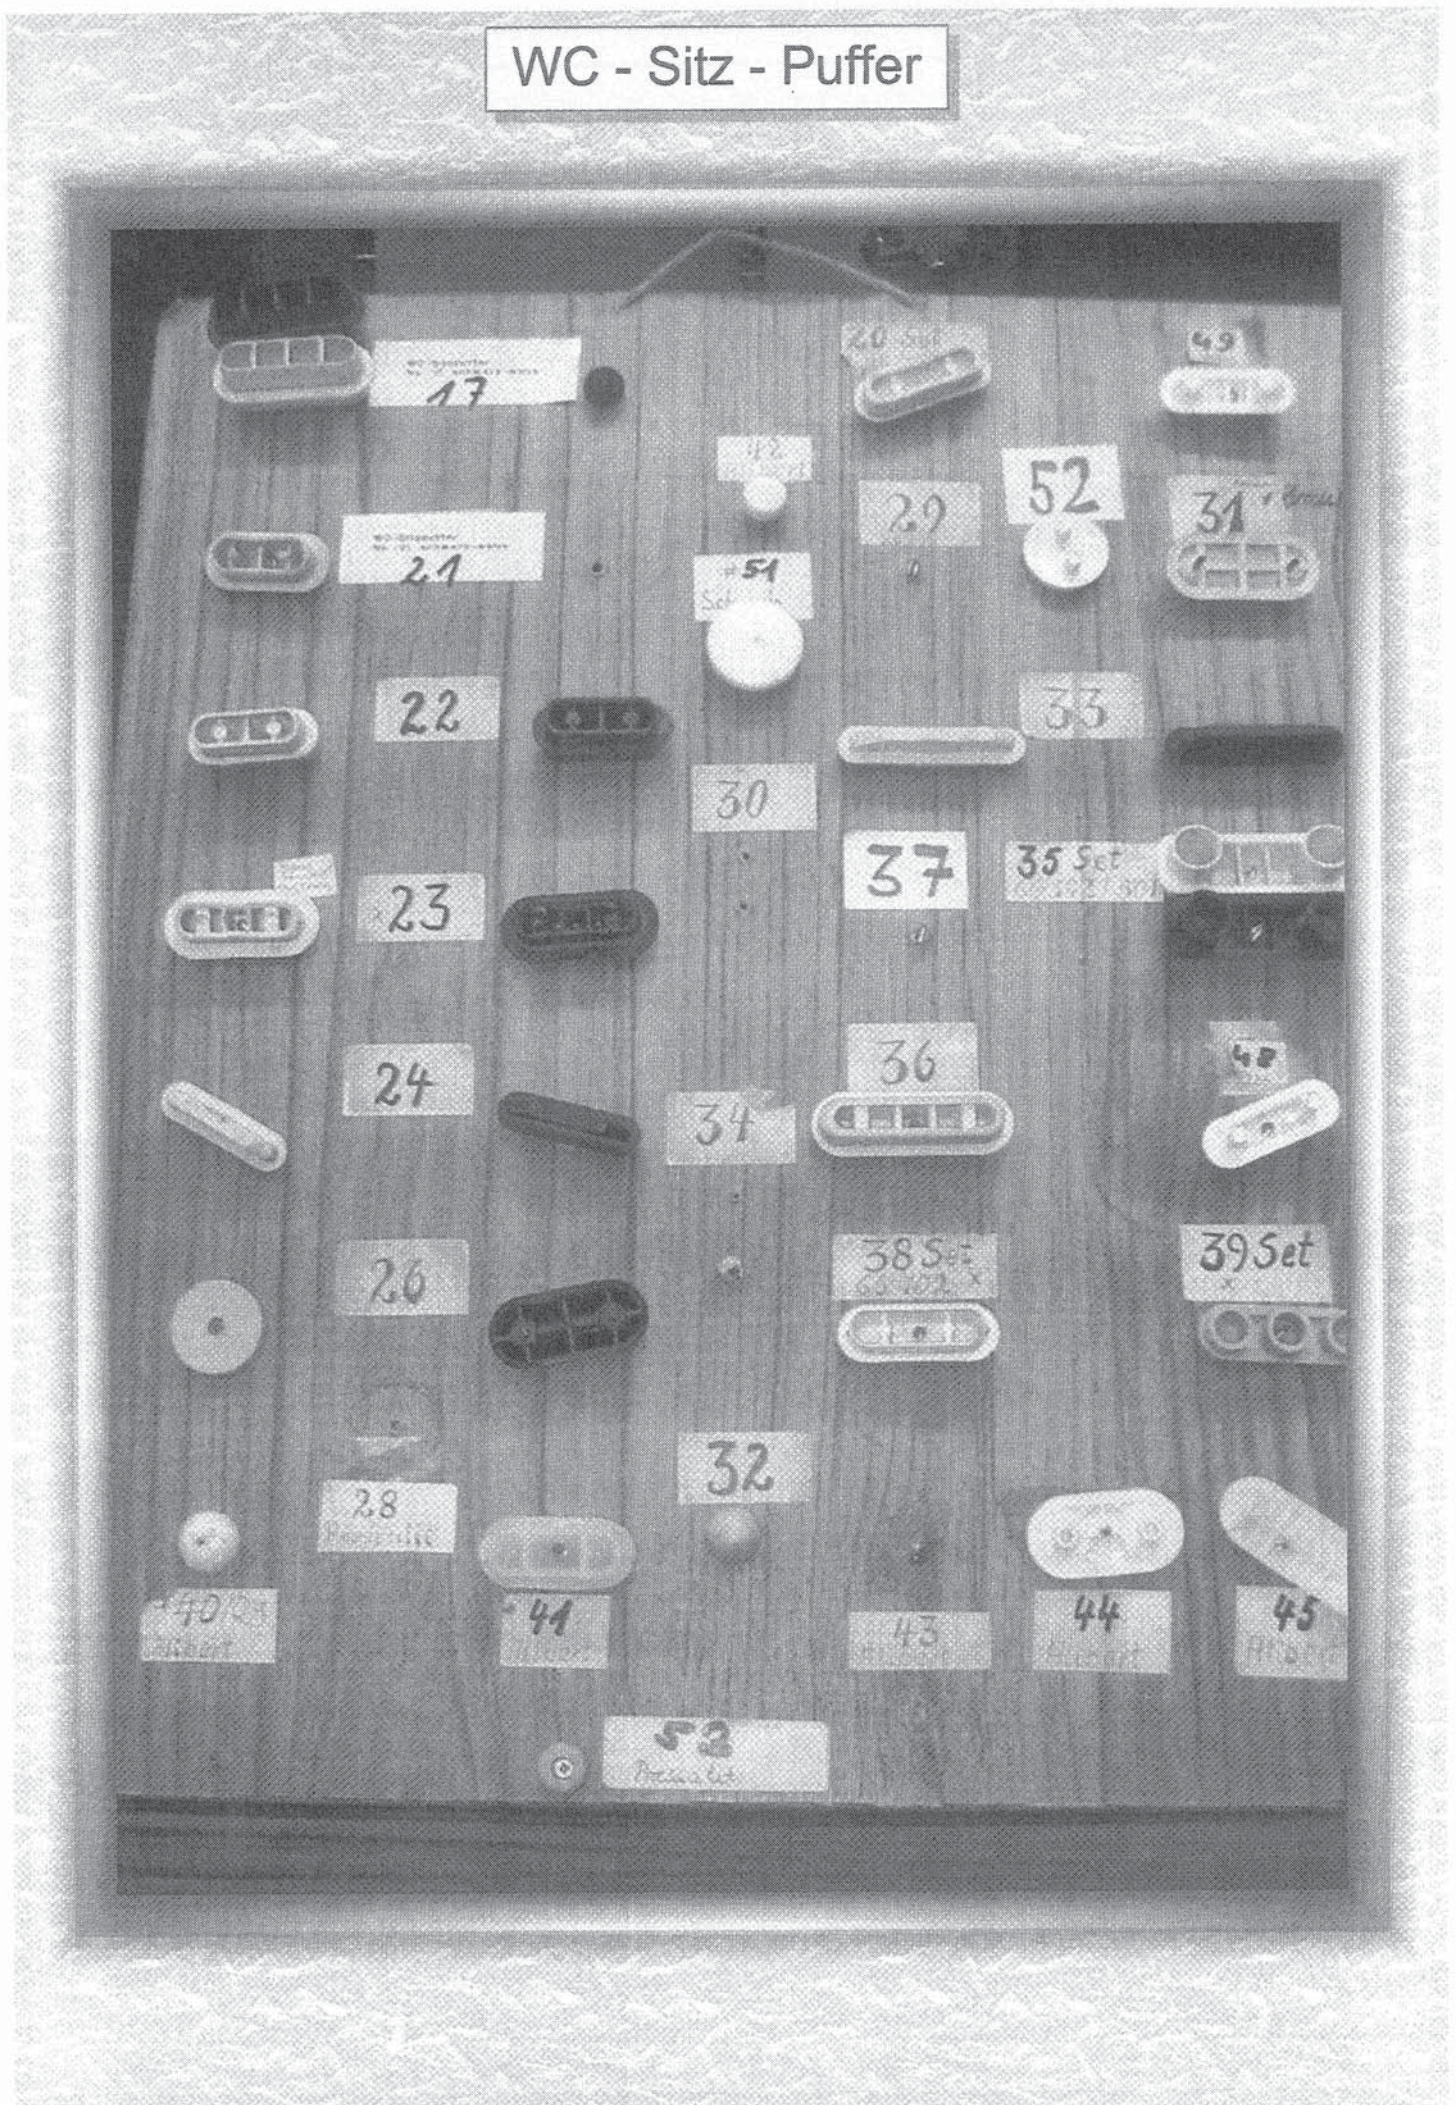


WC - Sitz - Puffer

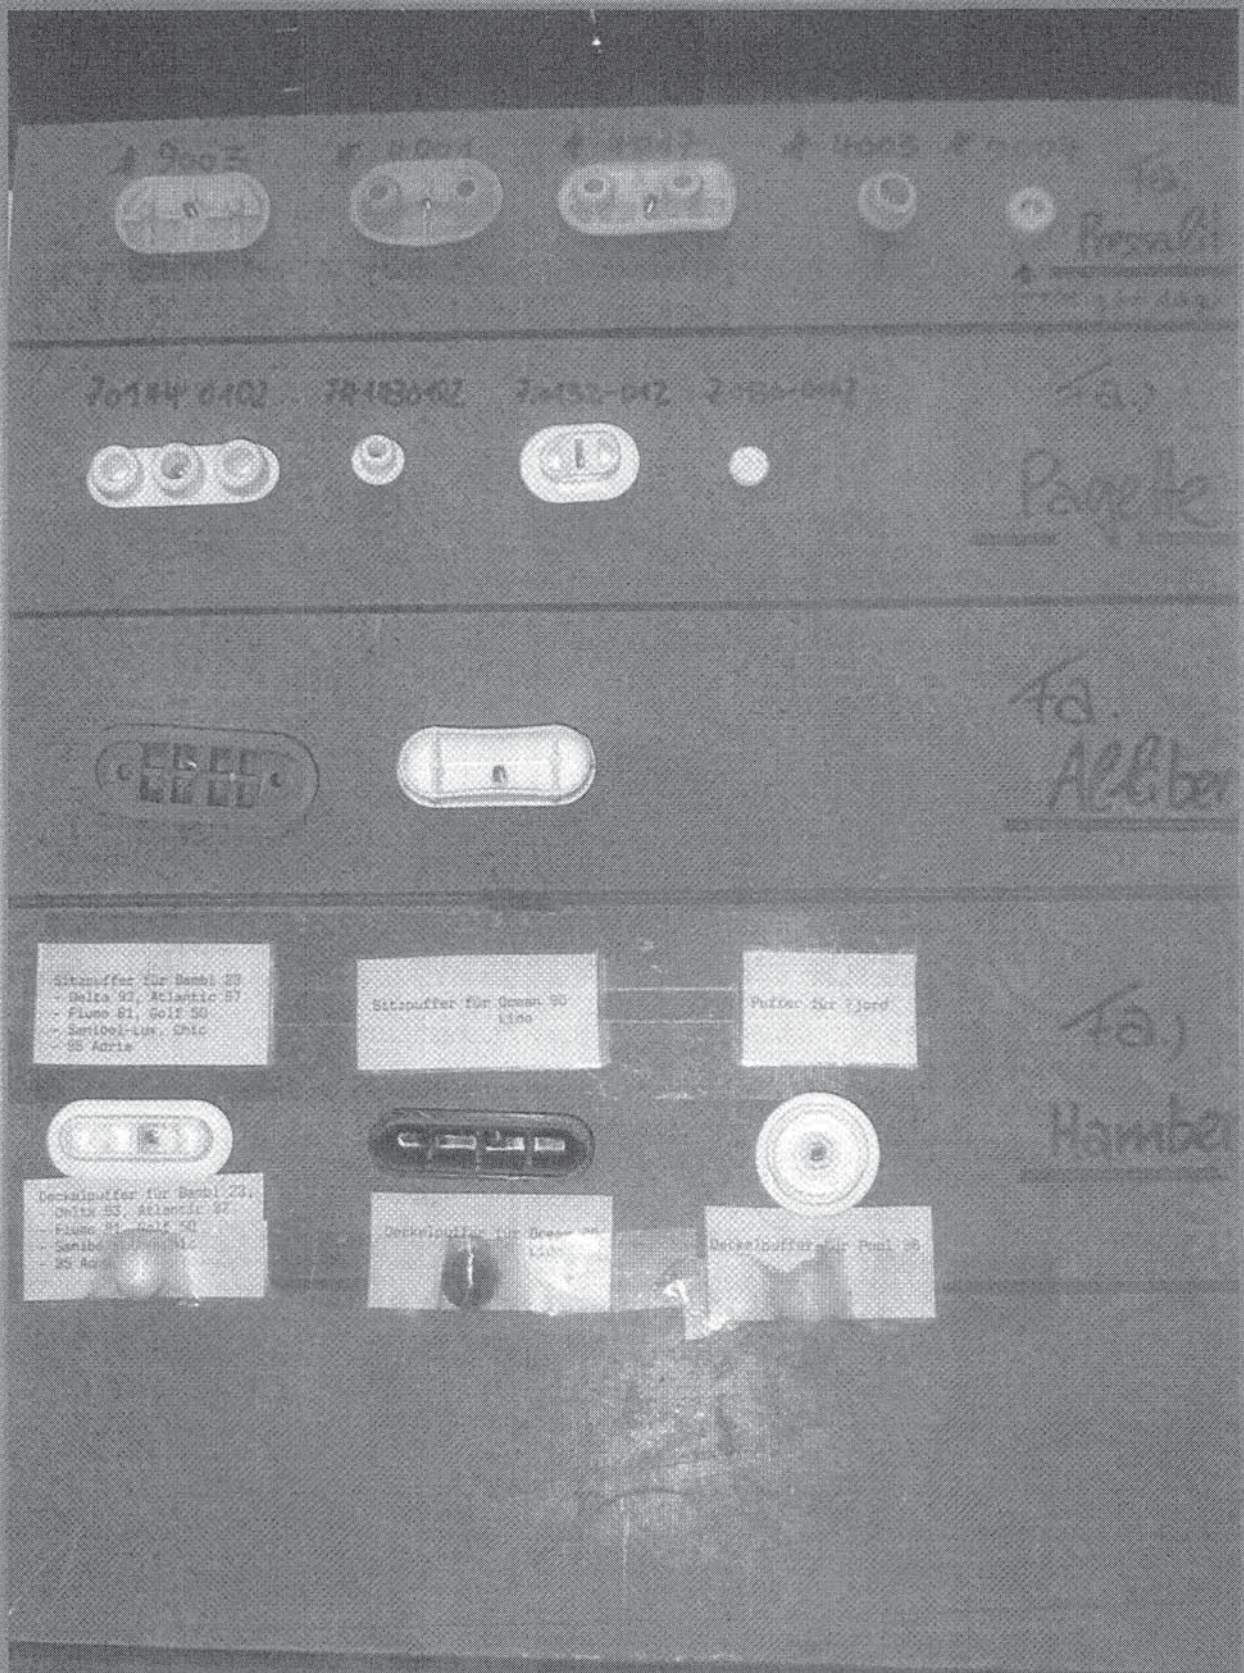

WC - Sitz - Scharniere

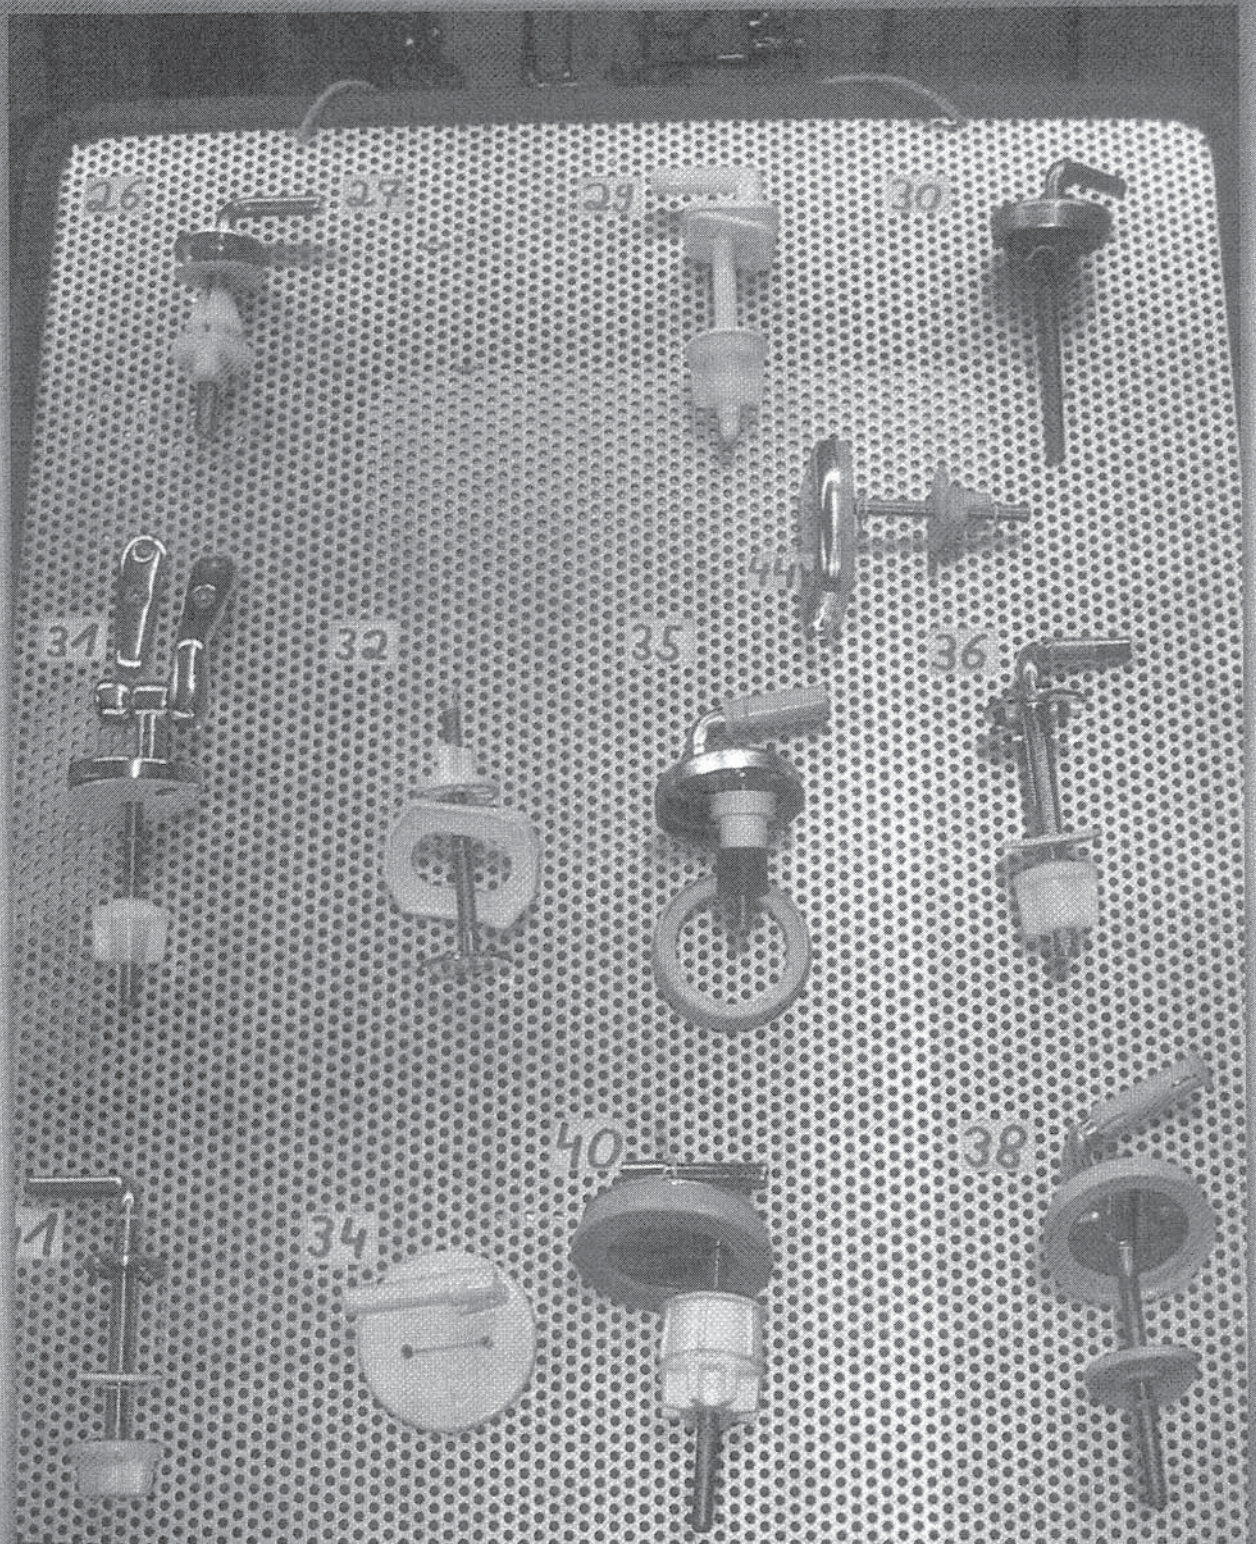


WC - Sitz - Scharniere

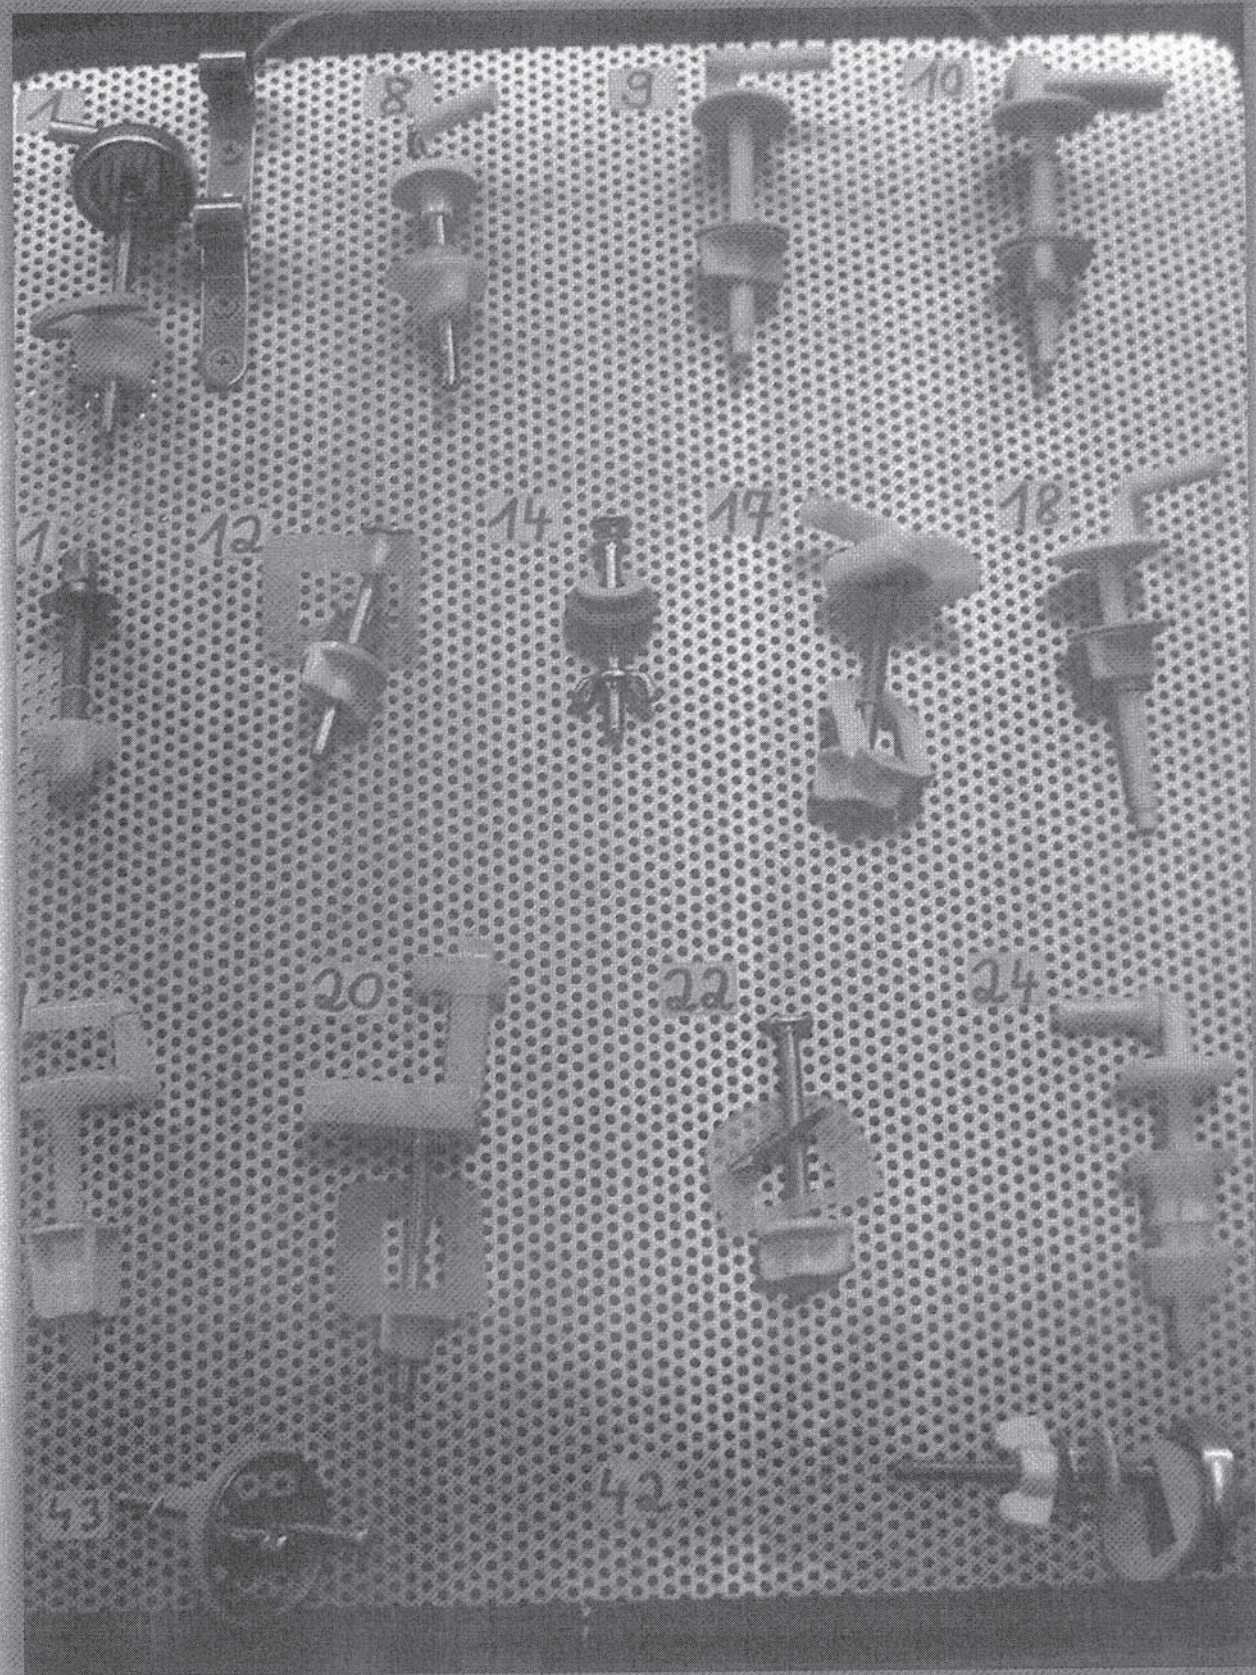

Armaturen-Einzelteile

			1/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
		1005213 1005212	Oberteile verchromt "Hausmarke" 1/2" rot und blau 3/8" rot und blau				
			für Auslaufventile und Batterien				
			mit Metall- oder Acrylgriff				
		1001300 1001301	GROHE mit Trecorngriff = 3/8" blau 1001306 = 1/2" blau GROHE mit Trecorn-c = 3/8" rot 1001307 = 1/2" rot GROHE mit Brillantgriff 1) nur in „kalt“ lieferbar				
		1001734 1001735	HANSA mit Kronengriff HANSA mit Nordagriff 1/2" blau 1/2" rot				
			IDEAL-STANDARD mit Formagriff IDEAL-STANDARD mit Dekoragriff				
			mit Steckschlüssel und geschlossener Kappe				
		1001218 1001607 1003052	GROHE-Innenoberteil = 3/8" 1001269 = 1/2" HANSA-Innenoberteil = 3/8" 1001608 = 1/2" IDEAL-STANDARD-Innenoberteil = 3/8" 1003051 = 1/2"				
		1001490	GROHE-Innenoberteil mit Keramikscheiben L = Anschlag links, R = Anschlag rechts				
		1001708 1005219 1005218	HANSA-TOP-Innenoberteil mit Keramikscheiben Innen-Oberteil " Hausmarke " m.vierkant Kegel 1/2" dto. 3/8"				
			für Wandeinbauventile				
			mit Metall- oder Acrylgriff				
		1001321	GROHE mit Trecorngriff 1/2" rot 1001320 = 1/2" blau GROHE mit Trecorn-de-Luxe-Griff GROHE mit Brillantgriff				
			IDEAL-STANDARD mit Formagriff				
			mit Steckschlüssel				
		1001270 1001271	GROHE-Innenoberteil (alt) 1/2" 07147 GROHE-Innenoberteil (alt) 3/4" 07150 HANSA-Innenoberteil IDEAL-STANDARD-Innenoberteil				
			GROHE-Innenoberteil mit langem Kegel (ca. 40 mm Sitztiefe)				
			Griffe einzeln				
			Metall- oder Acrylgriff				
			GROHE-Trecorngriff GROHE-Trecorn-de-Luxe-Griff GROHE-Brillantgriff				
			HANSA-Kronengriff HANSA-Nordagriff				
			IDEAL-STANDARD-Formagriff für 18 030 IDEAL-STANDARD-Dekoragriff für 18 031 IDEAL-STANDARD-Dekoragriff für 18 045				
							
							
							

Einbau-Armaturen



Einbauventil-Unterputzteil

1001443=1/2" GROHE, best. aus:
1001444=3/4" Gehäuse, Oberteil, Schutzhülse

GROHE, best. aus: Oberbau - Brillant - Griff
Gehäuse, Oberteil, Schutzhülse für DN 15 - DN 20 - DN 25


1001408 - Rot bis 80mm Einbautiefe
1001407 - Blau

Fertigmontage-Set



GROHE,
best. aus: Zwischenstücke, Rosette, Griff
mit Brillantgriff kalt, Einbautiefe 20-80 mm
mit Brillantgriff warm, Einbautiefe 20-80 mm
mit Brillantgriff kalt, Einbautiefe 20-200 mm
mit Brillantgriff warm, Einbautiefe 20-200 mm
mit Costa-Griff kalt, Einbautiefe 20-80 mm
mit Costa-Griff warm, Einbautiefe 20-80 mm
mit Florida-Griff, Einbautiefe 20-80 mm
mit Steckschlüssel, Einbautiefe 20-80 mm
mit Steckschlüssel, Einbautiefe 20-200 mm

Einbauventil - Unterputzteil



„WESER“ DVGW Rotguß
Schaftlänge ca. 80 mm
Schaftlänge ca. 180 mm

„WESER plus“ DVGW Rotguß



„WESER plus“ DVGW Rotguß
„WESER plus“ DVGW Rotguß
mit Preßanschluß für sanpress/profipress

Fertigmontage-Set



für 18 703/704, verchromt
mit Griff, Rosette und Klemmeinheit
mit geschlossenem Oberteil und Stopfen
für WESER plus, verchromt
mit Griff, Rosette und Klemmeinheit
mit geschlossenem Oberteil und Stopfen



Verlängerungssatz
für 18 723 bis 65 mm
für 18 724 bis 65 mm
für 18 723 bis 130 mm
für 18 724 bis 130 mm

Ausläufe



mit Universal- und Standard-Anschluß werden mit angeschraubtem NEOPERL LongLife geliefert, einzeln im PE-Beutel verschweißt.



" Bitte bei Bestellung nur Universal für Flachdi. Ausladung angeben !!!!

Best.-Nr.

EDV-Nr.

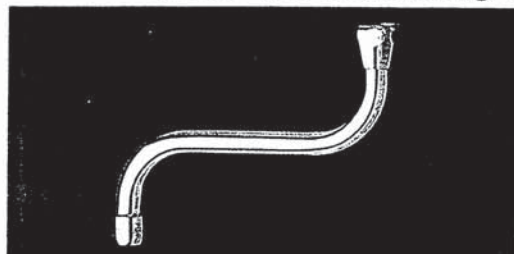


150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

10.21
10.22
10.23
10.24

17 715700001
17 720700001
17 725700001
17 730700001


mit O-Ring Abdeckung auch in 100 mm Ausladung am Lager Nr.1004765



130 mm
150 mm

10.25
10.29


17 813700001
17 815700001



200 mm
250 mm

10.26
10.27



17 820700001
17 825700001





150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

10.37
10.28
10.38
10.39

17 855700001
17 860700001
17 865700001
17 870700001

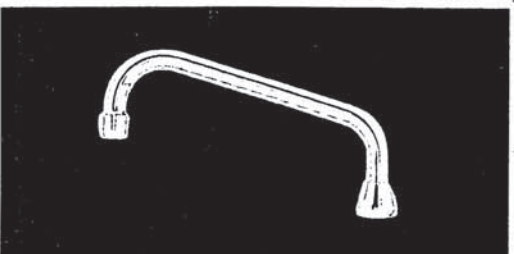

Dieser Auslauf wird ausschließlich mit Universal-Anschluß geliefert!

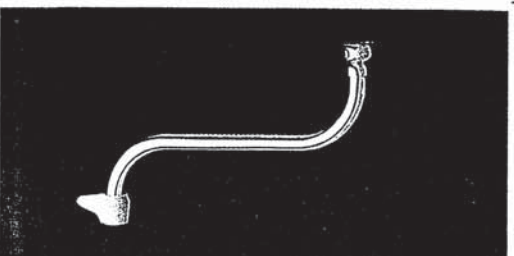

Dieser Auslauf wird ausschließlich mit 1/2" Universal-Anschluß geliefert!


Eckventile

Größe

Eckventile ohne Verbindungsrohre



mit Längenausgleichsstück und Schubrosette $\frac{1}{2}$ "



1003601

(04 917)

mit selbstdichtendem Anschlußgewinde und Längenausgleichsstück

1003608

mit Schmutzfänger und Schubrosette $\frac{1}{2}$ "



mit gesicherter Betätigung und Schubrosette $\frac{1}{2}$ "



1003597

$\frac{3}{8}$ "

ohne Schubrosette Kurz

$\frac{1}{8}$ "

1003598

$\frac{1}{2}$ "

Kurz

$\frac{1}{2}$ "



1003596

mit Schubrosette $\frac{1}{8}$ "

" zum Hanfen"

$\frac{1}{2}$ "



RONDO mit Schubrosette $\varnothing$ 65 mm mit Abdeckkappe für flexible Schläuche $\frac{1}{2}$ "



EGAPLUS mit Schubrosette $\frac{1}{2}$ "



1005400

GUHA-Kugelhahn mit Schubrosette $\frac{1}{2}$ "



1005430

(03 551)

(03 549)

1003622

Kombinations-Eckventil 1003621 = m. Asag

für Waschm.-Anschluß mit RV und Schubrosette

ohne Durchlaufbelüfter $\frac{1}{2}$ "

mit Durchlaufbelüfter $\frac{1}{2}$ "

Eckventil-Verkleidung

paßt auf alle handelsüblichen, normalen Eckventile

¹⁾ nicht in aranja lieferbar

²⁾ nicht in rot lieferbar

Doppelquetschverschraubung für Kupferrohr ä. $\varnothing$



1003697

08 8 mm gerade

1003698

10 10 mm

1003699

12 12 mm



1003705

08 8 mm Winkelform

1003706

10 10 mm

1003707

12 12 mm



1003708

08 8 mm T-Form

1003709

10 10 mm

1003710

12 12 mm

Wandscheibe mit Quetschverschraubung




1003715

10 10 mm

1003716

12 12 mm



1003711

T-Stück


Für 2 Kupferrohre $\varnothing$ 10 mm

Mit beweglicher Überwurfmutter $\frac{3}{8}$ "


Verwendung: Zum Anschluß an Eckventile

Geräte-Anschlußventile und Anschlußstücke

Geräte-Anschlußventile " Schell - Comfort "
mit Schlauchverschraubung und Rückflußverhinderer



mit vorhandenem Eckventil zu montieren, mit Überwurfmutter $\frac{1}{8}$ " und Längen-Ausgleichsmutter als Quetschverschraubung für Kupferrohr 10 mm Ø ohne Durchlaufbelüfter



für Auslaufventile oder Eckventile, $\frac{1}{2}$ "
ohne Durchlaufbelüfter
mit Durchlaufbelüfter



W.Nr.
W.Nr.

für Elektro-Warmwassergeräte mit besonders kurzem Wandabstand, $\frac{1}{2}$ "
ohne Durchlaufbelüfter 03316 Schell Comfort
mit Durchlaufbelüfter 03318 " "



1003626

für Mischbatterie $\frac{1}{2}$ ", R $\frac{1}{4}$ ", mit Distanzstück und beweglicher Überwurfmutter
ohne Durchlaufbelüfter Montage rechts
mit Durchlaufbelüfter Montage rechts
ohne Durchlaufbelüfter Montage links
mit Durchlaufbelüfter Montage links




1003645
1003646

für Untertischmontage, verstellbar, $\frac{1}{2}$ "
ohne Durchlaufbelüfter Eggemann für Tischplatten bis 50 mm
mit Durchlaufbelüfter für Tischplatten bis 50 mm
ohne Durchlaufbelüfter für Tischplatten bis 70 mm
mit Durchlaufbelüfter für Tischplatten bis 70 mm
1) mocca, rot, weiß



(03 386)
1003619
1003620

in Schrägsitzausführung, $\frac{1}{2}$ "
ohne Durchlaufbelüfter
mit Durchlaufbelüfter



1003638

Doppelventil $\frac{1}{2}$ ", ohne Durchlaufbelüfter Eggemann



1003691

Durchfluß-Rohrbelüfter Nenngröße $\frac{1}{2}$ " mit Gewinden $\frac{1}{4}$ " DN 20
Eggemann 2864.3



1003851

Wasserstop Nenngröße $\frac{1}{2}$ " mit Gewinden $\frac{1}{4}$ "



1003675

Spülendurchführung für Tischplatten bis 70 mm
in Verbindung mit Geräte-Anschlußventilen, mit Anschlußrohr 12 x 500 mm, Anschlußmutter $\frac{1}{4}$ " und Schlauchverschraubung $\frac{1}{2}$ " nach unten



Unterputz-Geräteventil $\frac{1}{2}$ " mit Rückflußverhinderer und Rohrbelüfter, Doppel-Schubrosette, Anschlußbogen mit Schlauchverschraubung und Rosette
Verlängerungssatz 35 mm, für 16 080



1003712

Gabelstück $\frac{1}{2}$ "



1003713

T-Stück $\frac{1}{2}$ " mit 1 Außengewinde



1003714

T- und Distanzstück $\frac{1}{4}$ " für Wandbatterien $\frac{1}{2}$ "
mit beweglicher Überwurfmutter $\frac{1}{4}$ "



Die Firma. Die Produkte. SCHELL.

The Company. The Products. SCHELL.

Eckventil-Zubehör



1004768	08	8 mm	1/8"
1004770	10	10 mm	
1004772	08	8 mm	1/2"
1004773	10	10 mm	
1004774	12	12 mm	
1004775	14	14 mm	1/2" / 1004776 = 3/4"x15mm / 1004777=3/4"x16mm

Konus-Quetschverschraubung mit Gummiring
Mess.-Unterlegscheibe und Konus



Konus, einzeln	08	8 mm	1/8"
	10	10 mm	
	12	12 mm	
	08	8 mm	1/2"
	10	10 mm	
	12	12 mm	

+ Schleifringe + Quetschdichtungen



1004779	08	8 mm
1004778	10	10 mm

Konus-Quetschverschraubung 1/8", mit Längsausgleich



1004789	08	8 mm
1004790	10	10 mm

Längenausgleichsstück aus Kunststoff, einzeln



1004720	03	Länge	300 mm
	05		500 mm
	07		700 mm
	10		1000 mm

Verbindungsrohre Ø 10 mm, Kupfer mit Bördelrand für 1/8"

Verbindungsrohre, Kupfer mit Bördelrand für 1/2"

1004721	08	8 mm (ohne Bördelrand)	Länge 300 mm
1004722	10	10 mm	
1004723	12	12 mm	
1004724	16	16 mm	
1004725	08	8 mm (ohne Bördelrand)	Länge 500 mm
1004726	10	10 mm	
1004727	12	12 mm	
1004728	16	16 mm	
1004731	08	8 mm (ohne Bördelrand)	Länge 700 mm
1004732	10	10 mm	
1004733	12	12 mm	
1004734	16	16 mm	jed. 800mm
1004735	08	8 mm (ohne Bördelrand)	Länge 1000 mm
1004736	10	10 mm	
1004737	12	12 mm	
1004738	16	16 mm	
1004739	14	14 mm	

Überwurfmutter mit Dichtung




1004780	08	8 mm	1/8"
1004781	10	10 mm	
1004782	08	8 mm	1/2"
1004783	10	10 mm	
1004784	12	12 mm	
1004785	16	16 mm	
1004786	14	14 mm	1/2"



1004739	08	8 mm
1004740	10	10 mm
1004741	12	12 mm

Kupferrohr in Ringen von 5 m

Artikel-Bezeichnung	Länge in mm	Bestell- Nummer	Oberfläche
„Schell-fix“ Flexibler Schlauch Mit Edelstahl-Drahtumflechtung Einerseits Konus-Quetsch- verschraubung $\frac{3}{8}$ " Andererseits Überwurfmutter $\frac{3}{8}$ "	300	09 049 06 99	verchromt
	400	09 050 06 99	verchromt
	500	09 051 06 99	verchromt
	1000	09 056 06 99	verchromt
„Schell-fix“ Flexibler Schlauch Mit Edelstahl-Drahtumflechtung Einerseits Konus-Quetsch- verschraubung $\frac{3}{8}$ " Andererseits Rohrstutzen $\varnothing 10$	300	09 000 06 99	verchromt
	400	09 001 06 99	verchromt
	500	09 002 06 99	verchromt
	800	09 005 06 99	verchromt
	1000	09 007 06 99	verchromt
„Schell-fix“ Flexibler Schlauch Mit Edelstahl-Drahtumflechtung Einerseits Überwurfmutter $\frac{3}{8}$ " Andererseits Rohrstutzen $\varnothing 10$	300	09 008 06 99	verchromt
	400	09 009 06 99	verchromt
	500	09 010 06 99	verchromt
	1000	09 015 06 99	verchromt

	 Biegeradius mindestens 20 mm	„Schell-fix“ Flexibler Schlauch Mit Edelstahl-Drahtumflechtung Einerseits Überwurfmutter $\frac{1}{2}$ " Andererseits Rohrstutzen $\varnothing 10$	300	09 016 06 99	verchromt
		„Schell-fix“ Flexibler Schlauch Mit Edelstahl-Drahtumflechtung Mit 2 Überwurfmutter $\frac{3}{8}$ "	400	09 017 06 99	verchromt
			500	09 018 06 99	verchromt
			1000	09 023 06 99	verchromt
		„Schell-fix“ Flexibler Schlauch Mit Edelstahl-Drahtumflechtung Einerseits Überwurfmutter $\frac{3}{8}$ " Andererseits Winkel $\frac{3}{8}$ "	300	09 024 06 99	verchromt
			400	09 025 06 99	verchromt
			500	09 026 06 99	verchromt
			1000	09 031 06 99	verchromt
		„Schell-fix“ Flexibler Schlauch Mit Edelstahl-Drahtumflechtung Mit 1 Überwurfmutter $\frac{3}{8}$ " Mit 1 Überwurfmutter $\frac{1}{2}$ "	200	09 123 06 99	verchromt
			300	09 124 06 99	verchromt
			300	09 032 06 99	verchromt
			400	09 033 06 99	verchromt
			500	09 034 06 99	verchromt
			1000	09 039 06 99	verchromt

Biegeradius
mindestens 20 mm

„Schell-fix“ Flexibler Schlauch
Mit Edelstahl-Drahtumflechtung
Mit je 2 Überwurfmutter 1/2"

„Schell-fix“ Flexibler Schlauch
Mit Edelstahl-Drahtumflechtung
Einerseits Überwurfmutter 1/2"
Andererseits Außengewinde 1/2"

300	09 040 06 99	verchromt
400	09 041 06 99	verchromt
500	09 042 06 99	verchromt
1000	09 047 06 99	verchromt

300	09 057 06 99	verchromt
400	09 058 06 99	verchromt
500	09 059 06 99	verchromt
1000	09 064 06 99	verchromt

Flexible Verbindungen mit Messing-Anschlüssen
für den Anschluß von Sanitär-Armaturen,
mit Edelstahlflechtung

mit Überwurfmutter

Länge 300 mm

Länge 500 mm

Länge 750 mm

Länge 1000 mm



einerseits mit Überwurfmutter, andererseits mit Außengewinde

Länge 300 mm

Länge 500 mm

Länge 750 mm


Länge 1000 mm



$\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " 1"

Flexschläuche für hochreine Anwendungen

flexible hoses for ultra clean applications

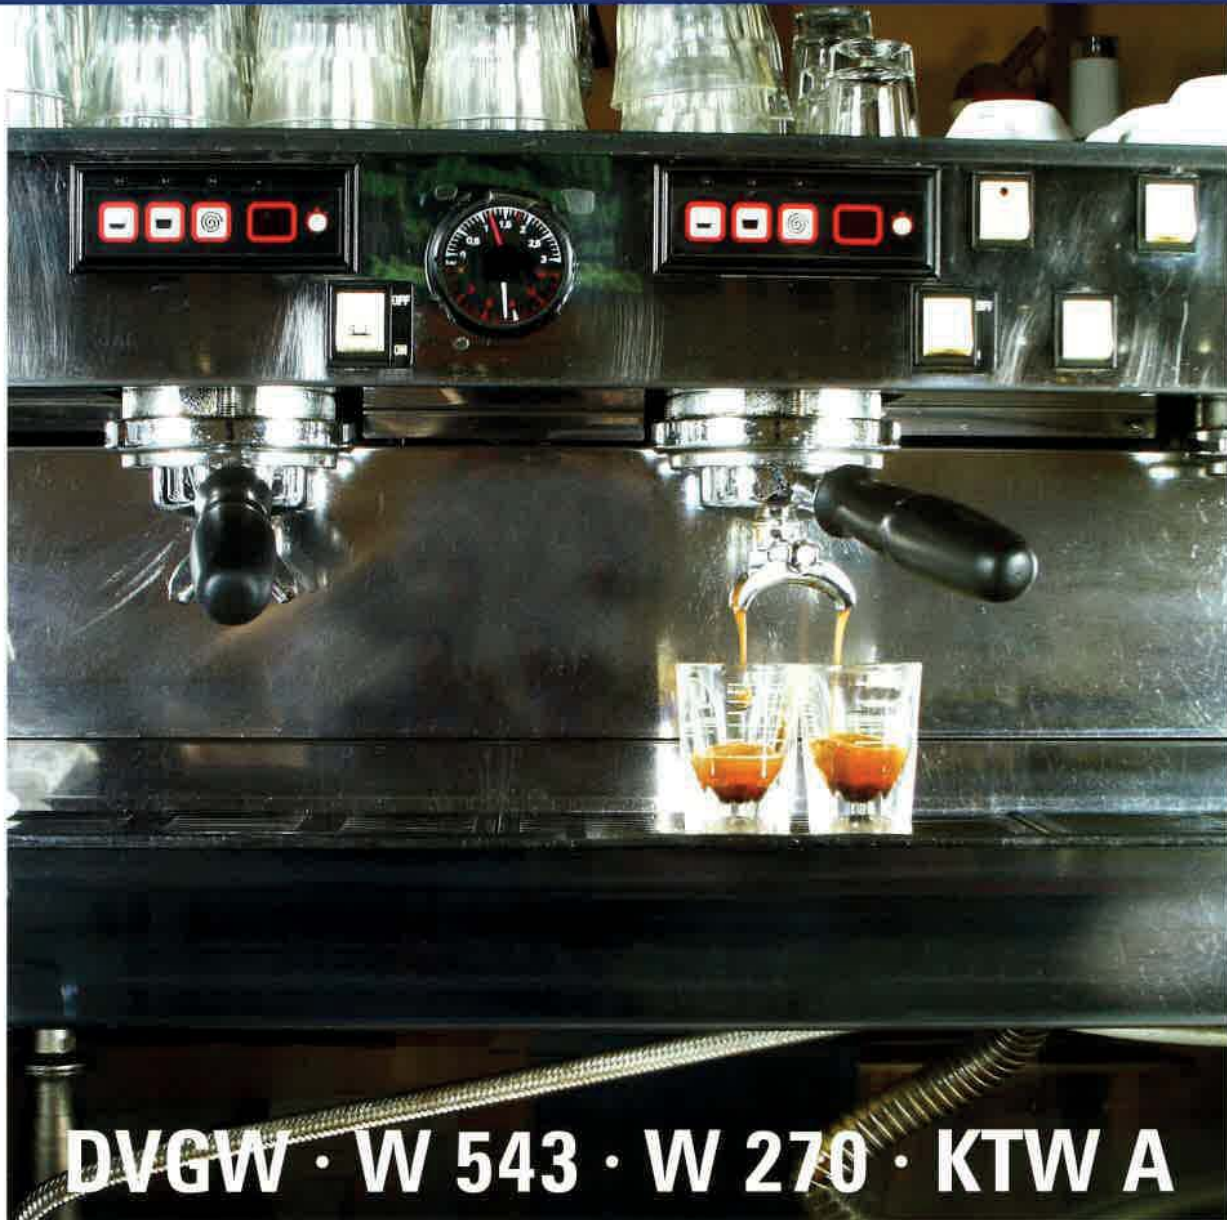

maximale Hygiene für hochreine Anwendungen

~~maximale Hygiene für hochreine Anwendungen~~

Flexible Silikonschläuche zertifiziert nach DVGW W 543 · W 270 · KTW A

Flexible silicone hoses certified after DVGW W 543 · W 270 · KTW A



Silikon

W. & A. **SINZKER** KG


Ihr Spezialist im Sanitär-Ersatzteilbereich seit 1929

Fachgroßhandel für Armaturen + Dichtungen, Techn., Gummiwaren



Reichenbachstraße 26 Rgb. · 80469 München
Telefon (0 89) 2 01 56 32 · Telefax (0 89) 2 02 21 83
E-Mail: sinzker@t-online.de

Wandstange „Standard“ mit Schieber (o. Abb.)
600 mm
900 mm



Einzelteile zu Wandstange „Standard“
Gelenkstück, Messing Original Unica 1/2" 1002895
Aufsteckzapfen mit Wandflansch Nr. 1002893
Batterieaufsatz 1/4" x 1/2" Nr. 1002894

Wandanschlußbogen 1/2" 1004891
mit Schubrosette
zu UNICA-E und UNICA 88
mit 2 Rückflußverhinderern 1004121



Universal-Wandhalter
für Brauseschläuche mit konischer Mutter 1004126

5,80 Euro

Brauseschläuche verchromt Länge mm 1250 1500 2000

Metall 1/2" x 1/2", Ø 8 mm, mit 1 kon. Mutter

Metall 1/2" x 1/2", Ø 12 mm, mit 1 kon. Mutter

Kunststoff weiß 1/2" x 1/2", Ø 8 mm, mit 1 kon. Mutter

Metall 1/8" x M 15 x 1, Ø 8 mm

Metall 1/2" x M 15 x 1, Ø 8 mm

Kunststoff weiß 1/2" x M 15 x 1, Ø 6 mm



Brauseschlauch Kunststoff mit Metalleffekt hochelastisch 1/2" x 1/2", Ø 8 mm, mit 1 kon. Mutter, verchromt	1003268=1,25mtr. 1003269=1,50mtr. 1003270=1,60mtr.	1003271=1,75mtr. 1003272=2,00mtr.
--	--	--------------------------------------



Sicherheits-Brauseschlauch (mit Werks-Garantie) Metall 1/2" x 1/2", Ø 8 mm, mit 1 kon. Mutter, verchromt	1003287=1,25mtr. 1003288=1,50mtr. 1003289=1,75mtr.	1003290=2,00mtr.
--	--	------------------

" Auch reduzierte Brauseschläuche für Küchenarmaturen am Lager "



NOVAFLEX-Brauseschlauch
mit Metalleffekt, hochelastisch,
mit 2 kon. Müttern 1/2",
Drehwirbel mit Kugellager

siehe W.Nr. sep. Blatt

Reduziernippel 1/4" I.G. x 1/2" A.G. 1002829
Hansgrohe chrom











Brausekopf 1/2"
aus Messingblech, mit Spritzrand
85 mm Ø, mit Gummiring
1002876 = 65mm
1002877 = 85mm










Kugelgelenk 1/2"
gerade mit 1 Innen- und 1 Außengewinde
gebogen mit 2 Außengewinden



Brausearme 1/2" mit Deckrosette
Ausladung 140 mm, 45°
Ausladung 260 mm, 67°
Ausladung 410 mm, 90°

	hansgrohe Drehtür Durchmesser 22mm Ø		hansgrohe Drehtür Durchmesser 22mm Ø		hansgrohe Drehtür Durchmesser 18mm Ø
	hansgrohe Drehtür		hansgrohe Drehtür		HEWI Durchmesser 33mm Ø Farbe: weiß
	ideal		Durchmesser 25mm Ø ideal		Durchmesser ideal
	ideal		ideal		Durchmesser 22mm Ø Farbe: edelmatt ideal
	ideal Durchmesser 18mm Ø		ideal Durchmesser 25mm Ø		BOELA Durchmesser 18mm Ø
	BOELA Durchmesser 18mm Ø		BOELA Durchmesser 25mm Ø		• KLUDI • Durchmesser 18mm Ø
	• KLUDI • Durchmesser 23mm Ø		• KLUDI • Durchmesser 23mm Ø		• KLUDI •
	• KLUDI • Durchmesser		• KLUDI • Durchmesser 25mm Ø		• KLUDI • Durchmesser 18mm Ø
	• KLUDI • Durchmesser 23mm Ø		• KLUDI • Durchmesser 18mm Ø		• KLUDI • Durchmesser 23mm Ø
	• KLUDI • Durchmesser 23mm Ø		• KLUDI • Durchmesser 22mm Ø		KWC Durchmesser 22mm Ø Z-504-435 gleiche abb. Durchmesser 18mm Ø


	Durchmesser 18mm Ø		Durchmesser 25mm Ø		Durchmesser 25mm Ø
	Durchmesser 18mm Ø		Durchmesser 18mm Ø		Durchmesser 25mm Ø
	Durchmesser 19mm Ø		Durchmesser 23mm Ø		Durchmesser 30mm Ø Oval
	Durchmesser 22mm Ø				Durchmesser 18mm Ø
	Durchmesser 22mm Ø		Durchmesser 25mm Ø		
	Durchmesser 25mm Ø Metallausführung		Durchmesser 28mm Ø Metallausführung Kunststoffausführung		Durchmesser 25mm Ø
	Durchmesser 25mm Ø		Durchmesser 18mm Ø		Durchmesser 25mm Ø
			Durchmesser 22mm Ø		Durchmesser 22mm Ø
	Diese Ausführung ist nicht mehr lieferbar! (vergleich siehe rechts)				
	Durchmesser 18mm Ø		Durchmesser 22mm Ø		Durchmesser 22mm Ø
	Durchmesser 22mm Ø		Durchmesser 25mm Ø		Durchmesser 22mm Ø

Croma Klasse		Produkt	Oberfläche	Art. Nr.
		■ Unica*S Brausenstange 0,90 m , Ø 22 mm, mit Hansgrohe Brausenschlauch 1,60 m DN15, Schieber in glanzchrom, chemikalienbeständig, Neigungswinkel über Raster verstellbar, Griff und Abdeckkappen verchromt.	chrom	27727000
		■ Tastica® Handbrause mit Normalstrahl, weiß mit Reinigungsfunktion Rubit.		28517450
		■ Standard Handbrause Ø 65 mm, für Durchlauferhitzer geeignet, mit weißem Kunststoffgriff.	chrom	28002000
		■ Brausenhalter , Positionshalter für Schläuche mit konischer Mutter, passend für alle Handbrausen.	chrom weiß edelmessing edelmatt	28321000 28321450 28321840 28321880

Brausenschläuche

Aktiva Klasse		Produkt	Oberfläche	Art. Nr.
		■ Novaflex'A Brausenschlauch aus Kunststoff mit Metalleffekt und zusätzlicher Wicklung, hochflexibel, reinigungsfreundlich, mit beidseitig konischer Mutter DN15, Drehwirbel und Knickschutz an beiden Enden, geprüft nach DIN EN 1113 und DVGW, Registriernummer NW-65188M0082.		
	L = 1,25 m		chrom chrom/gold weiß edelstahl-optik satinox edelmatt	28292000 28292090 28292450 28292800 28292810 28292880
	L = 1,60 m		chrom chrom/gold weiß gelb edelstahl-optik satinox edelmessing edelmatt	28296000 28296090 28296450 28296480 28296800 28296810 28296840 28296880
	L = 2,00 m		chrom chrom/gold weiß edelstahl-optik satinox edelmatt	28294000 28294090 28294450 28294800 28294810 28294880
Selecta Klasse		Produkt	Oberfläche	Art. Nr.
		■ Isiflex'B Brausenschlauch aus Kunststoff mit Metalleffekt, hochflexibel, reinigungsfreundlich, mit Knickschutz, mit beidseitig konischer Mutter DN15, brausenseitig Drehwirbel, geprüft nach DIN EN 1113 und DVGW, Registriernummer NW-65188M0080.		

Raindance E Handbrausen




Raindance E 150 AIR 3jet Handbrause chrom

28518000

- Extra großer Brausenkopf Ø 150 mm
- Umstellbar auf 3 Strahlarten
- Alle Strahlen mit innovativer Luftverwirbelung
- Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
- Durchflussmenge bei 3 bar 15 l
- Ausspülbarer Schmutzfilter
- Rubit Antikalksystem
- dto.,** mit Durchflussmenge 9,5 l

chrom

28551000




Raindance Handbrause

chrom

28500000

- Extra großer Brausenkopf Ø 150 mm
- Abgestuftes Strahlsystem mit 5 Einstellungen
- Ausspülbarer Schmutzfilter
- Rubit Antikalksystem
- Für Durchlauferhitzer ab 21 KW und Mindestdurchfluss von 7 l/min geeignet
- PIX 9483/IC




Raindance Handbrause

chrom

28501000


- Extra großer Brausenkopf Ø 150 mm
- SoftGrip-Einsatz aus transluzent grünem Silikon
- Abgestuftes Strahlsystem mit 5 Einstellungen
- Ausspülbarer Schmutzfilter
- Rubit Antikalksystem
- Für Durchlauferhitzer ab 21 KW und Mindestdurchfluss von 7 l/min geeignet
- PIX 9483/IC



Raindance E 120 AIR 3jet Handbrause chrom

28507000

- Extra großer Brausenkopf Ø 130 mm
- Umstellbar auf 3 Strahlarten
- Alle Strahlen mit innovativer Luftverwirbelung
- Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
- Durchflussmenge bei 3 bar 15 l
- Ausspülbarer Schmutzfilter
- Rubit Antikalksystem




Raindance E 100 AIR 3jet Handbrause chrom

28502000

- Extra großer Brausenkopf Ø 110 mm
- Umstellbar auf 3 Strahlarten
- Alle Strahlen mit innovativer Luftverwirbelung
- Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
- Durchflussmenge bei 3 bar 14 l
- Ausspülbarer Schmutzfilter
- Rubit Antikalksystem
- dto.,** mit Durchflussmenge 9,5 l

chrom

28553000




Raindance E 100 AIR 1jet Handbrause chrom

28508000

- Extra großer Brausenkopf Ø 110 mm
- AIR-Technologie
- Weicher großflächiger Brauseregen
- Durchflussmenge bei 3 bar 18 l
- 90 Strahlöffnungen
- Rubit Antikalksystem
- PIX 9876/IC

Raindance S Handbrausen




Raindance S 150 AIR 3jet Handbrause chrom

28519000

- Extra großer Brausenkopf Ø 137 mm
- Umstellbar auf 3 Strahlarten
- Alle Strahlen mit innovativer Luftverwirbelung
- Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
- Durchflussmenge bei 3 bar 15 l
- Ausspülbarer Schmutzfilter
- Rubit Antikalksystem
- dto.,** mit Durchflussmenge 9,5 l

chrom


28550000



Raindance S 150 AIR 1jet Handbrause chrom

28505000

- Extra großer Brausenkopf Ø 137 mm
- AIR-Technologie
- Durchflussmenge bei 3 bar 15 l
- Weicher, großflächiger Brauseregen
- 89 Strahlöffnungen
- Rubit-Antikalksystem
- P-IX 9757/IB




Raindance S 120 AIR 3jet Handbrause chrom edelmatt

28514000

28514880

- Extra großer Brausenkopf Ø 115 mm
- Umstellbar auf 3 Strahlarten
- Alle Strahlen mit innovativer Luftverwirbelung
- Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
- Durchflussmenge bei 3 bar 15 l
- Ausspülbarer Schmutzfilter
- Rubit Antikalksystem



Raindance S 100 AIR 3jet Handbrause chrom edelmatt


28504000

28504880

- Extra großer Brausenkopf Ø 100 mm
- Umstellbar auf 3 Strahlarten
- Alle Strahlen mit innovativer Luftverwirbelung
- Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
- Durchflussmenge bei 3 bar 14 l
- Ausspülbarer Schmutzfilter
- Rubit Antikalksystem
- dto.,** mit Durchflussmenge 9,5 l

chrom

28552000




Raindance S 100 AIR 1jet Handbrause chrom edelstahl-optik satinox

28509000

28509800

28509810

- Extra großer Brausenkopf Ø 100 mm
- AIR-Technologie
- Durchflussmenge bei 3 bar 18 l
- 90 Strahlöffnungen
- Mit Rubit Antikalksystem
- P-IX 9875/IB




Raindance Travel Kit

chrom

28526000


- Reisebrause für unterwegs
- bestehend aus:
- Raindance S 100 AIR 1jet Handbrause
- Schlauchzange zum Lösen festsitzender Handbrausen
- auswaschbarem Reiseetui
- P-IX 9875/IB

Handbrausen Selecta Klasse

**Selecta Handbrause**

- Rubit und Quiclean Reinigungsfunktionen
- Beim Umstellen selbstreinigend
- 3 Strahlarten
- Wassersparender Normalstrahl
- Verstärkter Normalstrahl mit erhöhtem Durchfluss
- Softstrahl mit Reinigungsfunktion Rubit
- P-IX 8817/IB
- Geprüft nach DVGW


chrom	28520000
chrom/gold-optik	28520090
weiss	28520450
edelmatt	28520880

**Selecta Classic Handbrause**

- Regulierbarer Normalstrahl (weich/hart)
- Strahlformer aus Elastomer
- Durchflussbegrenzer
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 2531/IB


chrom	28315000
-------	----------

Handbrausen Croma Klasse

**Croma 3jet Handbrause**


- 3 Strahlarten
- Normalstrahl mit Reinigungsfunktion Rubit
- Massagestrahl
- Softstrahl
- Waterdim Set 9 l
- P-IX 8819/IB
- Geprüft nach DVGW

chrom	28573000
weiss	28573450

**Croma 2jet Handbrause**


- 2 Strahlarten
- Normalstrahl mit Reinigungsfunktion Rubit
- Turbostrahl
- Waterdim Set
- P-IX 8820/IB
- Geprüft nach DVGW

chrom	28570000
weiss	28570450

**Croma 1jet Handbrause**


- Normalstrahl
- Reinigungsfunktion Rubit
- Waterdim Set
- P-IX 8843/IB
- Geprüft nach DVGW

chrom	28511000
weiss	28511450

**Croma Variojet Handbrause**

- 2 Strahlarten
- Normalstrahl (breitgefächert, weich)
- Variostrahl (eng, hart)
- Reinigungsfunktion Rubit
- Waterdim Set
- P-IX 8844/IB
- Geprüft nach DVGW


chrom	28513000
weiss	28513450

Croma 100 Handbrausen**Croma 100 Vario Handbrause**

chrom

28535000


- großer Brausenkopf Ø 100 mm
- Abgestuftes Strahlsystem mit 4 Einstellungen
- Rain, Normal, Shampoo, Massage
- Variable Strahlhärte
- Rubit Antikalksystem
- Für Durchlauferhitzer geeignet

**Croma 100 Multi Handbrause**

chrom

28536000


- großer Brausenkopf Ø 100 mm
- 3 Strahlarten
- Rain, Mono, Massage
- Rubit Antikalksystem

**Croma 100 Vario Handbrause**

chrom

28537000


- großer Brausenkopf Ø 100 mm
- Abgestuftes Strahlsystem mit 4 Einstellungen
- Rain, Normal, Shampoo, Massage
- Variable Strahlhärte
- Rubit Antikalksystem
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Durchflussmenge: ca. 9,4 l/min

**Croma 100 Multi Handbrause**

chrom

28538000

- großer Brausenkopf Ø 100 mm
- 3 Strahlarten
- Rain, Mono, Massage
- Rubit Antikalksystem
- Durchflussmenge: ca. 9,4 l/min

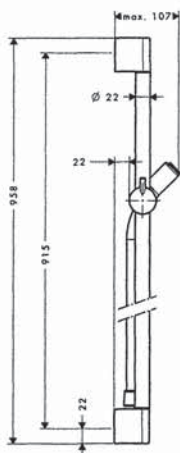Croma 100 Brausenhalter**Unica 'C Brausenstange 0,90 cm**

chrom

27610000

- Ø 22 mm
- chemikalisch resistent
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m
- verchromte Wandstützen
- Halterung für Schläuche mit konischer Mutter

dto., Brausenstange 0,65 m

chrom

27611000



PuraVida® Handbrause
150 3jet
28557, -000, -400



PuraVida® Stabhand-
brause 120 1jet
28558, -000, -400



Raindance® E 150 AIR 3jet
Handbrause mit Rain AIR,
Whirl AIR und Balance AIR
28518, -000



Raindance® E 120 AIR 3jet
Handbrause mit Rain AIR,
Whirl AIR und Balance AIR
28507, -000




Raindance® E 100 AIR 3jet
Handbrause mit Rain AIR,
Whirl AIR und Balance AIR
28502, -000
Raindance® E 100 AIR 1jet
Handbrause mit Rain AIR
28508, -000 (o. Abb.)



Croma® 100 Multi
Handbrause mit Rain-,
Mono- und Massagestrahl
28536, -000



Croma® 100 Vario
Handbrause mit ver-
stellbarem Variostrahl
28535, -000

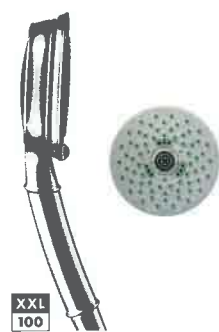

Croma® Classic 100
Multi
Handbrause mit Rain-,
Mono- und Massagestrahl
28539, -000, -820



Crometta® 85 Multi
Handbrause mit Normal-,
Soft- und Massagestrahl
28563, -000



Crometta® 85 Vario
Handbrause mit Normal-
und Variostrahl
28562, -000

Kopfbrausen



XXL
100

Croma® 100 Multi
Kopfbrause mit Kugelgelenk
DN15, Normal-, Mono-
und Massagestrahl
27443, -000
Croma® 100 Vario
Kopfbrause mit verstellbarem
Variostrahlf
27441, -000 (o. Abb.)
optionaler Brausenarm
27411, -000



Ø
85

Crometta® 85 Multi
Kopfbrause mit Kugelgelenk
DN15, Normal-, Mono-
und Massagestrahl
28425, -000
optionaler Brausenarm
27411, -000



Ø
85

Crometta® 85 Vario
Kopfbrause mit Kugelgelenk
DN15, Normal-, Mono-
und Massagestrahl
28424, -000
optionaler Brausenarm
27411, -000



XXL
150

Raindance® Classic
150 AIR 3jet
Kopfbrause mit Kugelgelenk
DN15, Rain AIR, Whirl AIR
und Balance AIR
28471, -000, -820



XXL
100

Croma® Classic 100 Multi
Kopfbrause mit Kugelgelenk
DN15, Normal-, Mono-
und Massagestrahl
27436, -000, -820

Seitenbrausen



XXL
100

PuraVida® 100
Seitenbrause
28430, -000, -400



XXL
100

Raindance® AIR
Seitenbrause mit Normalstrahl
28477, -000, -800, -880




XXL
100

Raindance® Classic 100
Seitenbrause mit Normalstrahl
28445, -000, -820



Bodyvette®
Seitenbrause mit Normalstrahl
28466, -000, -090,
-450, -800, -880
Bodyvette® Stop
Seitenbrause mit Normalstrahl,
manuell abstellbar
28467, -000, -090, -800, -880
(o. Abb.)

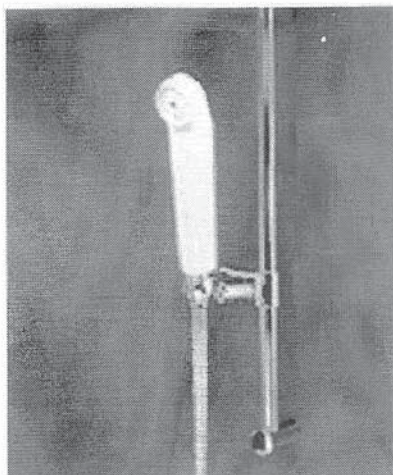

KWC Brausen.

Duschgleitstange
mit Kugelgelenk-Brausehalter
mit automatischer Arretierung

K.26.99.01 Länge 612mm Nr. 1005868

K.26.99.02 Länge 1100mm Nr. 1005869

(ohne Handbrause und Schlauch

KWC
ARMATUREN



NW 50 x 1"


Art.-Nr.: 4050.10

Kunststoff - Übergang

(Super für Kondensat Ableitung)

NW 50 x 3/4"

Art.-Nr.: 4050.34



Art.-Nr.: 4052.34
für Kondensatanschluss
3/4" x 10 mm

Rosetten – Luftsprudler



Hahnrosetten	Höhe mm	5	10	15	20	25	30	35	42	50
verchromt 1/2"		1004547	4548	4549	4550	4551	4552			
edelmess. 1/2"										
verchromt 3/4"										
1"										



Klapprosetten	1/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PVC verchromt, Ø 65 mm							
1) Ø 85 mm, 2) Ø 130 mm							



1005167	Scharnierrosetten, verchromt	= 3/8"
1005168	Verschlußstopfen ohne Rosette	= 1/2"
1005169	mit verchromter Deckschraube ¹⁾	= 3/4"



1005090	mit Innengewinde M 22 x 1	" Original NEOPERL LC Cascade "
1005091	mit Außengewinde M 24 x 1	
1005092	mit Außengewinde M 28 x 1	



1005093	mit Innengewinde M 22 x 1	NEOPERL-E-Sparstrahlregler mit Gummiring
1005094	mit Außengewinde M 24 x 1	
1005193	mit Innengewinde M 22 x 1, diebstahlsicher	
1005104	mit Außengewinde M 24 x 1, diebstahlsicher	



1005100	mit Innengewinde M 22 x 1	NEOSTRAHL ND mit Gummiring
1005101	mit Außengewinde M 24 x 1	



1005102	mit AG M28x1	Serviceschlüssel für Luftsprudler und Strahlregler
1005130	= Metallschlüssel "Sinzker"	



1005095	M 22 / 24 x 1	Strahlregler-Einsätze mit Gummiring
1005096	M 28 x 1	
	NEOPERL-E M 22 / 24 x 1	
	NEOSTRAHL ND M 22 / 24 x 1	



1000677	zu M 22 / 24 x 1	Gummiringe zu Luftsprudler und Einsätzen
1000678	zu M 28 x 1	
1000679		



1005127	mit Außengewinde M 24 x 1	Kugelgelenk-Luftsprudler
	mit Außengewinde M 28 x 1	
	mit Innengewinde M 22 x 1	



1005134	Außengew. 1/4"/Innengew. M 22	Übergangsstücke
1005133	Außengew. M 22/Innengew. 1/4"	
1005137	Außengew. M 24/Außengew. 1/4"	



Durchflußbegrenzer mit Außengew. 1/2"/Innengew. 1/2"



	Schlauchverschraubung mit Innengewinde M 22 x 1	
	Schlauchmundstück mit Innengewinde M 22 x 1, Metallschlauch, 150 mm lang, mit Luftsprudler	
1005144	Verlängerungsschlauch mit Innen- und Außengewinde M 22 x 1 (ohne Abb.)	
1005143	Kunststoffschlauch weiß, 120 mm lang, ohne Luftsprudler	
	Metallschlauch verchromt, 120 mm lang, ohne Luftsprudler	

³⁾ mocca, rot, weiß



1005126	Vario - Küchenumstellbrausen	= chrom
1005125	mit NEOPERL CASCADE*	= weiß
1005124		= mocca

Badeofenbatterien und Einzelteile



Badeofenbatterie

mit Kombi-Steigerrohr, durchgehend mit Rohrbogen und Luftventil
mit Metallschlauch $\varnothing$ 12 mm, $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ ", 1000 mm lang,
Handbrause und Aufhängehaken

mit DIN-Steigerrohr, mit Rohrbogen und Luftventil
mit Metallschlauch $\varnothing$ 12 mm, $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ ", 1250 mm lang,
Handbrause und Aufhängehaken



1005360

Badeofenbatterie, Körper allein

für Kupfer-Standbadeofen

für Kupfer-Wandbadeofen

für Stahl-Standbadeofen

für Stahl-Wandbadeofen



DIN-Steigerrohr, mit Aufhängehaken, ohne Rohrbogen

für Standbadeofen 93 I

für Standbadeofen 100 I

für Wandbadeofen



Rohrbogen $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ", mit Luftventil $\frac{3}{8}$ "



1005361

Kombi-Steigerrohr, durchgehend mit Rohrbogen und Luftventil
für Standbadeofen 93 I



Badeofen-Luftventil $\frac{1}{4}$ "
 $\frac{3}{8}$ "



Aufhängehaken aus Metall, zur Befestigung am Steigerrohr

Entleerungsstopfen $\frac{3}{8}$ "



Entleerungshahn $\frac{3}{8}$ ", matt verchromt



1003606

Schrägsitzventil $\frac{1}{2}$ " zum Anschluß von Badeöfen

ohne Schubrosette



1003607

mit Schubrosette

Ablaufarmaturen für Waschtische



1005182

Universal-Ablaufventil 1 1/4" mit Stopfen



1005183

Universal-Ablaufventil 1 1/4" mit Sieb



1005178

Ablaufventile 1 1/4"

ohne Überlauf, mit Stopfen, Schaftlänge 70 mm
mit Überlauf und Stopfen, Schaftlänge 70 mm



1005180

Sieb-Ablaufventile 1 1/4"

ohne Überlauf, Schaftlänge 70 mm
mit Überlauf, Schaftlänge 70 mm



1005171

Excenterstopfen Universal 1 1/4"
Platte Messing verchromt,
passend für alle Fabrikate



1000160

Unterlagscheiben

Ventildichtungsringe, für Ablaufventile 1 1/4"

flach

1000162

konisch




1000515

Ventilstopfen mit Abdeckplatte 60 mm Ø, für Nirostabecken
Ablaufventil 1 1/2" mit großem Splintring Form 45,5 mm

Ø mm	32,5	36	38,5	40,5	43,5	45,5	50,5
------	------	----	------	------	------	------	------

Ventilstopfen



1004906

Flaschengeruchverschlüsse, Messing 1 1/4"

mit Tasse Ø 50 mm

mit Leckwasseranschluß 1/4"



1004904

Röhrengeruchverschlüsse, Messing 1 1/4"

für Waschtische


1004905

für Waschtische, mit verlängertem
Schiebe- und Wandrohr, Rosetten-Ø 70 mm

1004908

mit Leckwasseranschluß 1/4"

für Sitzwaschbecken



1005818

Waschtisch-Abläufe, Kunststoff 1 1/4"

Flaschen-GV, Abgang 32 mm, GEBERIT 151.014.211.1, verchromt

Röhren-GV, Abgang 40 mm, GEBERIT 151.100.11.1, weiß

Raumsparmodell, Abgang 40 mm, GEBERIT 151.107.11.1, weiß



für Wandeinbau

Abgang 50 mm, GEBERIT 151.110.11.1

mit Abdeckplatte 182 x 335 mm, weiß

1) gelb, rot, weiß

Ablaufarmaturen für Waschtische

	1004886	Tauchrohr mit Schlauchverschraubung 3/4", Länge 200 mm für Flaschen- und Röhrengeruchverschlüsse, 1 1/4" aus Messing aus Kunststoff
	1004885	Ablauf-Zwischenstück mit Schlauchverschraubung 3/4" Kappe und Dichtringklappe, 1 1/4"
	1004901	T-Stück 1 1/4" x 32, Länge 250 mm zur Verbindung von zwei GV bei Doppelwaschtischen
Ablaufrohre für Geruchverschlüsse 1 1/4" ohne Mutter, ohne Rosette		
		<u>Länge mm</u>
	gerade	1004880 200
		1004881 250
	30	1004882 300
		500
	gebogen	220
		250
		1004883 300
	gerade, mit Rohrbelüfter	200
		1004892 300
		300
	gebogen, mit Überwurfmutter und Rohrbelüfter	1004893
		1004897
	1004897	Verlängerung für Ablaufrohre 1 1/4", mit O-Ring 125
	1004895	Doppelmuffe für Ablaufrohre 1 1/4", mit 2 O-Ringen
	1004894	Quetschverschraubung für Ablaufrohre 1 1/4"
	1005162	Überwurfmutter 1 1/4", einzeln
	1002903	Wandrosette 1 1/4" 90x20mm
	1002904	90x40mm
	1004900	Verschlußrosette, Kunststoff verchromt für Abflußleitungen 1 1/4" ä. Ø 90 H. 18 mm
	1000475 = 1 1/4" x 32mm	1000476 = 1 1/2" x 32mm 1000478 = 1 1/2" x 40mm
<u>1 1/4" x 32 1 1/2" x 32 1 1/2" x 40 2" x 32 2" x 40 2" x 48</u>		
		Gewindenippel
	1003454	Universal Baustopfen aus Kunststoff für Abflußrohre DN 32, 40, 50 (Beutel = 10 Stück)
Kettenhalter		
mit Holzschraube und Kette 300 mm lang		
mit Schraube und Mutter, Kette 300 mm lang		
mit Standhahn-Ring und Kette 300 mm lang		
mit versenkbarer Kette 400 mm lang, für Kettenhalterloch		
mit Ring, Gewicht und Kette 400 mm lang		
Hahnlochstopfen		
mit Kettenhalter und Kette		
mit versenkbarer Kette		
eingetieft als Ringschale		
gewölbt		
	1004493=25cm	Kugelschleife mit 2 Spaltringen 250 mm lang
	1004494=30cm	300 mm lang
	1004495=50cm	500 mm lang
		Kugelschleife 3,2 mm Ø
		Patentkette
		Schließe für Kugelschleife
		Spaltring rund
		S-Haken
1) gelb, rot, weiß		

Sifondichtungen



Excenterdichtungen



Lagerschalen



Ablaufarmaturen für Spültische

G e b e r i t + V i e g e n e r

Röhrengeruchverschlüsse – Fertigabläufe
mit Anschluß 1" für Wasch- und Geschirrspülmaschinen,
Verschraubung, Blindkappe und Winkel-Schlauchtülle



1002176 1 1/2" x 40 mm¹⁾

1002175 1 1/2" x 50 mm¹⁾



1002177 1 1/2" x 40 mm¹⁾

1002178 1 1/2" x 50 mm¹⁾

Röhrengeruchverschluß mit Ablaufverbindung

¹⁾ Reduzierring 20 492 für den Anschluß von Fertigabläufen 1 1/2" an Abläufe 2" siehe Seite E 62



1004940 Tauchrohr 40 mm aus Kunststoff, mit Überwurfmutter 1 1/2" und 2 Winkel-Schlauchanschlüssen passend zu 20 460/461




1002156 Abgang 40 mm

1002157 Abgang 50 mm

Röhrengeruchverschluß mit Trichter für mehrere
Leckwasseranschlüsse, mit Rosette und Clips, weiß




1904941 Trichter, einzeln




1002184 1 1/2" x 50 mm, 1-teilig GEBERIT 152.819.11.1


Röhrengeruchverschluß-Raumsparmodell
mit geräuscharmem Maschinenanschluß




1002183 1 1/2" x 50 mm, 2-teilig GEBERIT 152.818.11.1



Röhrengeruchverschluß für Ausgußbecken
mit Anschlußgewinde und Rosette, weiß
Abgang 50 mm GEBERIT 152.741.11.1




1004921 mit Anschlußmuffe und Gummi-Lippendichtung, weiß
Abgang 50 mm **Viega 50 x 50mm**



1002143 Geruchverschluß mit verstellbarem Einlauf
komplett mit Abgangsrohr und Rosetten
1 1/2" x 40 mm GEBERIT 151.002.11.1

Ablaufarmaturen für Spültische



1002174
1002173

Röhrengeruchverschluß für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen,
komplett mit Befestigungsschelle, Gummi-Lippendichtung und Rosette
Abgang 40 mm GEBERIT 152.704.11.1
Abgang 50 mm GEBERIT 152.702.11.1



1002181

Röhrengeruchverschluß
für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen
mit Abdeckgehäuse 105 x 295 mm und Befestigungsmaterial
Abgang 40 mm GEBERIT 152.768.11.1



1002182

Röhrengeruchverschluß für Wandeinbau
für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen
mit Chromstahl Abdeckplatte 172 x 310 mm
Abgang 50 mm GEBERIT 152.769.00.1



Tauchrohr mit 1 Winkel-Schlauchanschluß
1 1/2" x 40 mm für Fertigabläufe, 2-teilig, GEBERIT 298.724.11.1



1002180

Doppelschlauchtülle mit Rückstauklappen GEBERIT 152.767.11.1



1005695

Anschlußbogen für Fertigabläufe
1 1/2" komplett GEBERIT 298.728.00.1 x 40mm



1002278
1002266

Abgangsbogen für Fertigabläufe
40 mm komplett GEBERIT 298.729.00.1
50 mm komplett GEBERIT 252.240.11.1



1005426
1005778

Rosetten, einzeln
für Abgang 40 mm, Ø 85 mm GEBERIT 854.804.11.1
für Abgang 50 mm, Ø 90 mm GEBERIT 894.094.11.1



1002155

Waschmaschinen-Bausatz
Anschlußgewinde 1", mit Überwurfmutter und Winkel-Schlauchtülle
GEBERIT 152.274.11.1



1002146

Verlängerungsstücke mit Verschraubung
40 mm 250 mm lang GEBERIT 152.164.11.1
500 mm lang GEBERIT 152.165.11.1
50 mm 250 mm lang GEBERIT 152.160.11.1
500 mm lang GEBERIT 152.161.11.1

1002144
1002145



1002147

Anschlußbogen mit Verschraubung
40 mm 22,5° GEBERIT 152.221.11.1
40 mm 45° GEBERIT 152.222.11.1
50 mm 22,5° GEBERIT 152.224.11.1
50 mm 45° GEBERIT 152.225.11.1
40 mm 90° GEBERIT 152.223.11.1
50 mm 90° GEBERIT 152.226.11.1



1002148



1002150



1002151



1002149

1002152



1002261

Reduzierring
mit IT-Dichtung 1 1/2" x 1 1/4" GEBERIT 242.692.11.1
mit IT-Dichtung 1 1/2" x 2" GEBERIT 213.906.11.1



1002195

weil's einfacher geht! **Airfit**

Der montagefreundlichste **Trichtersifon** aller Zeiten.

- Montagezeit unter 30 Sekunden.
- Kein Bohren, Dübeln und Schrauben.
- Kein Zusammenbau erforderlich.
- Geringer Platzbedarf.
- Zuführung von mehreren Rohren möglich.
- Nach Entfernung des Innenteils ist der Sifon als Reinigungsöffnung zu verwenden.
- Keine Werkzeuge zur Montage erforderlich.
- Immer dicht, da keine Verschraubungen mit Dichtungen.
- 4 Rohranschlussmöglichkeiten.
- Keine Befestigung nötig.
- Der **Airfit** TRICHTERSIFON einstecken - **FERTIG**

Ein Muss für jede Dachzentrale!


Art. Nr. 50125TS

Muffe DN 125



Muffe DN 110

Spitzende DN 110

Muffe DN 50

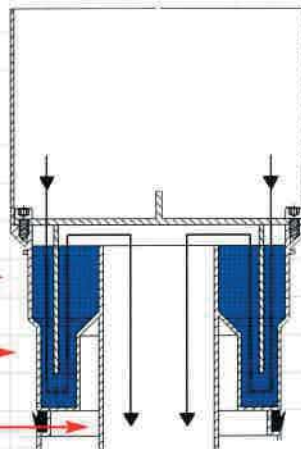

Anwendungsbeispiele!

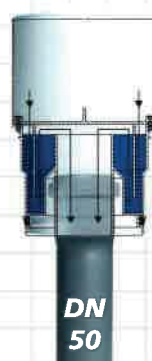

W. & A. SINZKER KG

Ihr Spezialist im Sanitär-Ersatzteilbereich seit 1929

Fachgroßhandel für Armaturen + Dichtungen, Techn. Gummiwaren



Reichenbachstraße 26 Rgb. • 80469 München
Telefon (0 89) 2 01 56 32 - Telefax (0 89) 2 02 21 83
E-Mail: sinzker@t-online.de

Ablaufarmaturen für Spültische

1 1/4" KK XX



1005182 Simplexventil mit Stopfen und Gewinde, Messing-Unterteil



1004885 Ablauf-Zwischenstück, matt vernickelt, mit Schlauchverschraubung 1/4"
Kappe und Dichtringklappe



1004930 Ab- und Überlaufventil 1 1/2", Kunststoff



1005184 Ablaufventil 1 1/2" mit Stopfen und Ring, Kunststoff



Ablauf-Verbindungsschlauch 2" aus Kunststoff, flexibel
mit Muffe und Ablaufstutzen Länge 500 mm



1004926 Kastengeruchverschluß aus Kunststoff, weiß, für Wandmontage,
für Wasch-/Geschirrspülmaschine mit Befestigungsschrauben
1005827 Abgang waagrecht
Abgang senkrecht (o. Abb.)



UP-Waschgeräte-Geruchverschluß, DN 40/50, DVGW
mit integrierter Wasserversorgung für ein Waschgerät.
Absperrventil, Rohrbelüfter mit Rückflußverhinderer
Montagezubehör, Abdeckplatte 150 x 150 mm




UP-Waschgeräte-Geruchverschluß, DN 40/50, DVGW
mit integrierter Wasserversorgung, separates UP-Ventil
mit Rückflußverhinderer, Montagezubehör, Abdeckplatte 150 x 150 mm




1004970 Geruchverschluß für Wandeinbau aus Kunststoff, PA-I 2880
für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen HL 400/Dallmer
mit CrN-Abdeckplatte 100 x 150 mm, Abgang 40/50 mm

1004972 Gewindeverlängerung 1", 50 mm lang
1005396 Ersatz-Winkelschlauchtülle zu HL 400




1004923 VIEGA-Röhrengeruchverschluß „sperrfix“ aus Kunststoff, weiß, PA-I 3231
mit Rückstausicherung, Betätigungsgriff und Wandhalterung
1 1/2" x 40 mm
1004924 1 1/2" x 50 mm



GEBERIT-Röhrengeruchverschluß absperbar aus Kunststoff, weiß
Reduktion 1 1/2" x 1/4" (nicht als Rückstausicherung)
1 1/2" x 40 mm GEBERIT 152.860.11.1
1 1/2" x 50 mm GEBERIT 152.861.11.1

Ablaufarmaturen für Wannen



GEBERIT-Ab- und Überlaufgarnituren 1 1/2" x 2"
mit Geruchverschluß

mit Kette, für Normal- und Sitzwannen 150.017.00.1

ohne Farbset

1002142

mit Excenter, für Normal- u. Brausewannen 150.501.00.1

mit Excenter, mit verlängertem Überlauf 150.505.00.1

1002141

Farbset chrom 150.220/221



Standrohrventile	Größe Platten Schaftl. Wasserst.		
	Ø mm	mm	mm

Standrohr aus Messing, Konus, Bordring und Bügel aus Holstalen

1003432

für Waschtisch 1 1/4" 60 70 120

1003434


für Waschtisch 1 1/4" 70 40 120 250

1003433

für Brausewanne 1 1/2" 70 40 120 140

1003435

d.to. 250



Standrohrventil für Brausewannen ohne Überlauf

Standrohr aus Messing mit Geruchverschluß aus Kunststoff
und PE-Verschraubung 1 1/2" x 40/50 mm

1 1/2"	70	43	120
--------	----	----	-----



1002899

Aufhängehaken

1000503

Gummi - Unterlegeplatten für Badewanne etc.
100mm x 100 mm x 10mm

Sanitär-Spiegel



Kristallspiegel mit Garantiebelag
ohne Befestigung

Größe mm


Größe	Form	Größe mm
4030	rechteckig	400/300
5040		500/400
6040		600/400
6045		600/450
6050		600/500
6060		600/600



Spiegelklammern

VARIOLino® Küchenumstellbrausen



flow, stop and go®

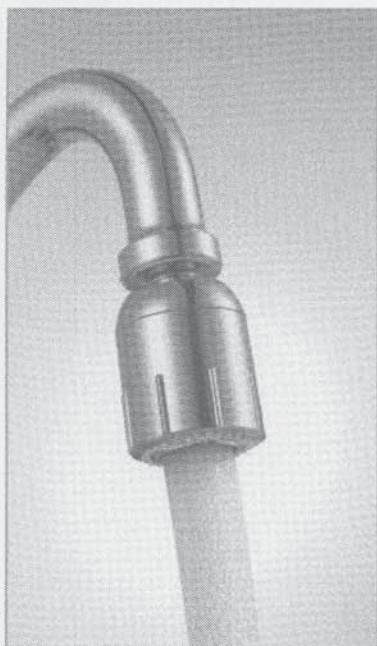

Die Vorteile auf einen Blick:

- ▶ formschöne, schlanke Kontur
– modernes Design auch in der Küche
- ▶ attraktive Farben: schwarz, weiß und chrom
– passend zu jeder Armatur
- ▶ einfaches Umstellen vom belüfteten Strahl zum Brausestrahl mit minimaler Drehbewegung
- ▶ dichteres Strahlbild durch zwei konzentrische Brausestrahldurchmesser
- ▶ durch das Kugelgelenk kann jeder Winkel des Waschbeckens erreicht werden


nicht geeignet für drucklose Geräte!

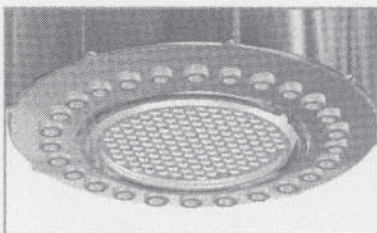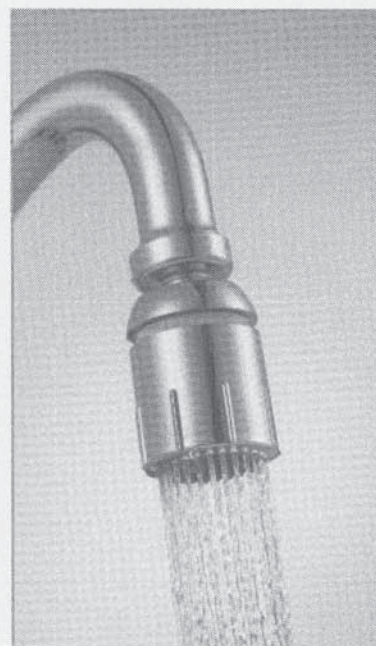

Optimaler Kalkschutz – Verlängerte Lebenszeit

- ▶ gute Verkalkungsbeständigkeit des Strahlreglers dank Wabenscheiben-Technologie
- ▶ die elastischen Noppen an der Brause können einfach mit dem Finger von Kalkrückständen gereinigt werden


Produktübersicht

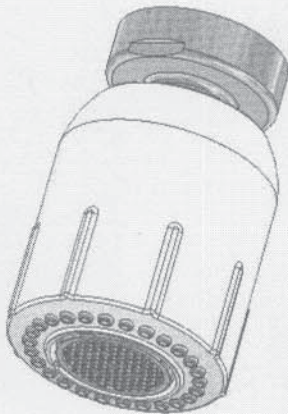		
chrom	schwarz	weiß

Der QUICKTURN- Erfolg wächst. Das Programm auch.

Mehr QUICKTURN, mehr Vorteile und mehr Möglichkeiten: Mit QUICKTURN-Kolbenventilen eröffnen sich optimale Voraussetzungen für Ihre Projekte. Drei Qualitätswerkstoffe sind auf die unterschiedlichsten Einsatzbereiche eingestellt. Sie haben die Wahl zwischen Messing, Rotguss, Edelstahl – und entscheiden sich in jedem Fall für eine platzsparende, unkomplizierte und variable Lösung!

- ❶ Geringe Bauhöhe durch kurzen Kolbenhub – wenige Umdrehungen zum Öffnen oder Schließen
- ❷ Vom Durchflussmedium isolierte Funktionsteile
- ❸ Massiver Dichtkolben mit EPDM-Ummantelung

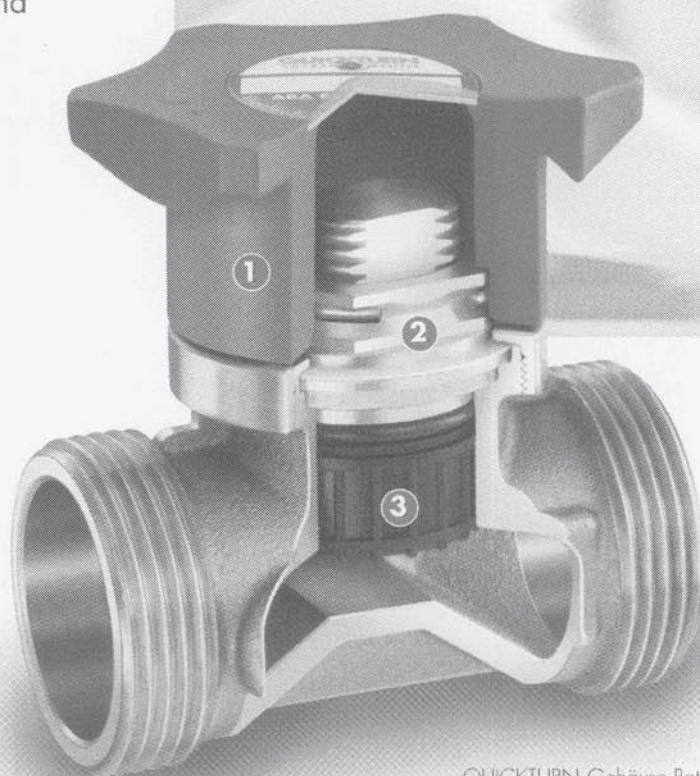

QUICKTURN-Gehäuse Rotguss,
z. B. mit Außengewinde

Serie 8000



Serie 8000

Luxus für jeden Tag

Die gelungene Verbindung von gradliniger Schlichtheit und präziser Funktionalität wird Ihren Alltag bereichern!

Die zahlreichen Accessoires der *Serie 8000* setzen durch klare Formen Akzente im Raum, ohne sich dabei in den Vordergrund zu drängen.

Ein typisches Merkmal guten Designs: Es passt sich dem jeweiligen Ambiente an und unterstreicht dessen persönliche Note. So entsteht zeitlose Modernität, die jeden Modetrend überdauert.

Das formschöne Design macht diese konsequente und klare Produktlinie zu einem Blickfang für jedes Bad.



erfrischend



211132



211248



211264

211295 · 211301



211330 · 211477 · 211514



211729 · 211897



212009



212048



212115



212337 · 212481 · 212504 · 212634



213136



213242

- | | |
|---|---|
| 211132 · Handtuchhalter
Messing verchromt
2-armig | 211330 · 300 mm
211477 · 600 mm
211514 · 800 mm |
| 211248 · Handtuchring
Messing verchromt | |
| 211264 · Wannengriff
Messing verchromt | |
| 211295 · 350 x 200 mm Korb links
211301 · 350 x 200 mm Korb rechts | |

- | | |
|---|---|
| Badetuchhalter
Messing verchromt | 211330 · 300 mm
211477 · 600 mm
211514 · 800 mm |
| Doppelbadetuchhalter
Messing verchromt | 211729 · 600 mm
211897 · 800 mm |
| 212009 · Haken
Messing verchromt | |
| 212048 · Haken
Messing verchromt | |
| 212115 · Doppelhaken
Messing verchromt | |

- | | |
|--|--|
| Hakenleiste
Messing verchromt | 212337 · 3-teilig
212481 · 4-teilig
212504 · 6-teilig
212634 · 8-teilig |
| 213136 · Glasablage
520 x 120 mm
Messing verchromt
Kristallglas | |
| 213242 · Glasreck
350 x 390 x 120 mm
Messing verchromt
Kristallglas | |




Gleichgültig, wie Sie die Raumaufteilung Ihres Badezimmers geplant haben: Die Elemente der *Serie 8000* machen immer eine gute Figur. Die zeitlos elegante Formgebung kommt völlig ohne überflüssige Schnörkel aus und hält Ihre Badutensilien perfekt an ihrem Platz.

Die verchromten Teile bestehen alle aus einem massiven Messing-Korpus – eine dauerhafte Verbindung.

Betrachtet man dazu noch die sorgfältige Verarbeitung der Materialien, so ergibt sich ein äußerst attraktives Angebot mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die *Serie 8000* bietet Ihnen mit einer Vielzahl an Elementen diverse Gestaltungsmöglichkeiten für einen grenzenlosen Spielraum im Bad. Lassen Sie Ihrer Kombinationslust freien Lauf!

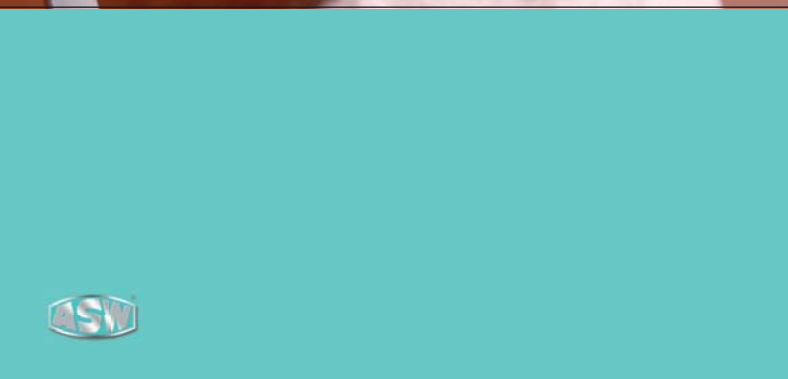

Serie 8000



210005



210234



210425



210539



210616



210852

210005 • Papierhalter mit Deckel
Messing verchromt

210234 • Bügelpapierhalter
Messing verchromt

210425 • Reserverollenhalter
Messing verchromt
für eine Rolle

210539 • Reserverollenhalter
Messing verchromt
für zwei Rollen

210616 • Toilettenbürstengarnitur
Messing verchromt
Opalglas

210852 • Toilettenbürstengarnitur
Messing verchromt



ergiebig



212924



213705



213714



213006



212702



213743



213358



212818

212924 · Flüssigseifenspender
Messing verchromt
Opalglas

213006 · Flüssigseifenspender
Messing verchromt

213358 · Seifenschale
Messing verchromt
Kristallglas


213705 · Kosmetikspiegel
Messing verchromt
Vergrößerung 3-fach
Ø 190 mm

213714 · Kosmetikspiegel
Messing verchromt
beleuchtet mit LED
Vergrößerung 3-fach
Ø 190 mm


212702 · Glashalter einfach
Messing verchromt
Kristallglas

212818 · Glashalter doppelt
Messing verchromt
Kristallglas

213743 · Wandleuchte
Messing verchromt
Opalglas

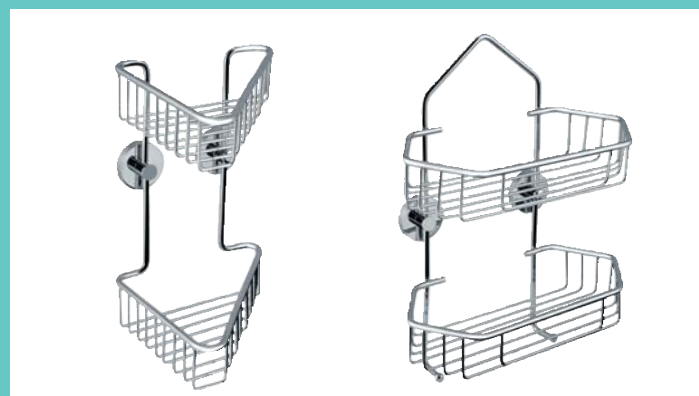

213482



213464



213433

213482 · Korbkombination 2-lagig
Messing verchromt

213464 · Seifenkorb
Ø 110 mm
Messing verchromt

213433 · Glasreiniger
mit Wandhalterung
Messing verchromt

für Badheizkörper

Ein besonderer Blickfang:
Die Bad-Accessoires der *Serie 8000*

Dank einer soliden Verarbeitung aus Vollmessing, bieten die Bad-Accessoires viele bequeme und praktische Anbringungsmöglichkeiten in Ihrem Bad.

Die *Serie 8000* kann durch ein universelles Befestigungssystem raumsparend direkt am Heizkörper angebracht werden. Gerade in kleinen Bädern schafft Sie so zusätzliche Fläche, ohne die Funktion einzuschränken. Wärme und Gestaltung in schönster Einheit.

Allen voran steht natürlich der schön und schlicht gestaltete Handtuchhalter für eine unvergleichliche und kuschelige Wärme Ihres Handtuchs: Ein herrliches Gefühl nach einem entspannenden Bad oder einer erfrischenden Dusche!

Die einfache Montage ermöglicht eine flexible Anordnung Ihrer Bad-Accessoires. Entsprechend leicht lassen diese sich für die Reinigung des Heizkörpers bewegen oder entfernen.

Serie 8000



214263



214317



214430



214003 · 214058 · 214126 · 214140 · 214157



214188 · 214232 · 214256 · 214270 · 214287

- 214263 · Haken
Messing verchromt
- 214317 · Doppelhaken
Messing verchromt
- 214430 · Handtuchring
Messing verchromt

- Handtuchhalter
Messing verchromt
- 214003 · 300 mm
- 214058 · 450 mm
- 214126 · 600 mm
- 214140 · 700 mm
- 214157 · 800 mm

- Doppelhandtuchhalter
Messing verchromt
- 214188 · 300 mm
- 214232 · 450 mm
- 214256 · 600 mm
- 214270 · 700 mm
- 214287 · 800 mm

für Badheizkörper



Serie 8000



214362



214386



214478



214546



214614

- 214362 · Clashalter einfach
Messing verchromt
Kristallglas
- 214386 · Seifenschale
Messing verchromt
Kristallglas

- 214478 · Papierhalter mit Deckel
Messing verchromt
- 214546 · Bügelpapierhalter
Messing verchromt

- 214614 · Toilettenbürstengarnitur
Messing verchromt
Opalglas

für Badheizkörper






213419



212764

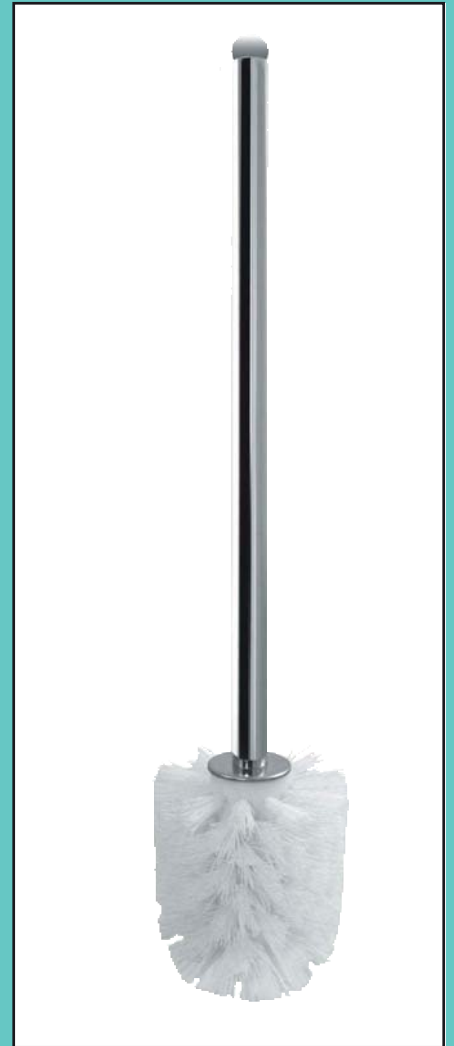

210685



212979



210692



213808



277336



213451

- 213419 · Ersatzseifenschale
Kristallglas
- 212979 · Flüssigseifenspender
Opalglas

- 212764 · Mundspülglas
Kristallglas
- 210692 · Ersatzglas
zu Bürstengarnitur
Opalglas
- 210685 · Ersatzbürste
zu Bürstengarnitur

- 213808 · Befestigungsset 7-teilig
- 277336 · Madenschraube, lose
- 213451 · Ersatz-Glasreiniger
Messing verchromt

Auslaufventile

Typ

Ergänzende
Beschreibung

DN
Zoll

8
1/4"

10
3/8"

15
1/2"

20
3/4"

25
1"

32
1 1/4"

40
1 1/2"

50
2"

65
2 1/2"

80
3"

Auslaufventil, mit DIN 3509
Schlauchverschrau-
bung, Tülle aus KS
Oberteil mit
Knebel, mit O-Ring matt verchr.
dito, jedoch
mit Stopfbuchse

1003350 1/2"
1003354 3/4"

a' 5,30 Euro

mess. poliert

verchromt

1/2"

3/4"

1"

Auslaufventil, Messing

mit Knebelgriff

1003359 1/2"

matt verchromt

mit Knebelgriff

1003360 1/2"

poliert verchromt

mit Knebelgriff, mit Schlauchverschraubung

matt verchromt

mit Knebelgriff, mit Schlauchverschraubung

poliert verchromt

für Steckschlüssel, mit Schlauchver.

matt verchromt

1003374 1/2"

für Steckschlüssel, mit Schlauchver.

poliert verchromt

Kugel-Auslaufhahn, Messing,
mit Schlauchverschraubung

matt verchromt

1003378 / 3379

„Open-Air“-Auslaufventil, Messing
mit Belüfter, Knebelgriff und
Schlauchverschraubung

matt verchromt

1003365

Wand-Auslaufventil "Hahn"

mit Keramikoberteil und Rosettensatz
in Klarsichtverpackung

1003366

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

1003385 3386 3387 3388 3389 3390 3391

Kugelhahn, Preßmessing vernickelt PN 40,

mit 2 Innengewinden, mit Schaltgriff, für Wasser, Kraftstoffe, Heizöl EI, Schmieröl
schwere Ausführung

Kugelhahn, Preßmessing vernickelt, 1/2"-1" PN 30, 1 1/4"-2" PN 25

mit 2 Innengewinden, mit Schaltgriff, für Wasser, Kraftstoffe, Heizöl EI, Schmieröl
mit Entleerung

1003632
1003633

Entleerungsventil mit
Knebeloberteil
drain cock
purgeur

1/4"
3/8"

Kugel-Auslaufhahn 1/2"

poliert verchromt

1003381

1003382

-

3/4"

"

"

"

"

Ventiloberteile und Entleerungsventil

1/4" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"



Oberteil für Auslaufventil

1005242 1/2" mit Knebelgriff
matt verchromt
poliert verchromt



1005249 1/2" mit Knebelgriff und Rückflußverhinderer
poliert verchromt



1003666 mit Metallgriff und Rückflußverhinderer
poliert verchromt 3/8"
1003667 1/2"



1005242 1/2" für Steckschlüssel
matt verchromt
1005246 3/4" poliert verchromt



1005310 Steckschlüssel
matt vernickelt 7mm

1005477 Heizkörper - Schlüssel (Entlüftung)



Oberteil für Absperrventil "Geradsitz Oberteile "
mit Handrad, Messing
1005252 1/2" für Durchgangs- und Schrägsitzventile
1005253 3/4" mit steigender Spindel
1005254 1"



für Vollflut-Schrägsitzventile

mit steigender Spindel

mit nichtsteigender Spindel 1/2"
3/4"
1"



für Vollflut-Schrägsitzventile mit Rückflußverhinderer

mit steigender Spindel

mit nichtsteigender Spindel



Handrad



1003634 Entleerungsventil, Messing
für Durchgangs-
und Schrägsitzventil 1/4"



Entleerungsstopfen
Messing

Sicherheits-Armaturen

Membran-Sicherheitsventil, Messing, bauteilgeprüft
mit vergrößertem Austritt für geschlossene Warmwasserbereiter, nach DIN 4753 und DIN 1988

S Y R

Eintritt	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Austritt	1/2"	1"	1 1/4"	1 1/2"
bis	200 l	1000 l	5000 l	üb. 5000 l

für Behälter mit Gebrauchswasserinhalt



1003582

Eckausführung mit 2 Innengewinden

Ansprechdruck 6 bar

Ansprechdruck 8 bar

Ansprechdruck 10 bar

mit Sicherheitsventil-Austauschsatz

Ansprechdruck 6 bar

roh

roh



roh

roh

'Alternativ auch mit NIRO
Sitz lieferbar !

= 1003585 1/2"

BRAUKMANN-Sicherheitsgruppe, Messing DVGW-bauteilgeprüft
mit vergrößertem Austritt, für druckfeste Warmwasserbereiter, nach DIN 4753 und DIN 1988,
bestehend aus: 2 Absperrventilen, 1. Absperrventil mit Prüfschraube und Rückflußverhinderer
(ausbaubar), 2. Absperrventil mit beidseit. Manometeranschluß, Sicherheitsventil eingestellt
auf 6 bar, austauschbarem Sicherheitsventileinsatz, Ablauftrichter, ohne Manometer



ohne Druckminderer, ohne Verschraubungen

mit Druckminderer, ohne Verschraubungen

ohne Druckminderer, mit Verschraubungen

mit Druckminderer, mit Verschraubungen



Sicherheitsventil-Austauschsatz A 160

für Sicherheitsventile und Sicherheitsgruppen
Fab. BRAUKMANN alte Ausführung, 6 bar

1/2"

1"

Sicherheitsventil-Austauschsatz A 152

für Sicherheitsventile und Sicherheitsgruppen
Fab. BRAUKMANN neue Ausführung, 6 bar

3/4"

1"

roh

Kunststoff

SYROBLOC-Sicherheitsgruppe, Preßmessing, DVGW, bauteilgeprüft
für geschlossene Trinkwassererwärmer nach DIN 1988 bestehend aus:
Absperrventil, Rückflußverhinderer mit Prüfeinrichtung, 2. Absperrventil (nur DN 20),
Membran-Sicherheitsventil und Ablauftrichter. Ansprechdruck 4-10 bar,
Standardeinstellung 6 bar, ohne Manometer

Anschluß	1/2"	3/4"	1"
Ablauftrichter	1"	1"	1"

ohne Druckminderer

roh

verchromt

mit Druckminderer, eingestellt auf 4 bar
Hinterdruck und eingebautem Schmutzfänger

roh

verchromt

1003590

Sicherheitsventil-Austauschsatz, 6 bar Patrone 2116 chrom 6 bar

für Sicherheitsventile (SYR) 28 578-580,

Sicherheitsgruppen (SYROBLOC) 28 590/591

und SV-Kombinationen (SYR) 28 585/586

1/2" + 3/4"

roh

verchromt



1003572=KV30

1003573=KV40

Syr

Sicherheitsventil-Kombination, Messing verchromt

für Elektro-Druckspeicher bis 200 l Inhalt, 6 bar

ohne Druckminderer


mit Druckminderer, eingestellt auf 4 bar

Trichtersifon, Kunststoff mit Rosette, 1", Wandabstand 45 mm

Manometer für Sicherheitsgruppen siehe Seite K 13



Druckminderer – Filtereinheiten



1003548



Druckminderer, DVGW

$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	2"
1003504	3505	3506	3507	5520	3509

Messing, mit Einstellskala, entlastetem Einsitzventil, Schmutzfänger, Manometeranschluß $\frac{1}{4}$ ", ohne Manometer, für Wasser, Preßluft und Stickstoff bis 40° C. Siebtasse, Ventileinsatz und Federhaube aus Kunststoff
Vordruck: 25 bar, Hinterdruck: 1,5–6 bar

ohne Verschraubungen

mit Verschraubungen

Manometer 0–10 bar 1/4" Anchl.rückseitig

Anschlußverschraubungen aus Messing bestehend aus je 2 Gewindetüllen oder Löttüllen, Überwurfmutter und Dichtringen

mit Gewindetüllen

mit Löttüllen

$\frac{1}{2}$ "– $\frac{3}{4}$ "	1"–1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "–2"
----------------------------------	----------------------	----------------------

Austauschsatz D 06 FA


Klarsicht-Siebtasse mit O-Ring

Doppel-Ringschlüssel ZR 06 K zum Lösen von Federhaube und Siebtasse

Messing-Siebtasse mit O-Ring für Temperaturen über 40° bis 70° C.

Ersatzsieb ES 06 F


z.b. 1003512 = HS 10 1"



BRAUKMANN Hauswasserstation DVGW

Kombination von Druckminderer und Rückspülfeinfilter, Gehäuse aus Messing, mit Klarsicht-Filtertasse, Filter aus nichtrostendem Stahl, Filterfeinheit 105/135 µm, Rückspülung selbsttätig bei geöffnetem Kugelhahn, mit Verschraubungen oder Löttüllen für Kupferrohr, mit Vordruckmanometer 0–16 bar und Hinterdruckmanometer 0–10 bar, für Kaltwasser bis 40° C, Vordruck max. 16 bar
Hinterdruck 1,5–6 bar

BRAUKMANN Rückspül-Automatik, für Hauswasserstation vollautom. Rückspülung, Intervalle einstellbar



BRAUKMANN Hauswasser-Rückspülfeinfilter, DVGW

Gehäuse aus Messing, Feinfilter aus nichtrostendem Stahl, Filterfeinheit 105/135 µm, Rückspülung selbsttätig bei geöffnetem Kugelhahn, mit Manometer, für Kaltwasser bis 40° C (RG 70° C), Betriebsdruck max. 16 bar (RG 25 bar)

ohne Verschraubungen

mit Klarsicht-Filtertasse aus Kunststoff

mit Verschraubungen

mit Klarsicht-Filtertasse aus Kunststoff

mit Filtertasse aus Rotguß

$\frac{1}{2}$ "– $\frac{3}{4}$ "	1"–1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "–2"
----------------------------------	----------------------	----------------------

1003521/1"



BRAUKMANN - Nachrüstfilter mit Klarsicht-Filtertasse für Druckminderer D 06 F

X

BRAUKMANN - Filtereinsatz komplett

für 28 564, 28 569, 28571–28 574

Doppel-Ringschlüssel ZR 10 K zum Lösen von Federhaube und Filtertasse (o. Abb.)


Garten-Armaturen

	Schlauchverbinder, Messing	Vers.-Nr. 1 $\frac{1}{8}"$	2 $\frac{1}{2}"$	3 $\frac{3}{4}"$	4 1"	5 $1\frac{1}{4}"$	6 $1\frac{1}{2}"$	7 2"
	leicht, aus Blech	1003783	3784	3785	3786			
	schwer, gedreht	1003787	3788	3789	3790			
	Schlauchverschraubung, Messing flach- oder konischdichtend komplett	1003810	3811	3812	3813			
	1003829 Mutterteil roh $1\frac{1}{2}"$ mess. / 1003830 = $3\frac{3}{4}"$ verchromt roh $\frac{1}{4}" \times \frac{1}{2}"$							
	Vaterteil roh							
	Winkelverschraubung, Messing roh	1003801 = $1\frac{1}{2}"$	1003802 = $3\frac{3}{4}"$					
	Standrohr-Schlauchverschraubung, Messing flach- oder konischdichtend mit Innengewinde							
	mit Außengewinde							
	1003724 Gartenspritze, Messing verstellbar	= $1\frac{1}{2}"$	/ 1003725 = $3\frac{3}{4}"$					
	Schlauchbinder	12-20	12-22	20-32mm				
	Spannbereich mm	1003737	1003738	1003749				
	Stahl verzinkt							
	Schlauchbinder 7 mm breit, 3 m lang, mit 10 Schlößchen							

" Große Anzahl von Reduzier Mutterteilen am Lager, bitte anrufen ;"

	GEKA Schnellkupplung, Preßmessing	von $1\frac{1}{2}"$ - $1\frac{1}{2}"$ am Lager
	Schlauchstück einteilig	
	Gewindestück mit Außengewinde	
	mit Innengewinde	
	Spritzdüse	
	Blindkupplung für $\frac{1}{8}"$ - $1\frac{1}{2}"$	
	Ersatzdichtung, Gummi zu Schnellkupplung für $\frac{1}{8}"$ - $1\frac{1}{2}"$	

Schlauch- verschraubungen



Viega-Schlauchverschraubung,
halbe, mit Rändelüberwurfmutter
(ab 1" Überwurfmutter mit Sechs-
bzw. Achtkant)

flachdichtend
1811

Auslaufventil/
Schlauch
x Muttergewinde

blank		
3/8 x 1/2	(10)	109 318
1/2 x 3/4	(10)	101 473
3/4 x 1	(10)	104 276
1 x 1 1/4	(5)	112 325
1 1/4 x 1 1/2	(2)	127 909
1 1/2 x 1 3/4	(2)	151 638
2 x 2 3/8	(—)	163 426

verchromt		
3/8 x 1/2	(10)	123 505
1/2 x 3/4	(10)	105 327
3/4 x 1	(10)	116 026
1 x 1 1/4	(5)	142 483



Viega-Schlauchverschraubung,
halbe, reduziert, flachdichtend,
mit Rändelüberwurfmutter
(ab 1" Überwurfmutter mit Sechs-
bzw. Achtkant)

1814

Auslaufventil
x Schlauch
x Muttergewinde


blank		
1/2 x 3/8 x 3/4	(5)	113 322
3/4 x 1/2 x 1	(10)	110 642
1 x 1/2 x 1 1/4	(—)	137 441
1 x 3/4 x 1 1/4	(5)	129 798



Viega-Winkelschlauch-
verschraubung, halbe,
mit Knebelüberwurfmutter,
flachdichtend

1813

blank		
3/8 x 1/2	(10)	127 411
1/2 x 3/4	(10)	107 949
3/4 x 1	(10)	126 360



Viega-Schlauchverschraubung,
ganze, mit Rändelüberwurfmutter
(ab 1" Überwurfmutter mit Sechs-
bzw. Achtkant)

flachdichtend
1821

blank		
3/8 x 1/2	(10)	137 533
1/2 x 3/4	(10)	113 384
3/4 x 1	(10)	120 023
1 x 1 1/4	(5)	141 080
1 1/4 x 1 1/2*	(—)	158 606
1 1/2 x 1 3/4*	(—)	170 431



Viega-Standrohrverschraubung,
mit Außengewinde,
mit Rändelüberwurfmutter
(ab 1" Überwurfmutter mit Sechs-
bzw. Achtkant)

flachdichtend
1831

Außengewinde/
Schlauch
x Muttergewinde

blank		
3/8 x 1/2	(10)	124 878
1/2 x 3/4	(10)	105 648
3/4 x 1	(10)	109 707
1 x 1 1/4	(5)	112 318
1 1/4 x 1 1/2	(—)	123 642
1 1/2 x 1 3/4	(—)	128 739
2 x 2 3/8	(—)	138 653



Viega-Schlauchverschraubung,
halbe, flachdichtend,
mit Perlatorgewinde M22
1819



Viega-Schlauchverbinder,
schwere Ausführung
(Messing-Drehteil)
1852




Viega-Schlauchverbinder,
leichte Ausführung
(Messingblech)
1851




Viega-Gartenspritze
1855

x Schlauch x Muttergewinde		
verchromt 1/2 x M22/1	(10)	106 843
blank		
3/8	(10)	124 007
1/2	(10)	110 925
3/4	(10)	108 632
1	(5)	130 701
für Schlauch		
blank		
3/8	(100)	130 398
1/2	(100)	109 875
5/8	(—)	133 634
3/4	(100)	108 168
1	(100)	124 298
für Schlauch		
blank		
1/2	(10)	114 251
3/4	(5)	118 266
1	(5)	142 094


Plastik-Schläuche



Gummi-Wasserschläuche

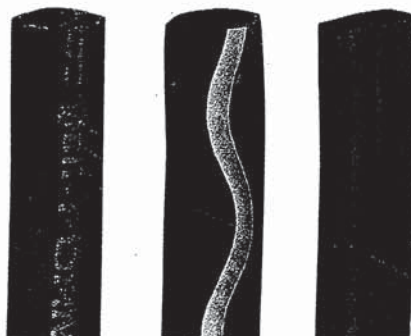

Schläuche für Waschmaschinen



Messing-Fittings /-Hahnverlängerungen

" alle gängigen chrom / Rotguß / messing Fittings am Lager "

	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{4}"$	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{8}"$	$\frac{3}{4}" \times \frac{1}{2}"$	1" x $\frac{1}{2}"$	1" x $\frac{3}{4}"$	1 $\frac{1}{4}"$ x 1"	1 $\frac{1}{2}"$ x 1 $\frac{1}{4}"$	2" x 1 $\frac{1}{2}"$
	Reduktionsmuffe mit 2 Innengewinden blank verchromt							

	Reduktionsmuffe mit Innen- und Außengewinde blank verchromt							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

	$\frac{1}{4}" \times \frac{1}{8}"$	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{4}"$	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{8}"$	$\frac{3}{4}" \times \frac{1}{2}"$	1" x $\frac{1}{2}"$	1" x $\frac{3}{4}"$	1 $\frac{1}{4}"$ x $\frac{1}{2}"$	1 $\frac{1}{2}"$ x 1"
	Reduktionsstück mit Innen- und Außengewinde blank verchr.							

								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	$\frac{1}{4}" \times \frac{1}{8}"$	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{4}"$	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{8}"$	$\frac{3}{4}" \times \frac{1}{2}"$	1" x $\frac{1}{2}"$	1" x $\frac{3}{4}"$	1 $\frac{1}{4}"$ x $\frac{1}{2}"$	1 $\frac{1}{2}"$ x 1"
	Reduktionsnippel mit 2 Außengewinden blank verchromt							

								
blank	$1\frac{1}{2}"$ x 1" $1\frac{1}{2}"$ x 1 $\frac{1}{4}"$ 2" x 1" 2" x 1 $\frac{1}{4}"$ 2" x 1 $\frac{1}{2}"$							

(= mm)	10	15	20	25	30	40	50	65	80	100
	Hahnverlängerung, Messing									
blank	$\frac{3}{8}"$ $\frac{1}{2}"$ $\frac{3}{4}"$ 1"									
mit selbstdichtendem Gewinde	$\frac{1}{2}"$									
verchromt	$\frac{3}{8}"$ $\frac{1}{2}"$ $\frac{3}{4}"$ 1"									

1004195		Steckschlüssel für Hahnverlängerungen mit Innensechskant	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{4}"$
---------	---	--	------------------------------------

	$\frac{3}{8}"$	$\frac{1}{2}"$	$\frac{3}{4}"$	1"
	1003450 = 1/2" rot/blau			
Baustopfen, Kunststoff mit Messing-Gewindeinsatz	1003452 = 1/2" rot /blau			
blau	1003453 = 3/4" rot /blau			
rot				
Bauelement, Rotguß, blank	1003449 = 1/2" x 50mm (Viega)			

1004875 = Viega
1005724 = Sepp.

Rotguß-Hahnverlängerungen von Viega

Viega-Verkaufspaket Hahnverlängerungen aus Rotguß mit folgendem Inhalt:
(Artikel-Nr. 361 068)

50	Hahnverlängerungen	Modell-Nr. 3525	1/2" x 17,5 mm
40	dto.		1/2" x 20,0 mm
30	dto.		1/2" x 25,0 mm
10	dto.		1/2" x 30,0 mm

zusammengestellte Sets
zu günstigen Preisen !

Messing-Fittings

		Vers.-Nr.	1	2	3	4	5	6	7
			$\frac{1}{8}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	2"
"alle gängigen chrom/Rotguß/ messing Fittings am Lager " 	blank verchromt	40 mm							
	blank verchromt	60 mm							
	blank verchromt	80 mm							
	blank verchromt	100 mm							
	blank verchromt	120 mm							
	blank verchromt	150 mm							
	Winkel mit 2 Innengewinden, 90° blank verchromt								
	Winkel mit Innen- und Außengewinde, 90° blank verchromt								
	Winkel mit 2 Innengewinden, 45° blank verchromt								
	Winkel mit Innen- und Außengewinde, 45° blank verchromt								
	T-Stück mit 3 Innengewinden blank verchromt								
	Muffe blank verchromt								
	Sechskantnippel blank verchromt								
	Stopfen blank verchromt								
	Kappe blank verchromt								
	Überschnitt blank								
	Verschraubung, konisch, mit 2 Innengewinden blank								
	Verschraubung, flach, mit 2 Innengewinden blank								

Wasserschlauch – Schlauchwagen



Kunststoff-Wasserschlauch, in Rollen à 50 m

druckfest, mit Geflecht
außen grün, innen schwarz

Spiralschlauch
als Saugschlauch für Gartenpumpen

1004974 = Füll.
1004981 – 1/2"



Universal-Wasserschlauch, in Rollen à 40 m
rot, druckfest, mit Gewebereinlage

1004987 1/2"
1004988 3/4"
1004989 1"



Gummi-Wasserschlauch, in Rollen à 40 m
GOLDSCHLANGE, 5 Jahre Garantie
Betriebsdruck 1/2" 30 bar, 3/4" 25 bar, 1" 20 bar

1005018 1/2"



Waschmaschinen-Zulaufschlauch
mit Gewebereinlage, Platzdruck ca. 60 bar
außen grau, innen schwarz
temperaturbeständig bis +100° C


1005019 3/4"



Waschmaschinen-Abflussschlauch
ohne Gewebereinlage, drucklos
außen grau, längsgestreift
temperaturbeständig bis +90° C

1005031 1,50
1005032 2,00
1005033 3,00
1005381 3,90

Water-Safe Schlauchsicherungssystem
Zulaufschlauch für Wasch- und
Geschirrspülmaschine, Anschluß 1/4",
außen grau, Platzdruck 600 N/cm²
temperaturbeständig bis +90° C



1005045

Schlauchwagen, Stahl

1005044

mit Wasserdurchlauf 1/2"
für 50 m 1/2"-Schlauch, verzinkt
mit Wasserdurchlauf 3/4"
für 100 m 3/4"-Schlauch, lackiert



1005048 Wandschlauchhalter, Kunststoff
1005049=Stahlblech

1/2" 1/4"

1/8" 1/2"

	1/4"	1/8"
mm	19 x 3,5	22 x 4

mm	1500	2000	3000

Dichtungsmaterial

" Dichtungsplatten führen wir in vielfältiger Auswahl, bitte anrufen ! "



1000573

Hahnscheiben	$\frac{1}{8}$ "- $\frac{1}{4}$ "	$\frac{1}{4}$ "	$\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ "	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{3}{8}$ "- $\frac{1}{2}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{1}{2}$ "
Ø mm	11	12	13	14	15	16	17	18

mit Loch

ohne Loch, 4 mm stark

Teflon-Hahnscheiben

Ventil-Dichtung für GROHE 18 024

Longlife-Innenoberteil

	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	2"
--	-----------------	-----------------	-----------------	----	-------------------	-------------------	----

mit Loch

Teflon-Hahnscheiben

	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "
--	-----------------	-----------------	-----------------

Halbkugeldichtungen aus Gummi

Dichtungen für Sifon-Verschraubungen

aus Gummi, 3 mm stark " halbharte Ausführung "

asbestfrei, 2 mm stark

Ø mm	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "
30/39	35/45	
1000701	703	
1000711	710	

" siehe auch Original - Größen separates Blatt "

1000713

Keil-Plastik-Ringe

für Waschbecken-Sifon 1 $\frac{1}{4}$ "

für Ablaufverbindung 1 $\frac{1}{2}$ "

Dichtungen für Quetschverschraubungen

für Gummi, 4 mm stark

für Überwurfmutter	$\frac{3}{8}$ " x 8 mm	8 x 14 mm
	$\frac{3}{8}$ " x 10 mm	10 x 14 mm
	$\frac{1}{2}$ " x 10 mm	10 x 18 mm
für Badeofensteigerrohr:	$\frac{3}{4}$ "	18 x 24 mm
	1"	28 x 32 mm

asbestfrei, 2 mm stark

für Überwurfmutter $\frac{3}{8}$ "

für Überwurfmutter $\frac{1}{2}$ "

aus Gummi, 3 mm stark

für Überwurfmutter $\frac{3}{8}$ "

für Überwurfmutter $\frac{1}{2}$ "



Dichtungsringe für Schlauchverbindungen

aus Gummi, flachdichtend

Ø mm	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "
	15/24	21/30

Fiber-Ringe, rot

hart, gestanzt

für Überwurfmutter

für Entleerungshähne $\frac{1}{4}$ " 13 x 17 mm

Ø mm	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "
	9/14	10/18	12/19	16/24

für Hahnoberteile

Ø mm	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	2"
	17/21	21/25	27/33	33/40	42/51	48/58	60/70



Dichtplatte aus Gummi, 3 mm stark, mit einer Einlage

Rollen ca. 1300 mm breit, bis 10 m lang

qm



Hochdruck-Dichtplatte asbestfrei


Tafeln von ca. 1500 x 1500 mm, 2 mm stark

qm

Verschraubungsdichtungen, asbestfrei



1/4"



1"



Radiatoren-
Dichtungen
Nr.423



3/8"
klein



3/8"
groß



1 1/4"




1/2" klein




1/2" groß



1 1/2"




3/4"

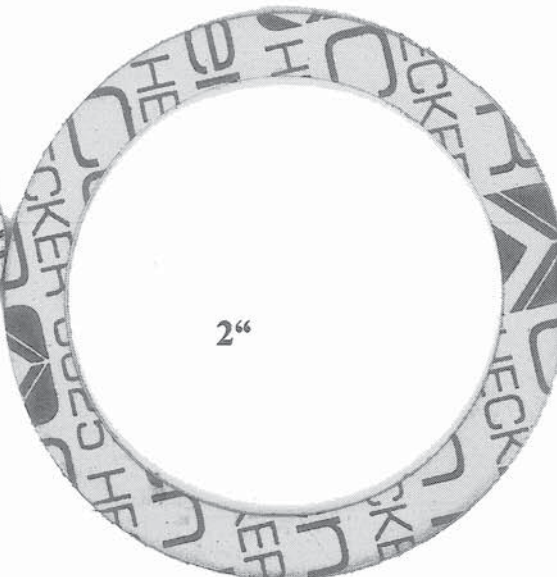


2"

Dichtungsplatten

Pressplatte hell



Gummi m. Einlage



Asbestfreie-Platte



Teflon-Platte



Dichtungsmaterial

Verschraubungsdichtungen für Temperguß-Fittings

	1/4"-3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Ø mm	17/24	19/27	21/30	24/34	27/38	32/44	42/55	46/62	60/78	75/97	88/110

aus Gummi mit Einlage, 3 mm stark

aus Gummi, gasbeständig, 3 mm stark

asbestfrei, 2 mm stark " siehe Original - Größen Tabelle "

Verschraubungsdichtungen
für Gasabsperrhähne HTB
stadt- und erdgasbeständig
aus Gummi, **nyhalit**

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Ø mm	16/23,5	20/27,5	25/34,5	31/41	39/50,5
	1000457/458/459/460/461/462/463 usw.				

Flanschen-Dichtungen

für Gewinde- und Vorschweißflanschen PN 6

	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"				
DN	20	25	32	40	50	65	80	100	100	125	150	200
	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	DIN	ISO	DIN	DIN	ISO
innen Ø mm	28	35	43	49	61	77	90	100	115	125	150	220
außen Ø mm	53	63	75	85	95	115	132	148	152	178	202	262

asbestfrei, 2 mm stark

für Gewinde- und Vorschweißflanschen PN 10

innen Ø mm	28	35	43	49	61	77	90	100	115	125	150	220
außen Ø mm	60	70	82	92	107	127	142	158	162	188	212	273

asbestfrei, 2 mm stark

Gas-Flanschdichtungen

nach DIN 2690, DVGW Reg.-Nr. 86.01 e 002
all- und erdgasbeständig bis 4 bar und max. 30° C.

innen Ø mm	25	35	40	48	61	76	89	115	141	169	220
außen Ø mm	60	70	80	92	107	127	142	162	192	218	273

3 mm stark

Dichtungsmaterial

	1003492	Dichtungs-Mazzoni in Zöpfen								Zopf
		Original-Dichtungshanf in Zöpfen								Zopf
	1003496	Hanfspender, leer								
	3493	Hanfspule, zu 39 012								
	1003497	Teflon-Gewindeband, ca. 12 mm breit, 12 m lang für Wasser und Allgas, 0,1 mm stark, DIN-DVGW geprüft								Rolle
	1004276=0,5 kg	HOCHDRUCK FERMIT giftfreier Dichtungskitt, hitzebeständig, nicht trocknend	kg	0,250	0,500	1,000	5			
	1004277=1 kg									Dose/Eimer
	1004288=250 g	PLASTIK FERMIT weiß, dauerelastische Dichtungsmasse zum Einsetzen von Armaturen								Dose/Eimer
	1004289=500 g									
	1004283=150 g	NEOFERMIT „UNIVERSAL“ Gewinde-Dichtungspaste DIN-DVGW für Gas-, Wasser- und Heizungsanlagen, temperaturbest. von -20° bis +100° C giftfrei, nicht trocknend	kg	0,150	0,325	0,400	0,800			
	1004285=450 g									Tube/Dose
	1004261=125 g	FERMITOL flüssig, Kunstharz-Dichtungsmittel	kg	0,125	0,250	0,500				
	1004262=250 g	beständig gegen Öl, Fett, Gas und Flüssiggas, Wasser								Flasche
		Zink-Spray in Dosen 400 ml								Dose
	1005573=400 mm	Lecksuch-Spray in Dosen 400 ml, DVGW geprüft								Dose
	1004263	Fugendichtmasse Silikon dauerelastisch, Kartusche ca. 310 ml 1) bahamabeige, manhattan, pergamon		transparent	weiß	farbig				Kartusche
	1005639	Handpreßpistole für Kartuschen 310 ml Universal-Fugenspachtel für Silikonfugen								
	1003498	Tangit Unilock Gewindedichtfaden	kg	0,500	1	6				
	1004265=0,5 kg	Kessel-Kitt, feuerfest								
	1004266=1 kg									
		Schnellbindezement	kg		5	15				Eimer
	1004486=6 mm	Rundschnur asbestfrei, 1000 mm lang	Ø mm	6	8	10				
	1004487=8 mm									
	1004488=10 mm									

Dichtungsspender und Dichtungen



1003313

1004302

für Gas- und Wasserinstallationen
zugelassen durch DVGW nach DIN 3535 Teil 6

Dichtungsspender
inkl. Schutzhülle
• mit ca. 225 asbestfreien Dichtungen
• leer

Schutzhülle zu Dichtungsspender

790 052 721

790 052 722

790 052 723

ZUR FACH-
MÄNNISCHEN
REPARATUR VON
KERAMIK, EMAIL
UND ACRYL



Reparatur-Set

Schon ist es passiert: Dem Sohn ist das Spielzeug in die Badewanne gefallen, oder es ist etwas ins Waschbecken gestürzt. Solch kleine Missgeschicke sind leider keine Seltenheit – doch für eine sachgerechte Reparatur braucht man nicht gleich den Fachmann zu rufen. Wichtig ist vor allem die Qualität des eingesetzten Materials: Mit unserem Reparatur-Set können Sie diese kleinen Schadstellen in Ihrem Bad zuverlässig und kostensparend selbst beheben.

4 einfache Schritte zur perfekten Reparatur



1 Die Schadstelle muß sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Teile entfernen.



2 Die Reparaturmasse mit Härter gut vermischen. Schaden mit Spachtel sauber ausspachteln.



3 Nach 30 Minuten mit Schleifpapier sorgfältig abschleifen. Schleifstaub entfernen.



4 Spray in mehreren Schichten dünn aufsprühen... fertig!

Wannengummi

Beseitigen Sie schonend
Metallabrieb, Ablagerungen
und Rost



Graue Metallsuren vom Uhrenarmband oder hartnäckige Ablagerungen in der Badewanne: oft lassen sich solch starke Verschmutzungen an emailierten Bade- und Duschwannen oder Fliesen nicht ohne Beschädigung der Oberfläche entfernen. Unser Wannengummi beseitigt diese Rückstände mit speziell auf Keramik- und Emailoberflächen abgestimmten Polierkörpern – ganz einfach und ganz ohne Kratzer.

Fugi

Machen Sie sich
die Arbeit leichter



Mit unserem FUGI Werkzeugset können Sie alle handelsüblichen Silikonmassen professionell und einfach verarbeiten. Entfernen Sie zunächst die alte, undichte Silikonfuge mit den zwei Hartmetall-Klingen unseres Fugenmessers. Anschließend tragen Sie die neue Fugenmasse auf und ziehen sie mit unseren FUGI Formwerkzeugen schrittweise ohne Abkleben oder Nacharbeiten ab; die vielen Werkzeug-Varianten bieten für jede Fugenform professionelle Hilfe. Da die Verarbeitung der Dichtmasse ohne Trennmittel (Spülmittel) erfolgt, wird eine optimale Verklebung erreicht. So verhindern Sie bei der Verwendung von hochwertigem Silikon Pilzbildung und können Fehlstellen leicht überarbeiten.

Email-Star

Glänzen und strahlen soll es in Bad und Küche, doch herkömmliche Sanitär-Reiniger setzen Ihrer Badewanne oftmals sehr zu. Die Oberfläche wird stumpf, die Glasur ist beschädigt. Deshalb haben wir unsere Email-Star Reinigungs- und Polierpaste perfekt abgestimmt auf Keramik- und Emailoberflächen. Die Paste ist säurefrei, ausgewählte Tenside und Polierkörper sorgen für eine gründliche und doch schonende Reinigung - damit der Wert Ihrer Sanitäröbekte lange erhalten bleibt.



SCHONENDE
REINIGUNG UND
PFLEGE IN KÜCHE
UND BAD

Lackstifte

Verabschieden Sie sich von
kleinen Schönheitsfehlern

Eine kleine Beschädigung am Waschbecken, ein Kratzer in der Fliese – alles kein Drama, aber sehr ärgerlich. Mit unserem Reparatur-Lackstift sind solche Schäden schnell behoben. Der Stift ist Füllmasse und Decklack in einem und somit ideal zum Ausbessern der sanitären Oberflächen. Speziell für Heizkörper empfehlen wir den Heizkörper-Lackstift. Kleine Kratzer oder Fehlstellen können damit einfach und verlässlich überarbeitet werden.



ACRYL STAR

Schonende
Reinigung und Pflege
von Acryl, Polyester
und Fibreglas

Acryl-Star

Ein Lifting-Programm
fürs Bad – für eine glatte
und schöne Wanne

Hochwertige Acrylwannen bedürfen besonderer Pflege. Mit der neuartigen Kombination aus speziellen Tensiden und Polierkörpern entfernt unser Acryl-Star Kalk, Verfärbungen und Ablagerungen, während er gleichzeitig die Oberfläche poliert. Tiefere Kratzer werden zuerst mit dem beiliegenden Schleifpapier ausgeschliffen und anschließend mit einem weichen, nassen Tuch und Acryl-Star auf Hochglanz gebracht.



Sprays

Verschönern und gestalten
Sie Ihr Bad

Das Keramik-Email-Spray ist ein belastbarer Speziallack in Industriequalität. Geeignet zum Überarbeiten und Lackieren von emailierten, lackierten und pulverbeschichteten Oberflächen in Küche & Bad. Die lackierten Flächen sind dauerhaft gegen Spritzwasser beständig. Unser Premium Heizkörper-Lack ist ein hochdeckender und besonders schnell-trocknender Spraylack in Malerqualität. Die Spraydose garantiert eine einfache Verarbeitung bei minimalem Sprühnebel. Für perfekt lackierte Heizkörper!

REPARIEREN SIE SCHADHAFTE STELLEN WIE EIN PROFI

Schlagschäden und Abplatzungen sind im Bad nicht nur ärgerlich und hässlich, sie werden mit der Zeit auch rostig und können zu undichten Stellen führen. Deshalb ist schnelles Handeln unmittelbar nach Erkennen des Schadens geboten.

Gehen Sie kein unnötiges Risiko ein, denn solche Beschädigungen sind mit geringem Arbeits- und Zeitaufwand problemlos selbst zu beheben. Ob es sich um Abplatzer oder kleine Fehler in der Oberfläche handelt – mit unserem Pflege- und Reparaturprogramm können Sie diese Arbeiten fachgerecht und einfach durchführen. So sparen Sie Kosten und Zeit, und Ihr Bad ist wieder so schön, wie es sein soll.

ORIGINAL
CRAMER®


SSC (Standard Sanitary Colours) / SANITÄRFARBEN*

002 Reinweiß W17	250 Bahama beige
005 Star-White	480 Curry
010 Edelweiß matt	500 Whisper-Rosa
080 Weiß-Alpin / Sanitärweiß	621 Creta
200 Pergamon	650 Bermudablau
203 Soft-Cream	710 Agäis / Aquamar
210 Indisch-Elfenbein	740 Moosgrün
222 Jasmin matt	850 Manhattan





Loges-Rollringe

Mengeringe



Loro X Dichtelemente

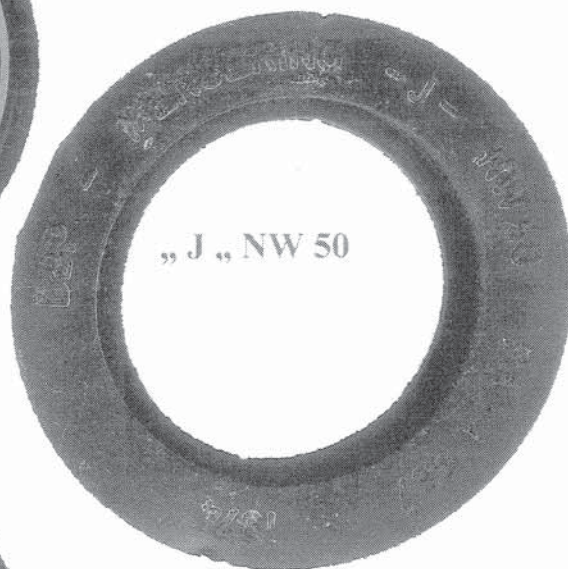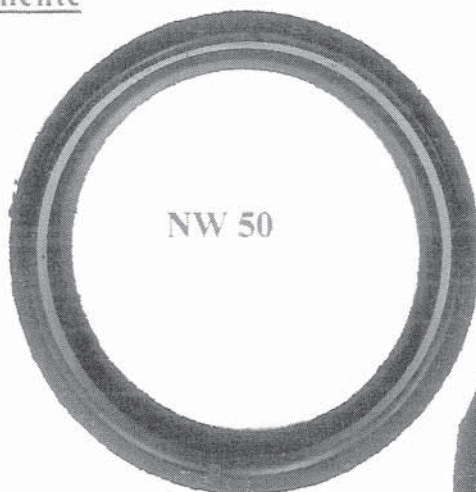

Rohrübergangstabelle

- Schritt 1:** Die auf der Baustelle vorgefundene Rohrart herausuchen und die dazugehörige Rohrdimension.
- Schritt 2:** Die in der Schnittstelle eingetragene Ziffer bezieht sich auf die Nummerierung der großen Tabelle auf der linken Seite.
- Schritt 3:** Dort den passenden Rohradapter herausuchen.

Mehrere Ziffern bedeuten, dass man kleinere Übergänge erreichen kann, in dem man verschiedene Adapter ineinander schiebt, (siehe Beispiel auf der letzten Prospektseite). Ein „+“ zwischen zwei Ziffern bedeutet, dass hier verschiedene Adapter einsetzbar sind.

Abwasserrohr	Rohrdimensionen										
	6"		4"				Ø50			3"	2 1/2"
	150 mm		100 mm							75 mm	65 mm
	DN 150	DN 125	DN 100	DN 90	DN 80	DN 70	DN 50	DN 40	Ø 135	Ø 76	Ø 63
HT/KG - Muffe		13/11/9	13 / 11 / 9+17	12 / 9		11 / 9	9				
HT/KG - Glattrohr	6/13/11/9		12 / 11 / 9	14/11/9		5 / 9	3 + 4				
SML – Rohr	6/13/11/9	13/11/9	12 / 11 / 9		11 / 9	11 / 9	9				
LORO X - Muffe			13 / 11 / 9	14/11/9		11 / 9	10 / 9	3 + 4			
LORO X - Glattrohr	6/13/11/9	13/11/9	14 / 11 / 9	14/11/9		11 / 9	9				
Gusseisenrohr GA – Muffe	7		13 / 11 / 9							14 / 9	10 / 9
Gusseisenrohr GA - Glattrohr	6/13/11/9		12 / 11 / 9							11 / 9	
Geberit PE – Rohr	6/13/11/9		12 / 11 / 9	14 / 9		11 / 9	1 + 2				
Geberit db 20			14 / 9				9		13/11/9	11 / 9	
Faserzementrohr Eternit- Muffe		6/13/11/9	8	12/11/9		12/11/9	10 / 9				
Faserzementrohr Eternit- Glattrohr	6/13/11/9	13/11/9	12 / 11 / 9			11 / 9	9				
Skolanrohr - Muffe			13/11/9+17	12/11/9			10 / 9				
Skolanrohr – Glattrohr	6/13/11/9	13/11/9	14 / 11 / 9				9				
Tonrohr – Muffe			6/13/11/9								
Tonrohr – Glattrohr			12/11/9+17								
Steingut – Muffe											
Steingut – Glattrohr	6/13/11/9										
Kunststoffrohr – dickwandig						11 / 9	1 + 2				
WAVIN – Rohr – Muffe			13/11/9+17	12/11/9			10 / 9				
WAVIN – Rohr – Glattrohr	6/13/11/9	13/11/9	14 / 11 / 9				9				
Bleirohr							9				
DDR - Kunststoffrohr										11 / 9	10 / 9
POLO- KAL NG – Muffe		13/11/9	13/11/9+17	12/11/9		11 / 9					
POLO- KAL NG – Glattrohr			12 / 11 / 9	14/11/9		5 / 9					

PURUS


Der Handwerkerring für alle Fälle ...

Mit diesen 6 Kombiadaptoren haben Sie alle Reduzierungen von Abwasserrohrübergängen von DN 125 bis zu DN 32 bei sich.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Größe	Anzahl
3102627	Kombiadapter	50 / 40-32	1
3106360	Kombiadapter	64-58 / 50-40	1
3106361	Kombiadapter	75-70 / 50-40	1
3106821	Kombiadapter	96-83 / 75-50	1
3106230	Kombiadapter	100-105 / 90-75	1
3106362	Kombiadapter	130-123 / 110-75	1

Artikelnummer:

7106670

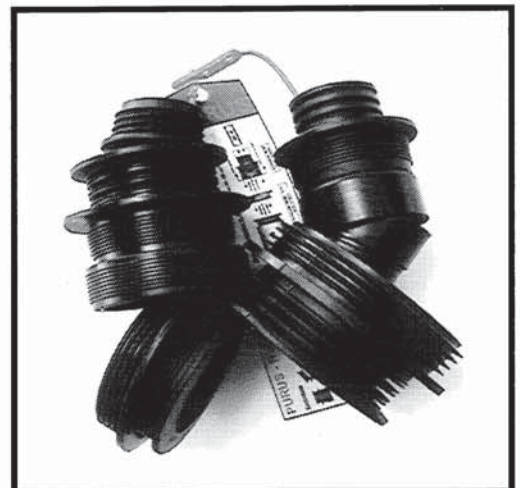

CRASSUS

PURUS - BELÜFTUNGSVENTILE / ROHRGUMMIADAPTER

Fa. CRASSUS
Vertrieb Deutschland
Anton- Saefkow- Platz 11
D – 10369 Berlin

Fa. CRASSUS
Annette Külz
Deutsche Bank
BLZ: 100 700 24
Kto.Nr.: 2271609

Tel.: 030/ 97 60 55 83
Fax: 030/ 97 60 81 37
E- Mail: info@crassus-deutschland.de
www.crassus-deutschland.de

Typenzulassungsnachweis:
Nr.: 1393 / 89.
Produktzertifikat: NPS 1017

Zubehör für Sifon-Anschlüsse

Accessories for Siphons

Accessoires pour siphons

Artikel Nr.	Farbe	Beutel Inhalt Stück	Beschreibung				
			Nippel passend für gerade Übergangsstutzen und Sifonwinkel. Der Außendurchmesser ist maßgebend für Muffen und Rohrweiten.				
			Größe:	für An- schluß:	a. Ø in mm:	Höhe in mm o. Wulst:	Karton- inhalt:
3135	schwarz	25	NW 40-50 1 1/4" klein	1 1/4"	47	20	500 St.
3131	schwarz	20	NW 40-50 1 1/4" groß	1 1/4"	54	30	260 St.
3132	schwarz	20	NW 40-50 1 1/2"	1 1/2"	54	30	240 St.
3133	schwarz	20	NW 50/2"	2"	68	30	200 St.
			Manschette passend für die meisten Sifonan- schlüsse, speziell für Direktanschluß in KA-Roll- ringmuffen, ohne Verwendung von Übergangs- stücken zum LKA-Programm.				
			Größe:	für An- schluß:	a. Ø in mm:	Höhe in mm o. Wulst:	Karton- inhalt:
3145	schwarz	25	NW 30/40	1 1/4"	40	20	700 St.
3146	schwarz	25	NW 30/50	1 1/4"	50	20	450 St.
3166	schwarz	25	NW 40/50	1 1/2"	50	20	450 St.
3164	schwarz	25	NW 30/60	1 1/4"	60	20	200 St.
3165	schwarz	25	NW 40/60	1 1/2"	60	20	250 St.
3167	schwarz	25	NW 50/60	2"	60	20	200 St.
			Nippel als Übergang in KA-Rohren, passend zum Anschluß von Sifons; ohne Rollringe zu verwenden.				
			Größe:	für An- schluß:	a. Ø in mm:	Höhe in mm o. Wulst:	Karton- inhalt:
3197	schwarz	25	NW 40	1 1/4"	40	20	700 St.
3198	schwarz	25	NW 50	1 1/4"	50	20	400 St.
3199	schwarz	25	NW 50	1 1/2"	50	20	450 St.
			Ablaufverbinder für verchromte Messing- und Kunststoff-Sifons. Zum Anschluß an Eisenrohre.				
			Qualität:	Größe für Rohre bis:	a. Ø d. Nippel in mm:	Karton- inhalt:	
3112	schwarz	25	Gummi	1 1/4" x 32 mm	40	500 St.	
3113	schwarz	25	Gummi	1 1/2" x 32 mm	47	500 St.	
3114	schwarz	25	Gummi	1 1/2" x 37 mm	47	350 St.	
3116	schwarz	25	Gummi	2" x 32 mm	59	250 St.	
3117	schwarz	25	Gummi	2" x 37 mm	59	250 St.	
3118	schwarz	25	Gummi	2" x 48 mm	59	250 St.	
6179	schwarz	25	Kunststoff	1 1/4" x 32 mm	40	500 St.	
6180	schwarz	25	Kunststoff	1 1/2" x 32 mm	47	400 St.	
6182	schwarz	25	Kunststoff	1 1/2" x 40 mm	47	400 St.	
6183	schwarz	25	Kunststoff	2" x 40 mm	59	250 St.	
6184	schwarz	25	Kunststoff	2" x 48 mm	59	300 St.	

HT-Gummi-Nippel
(HTS + HTSW)



KA-Gummi-Manschetten



Gummi-Sifon-Nippel
mit Sicke



Gewinde-Nippel
(Herberger-Nippel)



Dichtungsmaterial



Dichtungs-Sortiment 7600
1016 Dichtungen und Sanitärteile im Stahlblech-Koffer

1000203

Dichtungs-Sortiment 7390
2021 Dichtungen und Sanitärteile im Stahlblech-Koffer

174,00 Euro

1005479

Dichtungs-Sortiment O. Ring Nr. 4143
ca. 1700 st.

65,00 Euro



1000205

Gummi-O-Ring-Sortiment 4139
1780 Stück in 33 Abmessungen in einer PP-Box

95,00 Euro



1000200

Fiberring-Sortiment 4170
550 Dichtungen in einer PP-Box

Quetschring-Sortiment 7316
260 Dichtungen in einer PP-Box

1000204

Spülkasten-Membranen-Sortiment 7800
21 Stück (10 Sorten) im Plastik-Etui

24,00 Euro



1000197

Gummi-O-Ring-Sortiment 4100
100 Stück (15 Sorten) im Plastik-Etui

21,00 Euro

1000198

Dichtungs-Sortiment MINI 7300
75 Stück (27 Sorten) im Plastik-Etui

17,20 Euro

Universal-PTFE-Flachdichtung

1004474 z.b. = 10mm x 3mm a mtr. 13,99 Euro

bis NW 50	Breite	3 mm	bis NW 1500	Breite	10 mm
bis NW 200	Breite	5 mm	ab NW 1500	Breite	14, 17, 20, 28 mm
bis NW 600	Breite	7 mm			

**Nennweiten-
empfehlung**



Flansch von alten Rückständen säubern und auf Beschädigungen kontrollieren.




Dichtung auf Mitte der Dichtleiste aufkleben und zu einem Kreis formen.




Dichtung durch Überlappen an einem Bolzenloch zu einer endlosen Dichtung schließen.

Montage


Profile für Senkrechtverbindungen




Art. 225.000
Dichtung senkrecht mit
runder Lippe für 8 mm Glas
Nr.




Art. 221.000
H-Profil mit weicher Lippe,
klein, für 6 mm Glas
Nr. 1005733




Art. 252.000
H-Profil mit weicher Lippe,
klein, für 8 mm Glas
Nr. 1005538




Art. 254.000
H-Profil mit weicher Lippe,
groß, für 8 mm Glas
Nr. 1002739




Art. 229.000
Mitteldichtung mit weicher
Lippe für 6 mm Glas
Nr. 1002741




Art. 255.000
Mitteldichtung mit weicher
Lippe für 8 mm Glas
Nr. 1005374




Art. 230.000
Streifendichtung
für 6 mm Glas
Nr. 1006520




Art. 226.000
Streifendichtung
für 8 mm Glas
Nr. 1003384




Art. 228.000
Wandabdichtung
für 8 mm Glas




Art. 253.000
Ausgleichsprofil
für 6 mm Glas
Nr. 1002742




Art. 224.000
Anschlagdichtung 90° mit
weicher Lippe für 8 mm
Glas




Art. 207.000
Abdichtprofil
für 8 mm Glas
Nr. 1002743



Art. 231.000
Magnetdichtung 90°
Nr. 1002748



Art. 251.000
Magnetdichtung 135°
Nr. 1002747




Art. 241.000
Magnetdichtung 180°
Nr. 1002746


Bei Ersatzteilbestellungen, die unter einem Auftragswert von € 50,- netto liegen, berechnen wir Transport- und Verpackungskosten in Höhe von € 10,-.

Bei Profilen mit einer Länge über 2000 mm berechnen wir Transport- und Verpackungskosten in Höhe von € 15,-.


Tür-Abtropf-Profile




Art. 258.001
Abtropfprofil mit Dichtkeder
für 6-8 mm Glas
Nr. 1003580




Art. 258.501
Abtropfprofil mit Dichtkeder
für 6-8 mm Glas, gebogen
Nr. 1006317



Art. 250.000
Tür Abtropfprofil
für 8 mm Glas
Nr. 1002738




Art. 233.000
Wasserabweiser mit
senkrechter Dichtlippe
Nr. 1002744




Art. 257.000
U mit weicher Lippe
für 8 mm Glas
Nr. 1002737

**Plexiprofile für Duschwanne
und Boden**




Art. 205.000
Plexi Wellenbrecher,
gerade

Nr. 1005771




Art. 205.020 r = bis 550
Art. 205.010 r = bis 500
Plexi Wellenbrecher,
gebogen

Nr. 1005770




Art. 210.000
Plexihalbrundstab

Nr. 1005880




Art. 200.000
Plexi vierkant 6 x 6 mm

Nr. 1005769



Art. 200.010
Plexi vierkant 6 x 6 mm,
gebogen



Art. 202.000
Plexiwinkel 10 x 10 mm

Nr. 1005770

